

LARGA VIDA DEBIDO A LA ÓPTIMA CONFIGURACIÓN DE RODAMIENTOS CERÁMICOS

MS01 Series

Conexión Trasera

MS01-R03 Cable de 30cm
MS01-R20 Cable de 2m

Conexión Lateral

MS01-L03 Cable de 30cm
MS01-L20 Cable de 2m




- Velocidad Máxima..... 60,000 min^{-1}
- Potencia..... 370W
- Par..... 8.82cN · m


■ Precisión del Husillo*: Menos de 1 μm

※ La precisión del husillo no representa la concentricidad del husillo sino la precisión interna del eje del husillo

Dimensiones

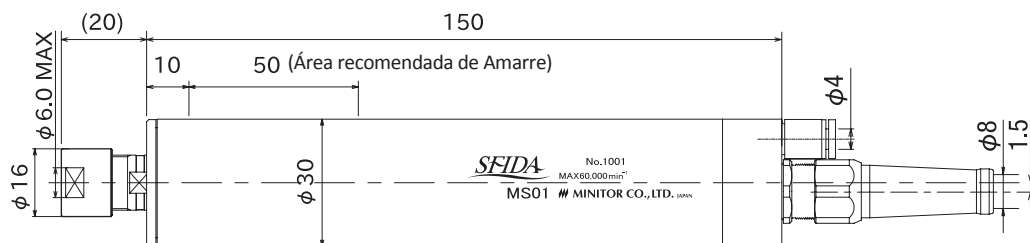

Peso MS01R03..... 696g
MS01R20..... 865g
(Cable incluido)

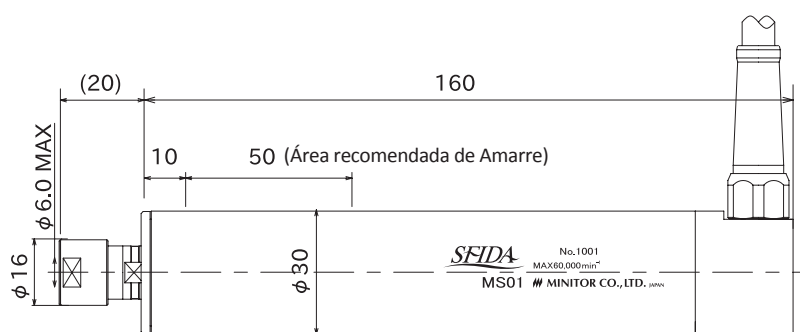


Peso MS01L03..... 723g
MS01L20..... 892g
(Cable incluido)

Unidad de Control MT01CP


►P11-16




MS01 Es compatible con

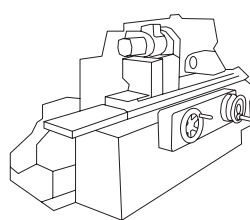


Rectificadora



Máquinas Especiales

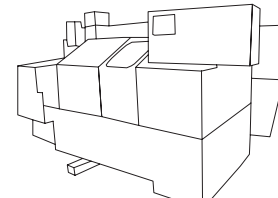

Torno



Robots

Accesorios Standard para Husillo Recto



Tuerca
MCN1



Llave
MSP1 1kit : 2 uds.



Tubo de Aire
AH4-40 $\phi 4.0/4\text{m}$



Las pinzas y el cable de conexión no están incluidos en el embalaje del husillo. Vea las medidas y longitud y pida separadamente.

►P18



Pinza
MCC



Cable de conexión
MKD