

DBR7-1D



ELIMINA LAS REBABAS DE LOS DOS LADOS CON UNA SOLA HERRAMIENTA

CABEZAL DE DESBARBADO Y CHAFLANADO PARA CENTROS DE MECANIZADO

10mm
Compresion



Compresion para desbarbar la cara superior

10mm
Tension



Tension para desbarbar la cara inferior.

PRECIO OFERTA 665 EUR



El desbarbado automatizado ahorra tiempo y dinero.



Puede ver el vídeo procesando este código QR

Disponibles las herramientas mas adecuadas



W616-SP

Características

*Suave mecanismo de tensión/compresión, fruto de nuestra experiencia en cabezales roscadores

*El cabezal tiene ambos mecanismos, tensión/compresión.

*Compensación de los errores dimensionales

*Precio accesible

Tres tipos de carga tension/compresion

Material trabajado:
GGG40

Tipo Amarillo: Carga Ligera



Tipo Verde: Carga Media



Tipo Rojo: Carga Alta




Antes



Especificaciones

- Rotacion maxima 10000r/min max
- Maximo diametro del mango de la hta ϕ 7 max (ER11)
- Carga Tension/Compresion 3 Tipos (Amarillo : baja
verde : Media, Rojo : Alta)
- Flotacion +10mm
- Mango ST20
- Refrigerante Solo procesos en seco
- Herramientas Fresas rotativas, muelas con mango, etc

Dimensiones

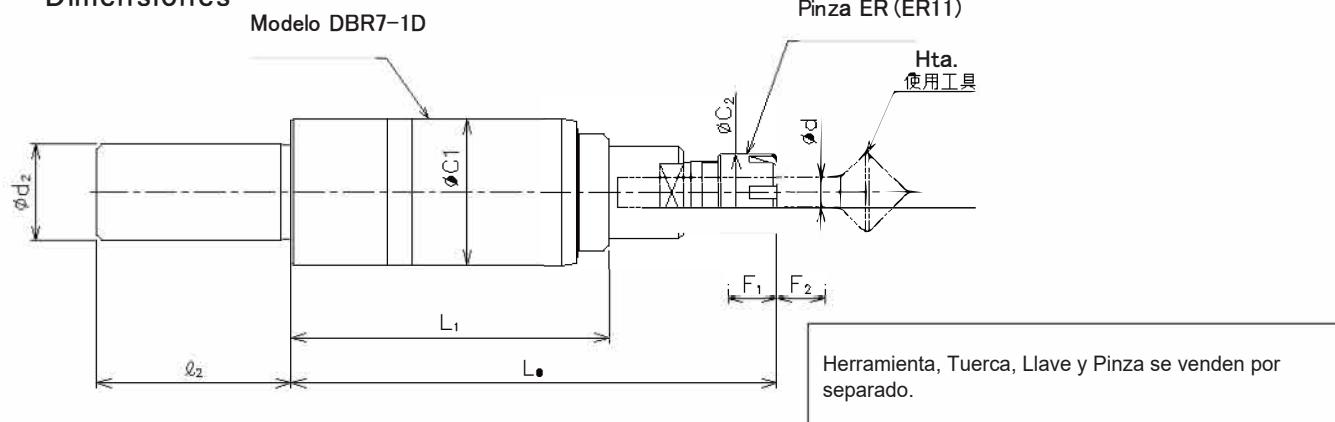

Descripcion

ST20 - DBR7 - 1D - O

The part number is broken down as follows:
 ST20 : Tipo de mango (Handle type)
 DBR7 : Modelo (Model)
 1D : Carga Tension/Compresion (Tension/Compression load type)
 O : Pinza (Collet type)

Carga Tension/Compresion
 Maximo Diametro del mango de la herramienta
 Modelo
 Tipo de mango

Unidad: mm

Modelo	L_0	L_1	C_1	C_2	F_1	F_2	Mango		ϕd	Pinza	Tuerca	Peso [kg]
							d_2	ℓ_2				
ST20-DBR7-1D-Yellow	100	65.5	30	16	10	10	20	40	$\phi 3$ $\phi 6$	ER11	ES11M	0.41
ST20-DBR7-1D-Green	100	65.5	30	16	10	10	20	40	$\phi 3$ $\phi 6$	ER11	ES11M	0.41
ST20-DBR7-1D-Red	100	65.5	30	16	10	10	20	40	$\phi 3$ $\phi 6$	ER11	ES11M	0.41

※ F_1 : Compresion, F_2 : Tension



ARROYOS
SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.

Calle Escornalbou, 41
08041 Barcelona

Tlf 93 455 94 07

e-mail: arroyos@arroyos.com

web: www.arroyos.com