

PRICE LIST



1. Goods sold

The supply only includes goods indicated in the order confirmation. Illustrations and data featured in our catalogues and list prices are exclusively given for information purposes and have no contractual value. Dupuy srl is free of making any change at any time without previous notice. Orders sent by customers to Dupuy Srl imply their acceptance of these General Sales Conditions.

2. Prices

Prices are determined by the official price list into force upon delivery of the goods and do not include any unmentioned services and charges. Prices on price list can be changed at any time without prior notice. This price list cancels and replaces the previous one. We suggest you to check with your reference Sales Area Manager if your price list is the latest and most updated version.

3. Orders

The minimum amount required for each order is € 100.00 + VAT. In case of orders with lower amount, an administration fee of € 10.00 + VAT will be applied. For invoices with a total amount up to € 100.00 (+ VAT), payment shall be in advance via bank transfer.

4. Order confirmations

4a. Dupuy requires a signed copy of the the order confirmation. If no response is received within 2 days, the order confirmation will be considered accepted by your side. Any cancellations and/or modifications received within 5 days from order confirmation date will be accepted.

4b. The shipment date indicated in the order confirmation by Dupuy Srl, is indicative and unbinding. Any possible delay in shipments or any partial delivery of an order does not imply for the buyer any right to: cancel the order; demand for reimbursement for direct or indirect damages; demand for free shipments; delay the payment (and so the agreed deadline) of previous supplies.

5. Transport

The delivery of goods is always Ex Works (Dupuy srl's factory). Goods travel at buyer's own peril, regardless of delivery terms. It is the recipient's responsibility to indicate "goods unchecked" on the delivery note, at goods delivery. It is recommended to check goods' condition at their arrival, together with the carrier, even when they seem to be intact, at a first sight. Moreover, it is important to immediately advise any possible damage with a detailed written report. No claim shall be accepted after goods acceptance without written indication of "goods unchecked" on shipping documents and without a detailed report of possible damages on goods at their delivery. In case shipping documents are missing, it is the recipient's responsibility to make all the related written claims, at the delivery.

5.a Customs Documentation

Regardless of delivery terms, Dupuy S.R.L. will arrange and include Custom Bills in any shipment to non-EU countries. For any of these Documents, Dupuy srl will include a fee of € 40.00 + VAT for operations and management costs. Therefore, EXW deliveries shall be considered as EXW Cleared.

6. Special requests

Any special request as the delivery of goods to a different address from the one written on the OC (triangulations), specific packaging, possible restrictions at the goods' unloading, additional documents (ex.: Certificate of origin, stamped invoices, etc.), sending of the documents in the original version, will have to be requested during the order phase. No modifications or additions will be accepted after goods production.

7. Payments

Payments shall be strictly made in Euro with reference to the place of the emission of the invoice and to the conditions indicated on the document, irrespective of any claim. After the deadline, bank interests will become effective and possible further expenses shall be refunded.

8. Documentation

Dupuy srl always provides with its goods all the documentation essential to their regular use (i.e. manuals, warranty certificates, declarations of conformity). This documentation is an integral part of the supply and, as such, must carefully read and implemented. The recipient is not allowed neither to modify nor to tamper with the devices and the related documentation without the previous approval and authorization of the manufacturer. Any alteration or tampering shall be considered as unofficial and so under the sole responsibility of the buyer.

9. Complaints and returns

Any complaint and request of return must be sent in advance and in written form to Dupuy srl, aiming at authorizing and starting the procedures of checking and managing of "complaints and returns" procedures. Dupuy srl does not accept any return which did not previously agree with the buyer and reserves itself the right to refuse the goods to the carrier in case of unauthorized delivery of goods.

10. Warranty

Dupuy vacuum cleaners are subjected to accurate tests and are under 24-months warranty. To activate the warranty, it is necessary to register the product on the website www.dupuyvacuums.com. As manufacturer, Dupuy srl subordinates the warranty concession to its internal technical department or authorized technical service centers, by relying on their checks for possible defects of components and the related maintenance. The effective date of warranty is certified by the Dupuy selling invoice provided. In case the date cannot be documented, Dupuy srl reserves the right to establish the effective date as the date of production of the product, basing on its serial number. Dupuy srl commits itself to replace or fix for free those components which, during warranty period, will be proved to be defective. The machines will not be replaced and there will be no reimbursement for possible damages made after sale. The warranty does not cover the wear and the normal deterioration due to use, damages for tampering, negligence, erroneous use, improper fixing, lack of appropriate maintenance (and so not following the related manual), spare parts – especially unoriginal – erroneously assembled. Warranty does not include: breakdowns due to wrong power connection or negligence, inability in use, careless use and application accessories and machine component such as: plugs, power cables, filters and components usually subject to deterioration- motors on which Dupuy srl would spot the entrance (even accidental) of external material (dusts, liquids, solids). Once the warranty validity period is over, all expenses related to spare parts and manpower for machines fixing will be at the expense of the buyer. Shipment and packaging costs to handle goods under warranty (alleged or actual) are always on the buyer. Dupuy srl does not award any reimbursement or compensation for the inconvenience or the impossibility to use the machine during fixing or replacement under warranty. An essential condition for maintaining the warranty under the specified terms is the use of original spare parts (supplied by Dupuy directly or through its authorized dealer), with particular reference to essential components such as filters and motors; the use of non-original spare parts will result in the automatic invalidation of the warranty and any other certificates provided with the machine.

11. Spare parts compatibility

The compatibility of spare parts must be verified before purchase by communicating to Dupuy the serial number of the machine. Dupuy declines all responsibility in the event that the spare part is not compatible due to a lack of verification. It is recommended to purchase original parts (supplied directly by Dupuy or through its authorized dealer) to maintain the best performance and proper functioning of the machine.

12. Products' alteration

Data contained in this price list is purely indicative. Dupuy srl reserves the right to make technical or aesthetic changes without obligation of prior notice to the buyer. Any change made after goods delivery does not entail any reimbursement.

13. Late payment

Payments are meant to be in cash, except for particular written agreement on this topic. Late payments or insolvency of the buyer, even in respect of other creditors, allow Dupuy srl to reject concessions or commitments previously agreed.

14. Property

The goods to be sold remain a property of Dupuy srl until the total payment of the agreed price, according to article n°1523 of Italian Civil Code.

15. Dispute

Any dispute shall exclusively be submitted to the jurisdiction of Turin judicial authority.

(*) Dupuy Srl reserves the unquestionable right to modify in any moment the hereby General Sales Conditions.

1. Oggetto della vendita

La fornitura comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d'ordine. Illustrazioni e dati risultanti da cataloghi e listini sono forniti a titolo informativo. Dupuy srl ha la facoltà di apportare modifiche senza preavviso. Gli ordini inoltrati dal cliente a Dupuy srl comportano l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

2. Prezzi

I prezzi sono stabiliti dal Listino ufficiale in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati. I prezzi indicati su questo listino possono subire variazioni senza obbligo di comunicazione preventiva. Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Sugeriamo di verificare con il vostro referente commerciale che la copia in vostro possesso, sia l'ultima versione aggiornata.

3. Ordini

L'importo minimo di ogni ordine è € 100,00 + IVA. Sugli ordini di valore inferiore, verrà applicata una spesa di gestione pari a € 10,00 + IVA. Per fatture di importo totale fino a € 100,00 + IVA il pagamento sarà da effettuarsi a mezzo bonifico bancario anticipato.

4. Conferme d'ordine

4.a Si richiede di rendere copia firmata della conferma d'ordine inviata; nulla ricevendo entro 2 giorni, essa sarà considerata accettata da parte Vostra. Eventuali annullamenti e/o modifiche ricevute entro 5 gg dalla ricezione della Conferma d'ordine potranno essere accettati.

4.b La data di spedizione, comunicata da Dupuy srl nelle conferme d'ordine, si intende indicativa e non vincolante o tassativa. L'eventuale ritardo nella consegna o l'evasione parziale dell'ordine non dà diritto di disdetta al compratore, né il diritto di pretendere risarcimenti per danni diretti o indiretti, né spedizioni in porto franco, né di ritardare, rispetto alle scadenze convenute, il pagamento delle forniture già effettuate.

5. Trasporto

La consegna delle merci si intende sempre franco fabbrica Dupuy srl. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario, qualunque sia la resa della merce. È responsabilità del destinatario fare sempre riserva al corriere all'atto di ricevimento della merce. E' bene verificare l'imballo in presenza del conducente, anche se sembra in buono stato, e segnalare immediatamente eventuali danni con relazione dettagliata. Non sarà accettato nessun reclamo successivo all'accettazione del materiale, senza riserva scritta e dettagliata. Nel caso di ammanco rispetto ai documenti di accompagnamento della merce, è dovere del destinatario fare le debite riserve al vettore, all'atto della consegna.

5.a Documentazione Doganale • Per tutte le spedizioni Extracce (qualsiasi sia la resa di trasporto), la bolla doganale viene predisposta da Dupuy srl. Per ogni documentazione emessa, verrà inserito in fattura un contributo per le spese di gestione pratica, pari a € 40,00 + IVA. I trasporti richiesti con resa EXW, si intenderanno pertanto con resa EXW Cleared.

6. Richieste Speciali

Qualsiasi richiesta speciale come invio della merce ad indirizzo diverso rispetto a quello indicato sulla C.O. (triangolazioni), imballi particolari, eventuali restrizioni allo scarico della merce, documenti aggiuntivi (es. certificati di origine, fatture vidimate, ecc.), invio dei documenti in originale, dovranno pervenire al momento dell'ordine.

A merce pronta per la spedizione non sarà possibile effettuare alcuna modifica/aggiunta.

7. Pagamenti

I pagamenti dovranno essere fatti tassativamente in Euro nel luogo di emissione della fattura e alle condizioni su essa riportate, indipendentemente da qualsiasi contestazione o reclamo. Trascorso il termine di scadenza stabilito, decorreranno gli interessi bancari, oltre al rimborso delle eventuali maggiori spese.

8. Documentazione

Dupuy srl consegna contestualmente alla fornitura dei suoi prodotti, tutta la documentazione necessaria ed idonea al suo regolare utilizzo (es. manuali di uso e manutenzione, certificati di garanzia, dichiarazioni di conformità). Tale documentazione è parte integrante della fornitura e, come tale, dev'essere letta attentamente e messa in opera. Non è consentito apportare manomissioni alle apparecchiature ed alla documentazione a corredo, né apportare modifiche senza consenso ed autorizzazione preventiva del Costruttore. Qualsiasi modifica o manomissione, sarà considerata come non ufficiale e si intende pertanto sotto la totale responsabilità del Committente.

9. Resi e Reclami

Qualsiasi reclamo e richiesta di reso deve pervenire, preventivamente, in forma scritta alla Dupuy srl, al fine di autorizzare ed avviare la procedura di controllo e gestione "resi e reclami". Dupuy srl non accetta resi di merce, dalla stessa non accordati con il Cliente, e si riserva di rifiutare la merce al vettore, in caso di consegna di materiale non autorizzato.

10. Garanzie

Gli aspiratori Dupuy srl sono sottoposti ad accurati collaudi e sono coperti da garanzia 24 mesi (12 mesi per prodotti DHV). Per attivare la Garanzia, è necessario registrare il prodotto sul sito www.dupuyvacuums.com in qualità di costruttore, Dupuy srl subordina la concessione della garanzia all'accertamento di vizi o difetti dei componenti costituenti il prodotto e la relativa riparazione, attraverso il proprio servizio tecnico interno o presso i centri di assistenza autorizzati. La data di decorrenza della garanzia, è certificata dalla fattura di vendita Dupuy. Qualora la data non fosse documentabile, Dupuy srl si riserva il diritto di stabilire la decorrenza dalla data di fabbricazione del prodotto, in base al numero di matricola. Dupuy srl si impegna a sostituire o riparare gratuitamente quelle parti che, nel periodo di garanzia, si dimostrassero difettose. È esclusa la sostituzione della macchina e non si riconoscono risarcimenti di danni eventualmente conseguiti. La garanzia fornita, non copre usura e normale deterioramento dovuto all'utilizzo, danni da manomissioni, negligenza, utilizzo improprio, riparazioni inadeguate, mancanza di manutenzione appropriata come da manuale d'uso e manutenzione, parti di ricambio installate impropriamente e non originali. Sono esclusi dalla garanzia: - guasti dovuti ad errato allacciamento tensione, guasti da negligenza, incapacità d'uso, incuria, inconsapevolezza nell'uso e nella applicazione. - gli accessori e le parti della macchina, quali: spine, cavo alimentazione, filtri e componenti di normale deterioramento - i motori su cui il servizio tecnico Dupuy srl riscontrasse l'ingresso anche accidentale di corpi estranei (polveri, liquidi, corpi solidi) Trascorsi o decaduti i termini di garanzia, sono a carico del Cliente tutti i costi relativi a ricambi e manodopera utili per la riparazione delle macchine. Le spese di trasporto e di imballo per movimentazione della merce in garanzia (effettiva o presunta), sono sempre a carico del Cliente. Dupuy srl non riconosce alcun risarcimento né alcun compenso per il disagio o per il mancato utilizzo del prodotto durante la riparazione o la sostituzione in garanzia. Condizione essenziale per il mantenimento della garanzia nei termini previsti, è l'utilizzo di ricambi originali (forniti da Dupuy direttamente o attraverso suo rivenditore autorizzato), con particolare riferimento a componenti essenziali quali filtri e motori; l'utilizzo di ricambi non originali comporta l'automatica perdita di validità della garanzia e di altri eventuali certificati forniti con la macchina stessa.

11. Compatibilità dei ricambi

La compatibilità dei ricambi deve essere verificata prima dell'acquisto comunicando a Dupuy il serial number del macchinario- Dupuy declina ogni responsabilità in caso di mancata compatibilità del ricambio per mancata verifica. Si raccomanda l'acquisto di originali (forniti da Dupuy direttamente o attraverso suo rivenditore autorizzato), per il mantenimento delle migliori prestazioni e del corretto funzionamento della macchina

12. Modifica prodotti

I dati contenuti nel presente listino sono indicativi. La Dupuy srl si riserva di apportare variazioni tecniche o estetiche senza obbligo di notifica al compratore. Modifiche apportate successivamente al ricevimento dell'ordine non danno luogo ad alcun risarcimento.

13. Morosità

Le condizioni di pagamento si intendono per contanti, salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito. La morosità del committente in pagamenti o l'insolvenza, anche nei confronti di altri suoi creditori, autorizzano Dupuy Srl a non dare esecuzione a concessioni o impegni assunti.

14. Proprietà

La merce oggetto della vendita rimane di esclusiva proprietà di Dupuy Srl fino al totale pagamento del prezzo pattuito, in base a quanto stabilito dall'articolo 1523 C.C.

15. Controversia

Qualsiasi controversia è devoluta esclusivamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di Torino.

(*) Dupuy Srl si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualunque momento le presenti Condizioni Generali di vendita.

WET & DRY	9
• PROVAC 150 D - 300 WD	10
• PROVAC 702 WD - 703C WD	11
• WD 1500 - WD 1500C	12
• WD 3000 - WD 4500	13
DUST & HEAVY DUST	15
SINGLE PHASE	
• W 1	16
• W 2	18
• W 3 - W 3 HV	19
• W 2 Infini M	21
THREE PHASE	
• W 2 Infini T	21
• W 3 Infini	22
THREE PHASE - MEDIUM POWER	
• M50 - M50 HV - M70 - M90	24
THREE PHASE - HIGH POWER	
• MHD 100 - MHD 130 - MHD 150 - MHD 200	26
• MHD 130 HV - MHD 180 HV - MHD 250 HV	27
MEDIUM AND HIGH POWER - PNEUMATIC FILTER CLEANING VERSION	
• M SERIES - MHD SERIES	29
FIXED SUCTION UNIT	
• SK 10 - SK 20 - SK 30 - SK 40	31
COMPRESSED AIR VACUUM	33
• WD 3000 AIR	34
• W1 AIR	35
• W2 AIR	36
• W3 AIR	37
• MHD AIR 30	38
CENTRALIZED VACUUM SYSTEM	39
• SILOVAC	40
• TANKVAC	44
• SILOFILTER	45
• SILOBAG	47
• CVAC	49

OIL & CHIPS 53

• CHIPVAC 200 - 200 HV - 400M - 400M HV	54
• CHIPVAC 400 - 400HD	56
• OILVAC 60 - 100 - 100 PUMP	57
• OILVAC 130 - 130 PUMP	58
• OILVAC 200 - 200 T	59
• OILVAC 300	60
• OILVAC 450 HV - 600 HV	61
• OILVAC 500	62

OIL MIST 63

• SKY	64
• SAFE PARTS CLEANER - MIST VERSION	66

DUST COLLECTORS 67

• DEDUST PRO	68
• SAFE PARTS CLEANER - DUST VERSION	70
• DEDUST 1 - 2 - 4 - 8	71

WELDING FUME EXTRACTORS 75

• FUMEBUSTER PRO	76
• FUMEBUSTER	77
• FUMEVAC	78

ATEX 79

• INDUSTRIAL VACUUM CLEANER	82
• COMPRESSED AIR VACUUM CLEANER	98
• CENTRALIZED VACUUM SYSTEM	105
• INERTING VACUUM SOLUTION	115
• SEPARATORS	116

OPTIONAL & ACCESSORIES 117

• PRESEPARATORS WITH FILTER - CYCLONIC PRESEPARATORS	118
• COVER AND DRUM ADAPTOR	120
• OPTIONAL	121
• ACCESSORY KIT	123
• CONNECTIONS	129
• SUCTION INLET	132
• FLEXIBLE HOSES	133
• HOSE CUFFS	137
• ACCESSORY	138
• FILTERS	144
• SPARE PARTS	148
• SENSORS	152
• DISCHARGE VALVE	154
• SAFETY	157
• PIPES	158
• SUPPORTS	163

LEGENDA

FILTRATION / FILTRAZIONE

L	Filter for fine dust - Class L >99% of the dust with a particle size smaller than 3µ Filtro per polveri sottili - Classe L >99% della polvere con granulometria inferiore a 3µ
M	Filter for fine dust - Class M >99,9% of the dust with a particle size smaller than 2µ Filtro per polveri sottili - Classe M >99,9% della polvere con granulometria inferiore a 2µ
ANT M	Antistatic filter Class M Filtro Antistatico Classe M
PTFE ANT	Polytetrafluoroethylene coated antistatic filter Filtro Antistatico con rivestimento in Politetrafluoroetilene
N	Nomex - Heat resistant filter (up to 200° Celsius) Nomex - Filtro resistente alle alte temperature (fino a 200° Celsius)
H14	Absolute HEPA filter - Class H14 >99,995% of the dust with a particle size of less than 1µ Filtro HEPA assoluto - Classe H14 >99,995% della polvere con granulometria inferiore a 1µ
TF OWR	Teflon filter Hydro-Oleophobic Filtro Teflonato Idro-oleofobico
PPL100	PPL Oil filtration kit down to 100µ (Suction) Kit filtro PPL olio fino a 100µ (In aspirazione)

CONSTRUCTION / COSTRUZIONE

X	Stainless Steel AISI 304 tank Contenitore in acciaio Inox AISI 304
XX	Stainless Steel AISI 304 tank and filter chamber Contenitore e camera filtrante in acciaio Inox AISI 304
EG	Earth grounding Messa a terra
PRF	Pressure relief valve Valvola limitatrice di vuoto
AB	Accessory basket Portaccessori
LD	Liquids discharge Kit scarico liquidi
LP	Longopac bagging system 20mt Sistema di insaccamento longopac 20mt
SR	Steel ring for suction into disposable bags Anello in acciaio fermasacco
PD	Pressure differential kit for use of disposable bag Kit depressore per longopack
RC	Electronic system for remote control from electrical tool Sistema elettronico per controllo da remoto da elettrostrumento
CYC	Cyclone for filter protection Ciclone per protezione filtro
SG	Sieved grid Cestello grigliato
SG + DV	Sieved grid with discharge valve Cestello grigliato con valvola di scarico
ADD/SIL	Additional silencer Silenziatore aggiuntivo
FORK/INT	Fork lift intakes Inforcabile con carrello elevatore
HARDOX	Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante
AUT	Automatic filter shaking cleaning for star filter Sistema di pulizia filtro tramite cilindro pneumatico

CLEANING



Additional discount for minimum order of **the indicated vacuum cleaners**

The offer is valid only for:

- Single Order
- Single delivery
- Not combined with other promotions

Sconto quantità per l'acquisto cumulativo **degli aspiratori indicati**

L'offerta è valida solo per:

- Ordine unico
- Unica consegna
- Non cumulabile con altre promozioni

+4%
di SCONTO!

3 pcs. purchase /
acquisto di 3 pz.

+7%
di SCONTO!

6 pcs. purchase /
acquisto di 6 pz.

+10%
di SCONTO!

10 pcs. purchase /
acquisto di 10 pz.

HOSE COILS / ROTOLI COMPLETI DI TUBO

Evaflex, Antistatic Evaflex, Antistatic Superflex PU and Polyurethane with steel spiral.
Evaflex, Evaflex antistatico, Superflex poliuretano antistatico e poliuretano con spirale in acciaio.



Additional discount for order of complete coils:

Sconto quantità per l'acquisto di rotoli completi:

Ø 40 - 50 - 70

+10%
di SCONTO!

1 Coil / Rotolo

+15%
di SCONTO!

3 Coils / Rotoli

+20%
di SCONTO!

5 Coils / Rotoli

DOUBLE BEND WITH BRUSHES / DOPPIE CURVE CON SPAZZOLA

Additional discount for minimum cumulative order of 10 double bends and 10 brushes/squeegees:

Sconto quantità per l'acquisto minimo cumulativo di 10 doppie curve e 10 spazzole/ventose:

Ø 40 - 50 - 70

+10%
di SCONTO!

Nr. 10 double bends and 10 brushes/squeegees
Nr. 10 doppie curve e 10 spazzole/ventose



BY-PASS SINGLE PHASE MOTORS / MOTORI MONOFASE BY-PASS



Additional discount for minimum cumulative order of 10 motors:

Sconto quantità per l'acquisto minimo cumulativo di:

+10%
di SCONTO!

10 Motors / Motori

Need a super-fast delivery?

Take advantage of Du-Puy Bufferstock range of products!

A wide and full range of vacuum cleaners always available and ready for shipment to promptly meet your customer's needs.

Conditions:

Bufferstock orders are accepted if single and separate from any other order. The "Bufferstock 5 days" lettering and the specific reference code must be clearly stated in the order;

All Bufferstock orders cannot exceed the maximum quantity of 5 vacuums (max 2 with the same reference code);

"5 days" refers to five working days from the date of the receipt of the written order.

Serve una consegna ultraveloce?

Approfitta della gamma Bufferstock di Du-Puy!

Una gamma di macchine ampia e completa è sempre a tua disposizione per rispondere prontamente alle richieste dei clienti.

Condizioni:

Ordine unico e separato che riporti dicitura di richiesta/codice del "Bufferstock 5gg";

Ogni ordine di Bufferstock potrà includere al massimo 5 pezzi (massimo 2 dello stesso codice);

I 5 giorni lavorativi si intendono lavorativi dalla data di ricevimento effettivo dell'ordine scritto.



CODE / CODICE	DESCRIPTION / DESCRIZIONE	PRICE / PREZZO
PROVAC150-001	PROVAC 150 DRY C/KIT D32	€ 259,00
PROVAC300-001	PROVAC 300 WET&DRY C/KIT D40	€ 358,00
PROVAC702-001	PROVAC 702 WET&DRY C/KIT D40	€ 680,00
PROVAC703C-001	PROVAC 703 C WET&DRY C/KIT D40	€ 869,00
W1-001	W1 C/KIT D32	€ 1188,00
W2-001	W2 C/KIT D40	€ 1595,00
W3-001	W3 65LT C/KIT D50	€ 2189,00
W3INFINI-001	W3 INFINI 65LT 4KW 400V C/KIT D50	€ 3839,00
W2EX1/3D-001	W2 EX 1/3D-IECEX Da/Dc X H	€ 2783,00
OILVAC60-001	OILVAC 60 KIT ACC.D38 PU	€ 1403,00
OILVAC130PUMP-001	OILVAC 130 PUMP PPL300	€ 4345,00
FUMEBUSTERPRO-001	FUMEBUSTER PRO HEPA AC 0,55KW 230V	€ 2629,00
FUMEBUSTER-001	FUMEBUSTER HEPA 1,1KW 400V	€ 3366,00
FUMEBUSTER-002	FUMEBUSTER AC CARBONI ATTIVI 1,5KW 400V	€ 4069,00

WET & DRY RANGE

PROFESSIONAL SINGLE PHASE VACUUM
CLEANERS FOR DUSTS AND LIQUIDS
ASPIRATORI MONOFASE PROFESSIONALI PER
POLVERI E LIQUIDI.

PROFESSIONAL APPLICATIONS



INDUSTRIAL APPLICATIONS





Kit WD Ø32 included /incluso



Kit WD Ø40 included /incluso


Single-phase vacuum cleaner

Powerful and compact. With frontal suction inlet.
Accessories included. Ideal for cleaning contractors.
One powerful motor, different models for dry or Wet & Dry service.
Available with direct bagging option.
Extremely silent

Aspiratori professionali monofase

Compatti e leggeri. Con bocchettone frontale.
Accessori inclusi, ideali per i professionisti del pulito.
1 potente motore industriale by-pass per aspirazione polveri e liquidi.
Possibilità di insaccamento diretto del materiale aspirato.
Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		PROVAC 150 D	PROVAC 300 WD
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	0,9	1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	1.900	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	180	180
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	1.000	2.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	15	34
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	64	67
Dimensions / Dimensioni	cm.	38x34x44h	37x39x68h
Weight / Peso	kg.	8	12

Standard version price / Prezzo versioni standard		Prezzo / Price / €	
PROVAC 150 DRY		PROVAC150-001	€ 259,00
PROVAC 300 WET & DRY		PROVAC300-001	€ 358,00



Kit WD Ø40
included /incluso



Single-phase vacuum cleaner

Powerful and compact. With 2 and 3 single phase motors.
With frontal suction inlet.
Accessories included. Ideal for cleaning contractors.
Available with tilting container.
Extremely silent

Aspiratori professionali monofase

Compatti e leggeri. Con 2 e 3 motori monofase.
Con bocchettone frontale.
Accessori inclusi, ideali per i professionisti del pulito.
Possibilità di aspiratore con contenitore basculante.
Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		PROVAC 702 WD	PROVAC 703C WD
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1	3 x 1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	360	540
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	7.000	7.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	70	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	48x48x97h	53x55x98h
Weight / Peso	kg.	22	24

Standard version price / Prezzo versioni standard		Prezzo / Price / €	
PROVAC 702		PROVAC702-001	€ 680,00
PROVAC 703C		PROVAC703C-001	€ 869,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
PROVAC 702 - Liquids discharge kit / Kit tubo scarico liquidi		PROVAC702-002	LD + € 80,00



Kit WD Ø40 TA.0614.00000
included / incluso
WD 1500, WD 1500C


Single-phase vacuum cleaner

Powerful and compact.

Accessories included. Ideal for cleaning contractors.

One powerful motor, different models for dry or Wet & Dry service.

Available with direct bagging option.

Extremely silent

Aspiratori professionali monofase

Compatti e potenti e leggeri.

Accessori inclusi, ideali per i professionisti del pulito.

1 potente motore industriale by-pass per aspirazione polveri e liquidi.

Possibilità di insaccamento diretto del materiale aspirato.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD 1500	WD 1500C
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	1,1	1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	180	180
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	2.000	2.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	400	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65	
Dimensions / Dimensioni	cm.	53x53x89h	68x53x89h
Weight / Peso	kg.	15	21

Standard version price / Prezzo versioni standard	Prezzo / Price / €	
WD 1500	WD1500-001	€ 781,00
WD 1500C	WD1500C-001	€ 935,00



Kit Wet&Dry Ø50 standard
included / incluso
WD 3000 - WD 4500



Tilting container
Contenitore basculante



Single-phase vacuum cleaner for food industry, cleaning contractors, mechanical industry

100 % Steel construction.

Suitable for Wet & Dry service (also at the same time).

Floating device and dry polyester filter included.

Tilting container to easy emptying of 60 lt.

Compact and portable, ideal for technical cleaning of work environments.

Aspiratore industriale monofase per meccanica, alimentare, imprese di pulizia

Costruzione 100% in acciaio.

Adatto per l'aspirazione di polveri, solidi e liquidi, anche in contemporanea.


Galleggiante in alluminio e filtro poliestere per polveri.

Contenitore basculante per facilitarne lo svuotamento da 60 lt.

Compatto e leggero, ideale per le pulizie tecniche degli ambienti di lavoro.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD 3000	WD 4500
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1	3 x 1,1
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	360	540
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	5.000	5.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	460
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	60	100
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	62x60x100h	76x76x108h
Weight / Peso	kg.	32	37

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
WD 3000		WD3000-001	€ 1.386,00
WD 4500		WD4500-001	€ 1.931,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Ø50 Rubber cone nozzle / Tronco conico in gomma		TA.0014.0000	€ 41,00
Ø50 Double bend / Doppia curva		SL.0170.7016	€ 85,00
Ø50 Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote		TA.0141.0000	€ 110,00
Ø50 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote		TA.0132.0000	€ 110,00



DUST & HEAVY DUST

SINGLE PHASE & THREE PHASE INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS FOR DUSTS, SOLIDS AND LIQUIDS

ASPIRATORI INDUSTRIALI MONOFASE E TRIFASE PER POLVERI, SOLIDI E LIQUIDI

SINGLE-PHASE



THREE-PHASE

LIGHT

MEDIUM

HEAVY





Kit Wet & Dry Ø32
TA.1156.0000
included / incluso



The most efficient, compact and lightest vacuum cleaner on the market
100% Steel construction.
Less than one metre height and less than 20 kg weight.
Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.
Integrated filter cleaning shaker 2.0.
Quick release detachable container with possibility of use disposable bags.

Il più efficiente, compatto e leggero aspiratore industriale sul mercato
Costruzione 100% acciaio.
Meno di 1 metro di altezza e meno di 20Kg di peso.
Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.
Sistema migliorato di pulizia manuale del filtro integrato.
Contentore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 1
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	1,1
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	180
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	8.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	280
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L*
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	15
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76
Dimensions / Dimensioni	cm.	43x40x96h
Weight / Peso	kg.	20

*High temperature NOMEX Polyestere filter standard on BakeVac version. / Filtro NOMEX alte temperature standard su versione BakeVac.

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
W 1 		W1-001	€ 1.188,00
W 1 Wall Mounted - Fissaggio a parete		W1WM-001	€ 1.122,00
W 1 BakeVac	 Kit Oven Ø40 TA.1048.0000 included / incluso	W1BV-001	€ 1.562,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Steel ring for suction into disposable bag / Anello in acciaio per aspirazione in sacchi a perdere	SR	+ € 77,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	+ € 58,00
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	+ € 203,00
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	+ € 116,00
Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	+ € 135,00
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 11.000cm² with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	+ € 259,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	+ € 199,00
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 445,00
Earth grounding / Messa a terra	EG	+ € 100,00

Packaging / Imballaggio	Size / Dimensioni
Single package w/o pallet / Imballo singolo senza pedana 	26 Kg 45 x 48 x 105h
4 pieces per package on pallet / 4 prodotti per imballo su pedana 	115Kg 120 x 100 x 115h
6 pieces per package on pallet / 6 prodotti per imballo su pedana 	167Kg 120 x 100 x 165h
8 pieces per package on pallet / 8 prodotti per imballo su pedana 	209Kg 120 x 100 x 220h

Recommended purchase quantities to optimise delivery costs / Quantitativi di acquisto consigliato per ottimizzazione delle spese di trasporto



Kit Wet & Dry Ø40
TA.1292.0000
included / incluso



Compact and portable industrial vacuum cleaner

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi. Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 2
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	360
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - L
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x116h
Weight / Peso	kg.	44

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 2 	W2-001	€ 1.595,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Accessory basket / Cestino portaccessori	AB	+ € 87,00
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco	SR	+ € 90,00
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per uso con sacchi a perdere	PD	+ € 183,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	+ € 117,00
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	+ € 218,00
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	+ € 193,00
Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	+ € 113,00
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 20.500cm ² with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	+ € 258,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	+ € 267,00
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 686,00
Electronic system for remote control from electrical tool / Sistema elettronico per controllo da remoto da elettroutensile	RC	+ € 289,00
Earth grounding / Messa a terra	EG	+ € 100,00

+4%
di SCONTI

+7%
di SCONTI

+10%
di SCONTI

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM ORDER OF 3, 6, 10 UNITS OF W2, W3, W3 INFINI
SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO DI ALMENO 3, 6, 10 ASPIRATORI TRA W2, W3, W3 INFINI



Kit Accessory Ø50
TA.0645.0000
included/ incluso



Compact and portable industrial vacuum cleaner

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contentore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3	W 3 HV
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1	2 x 1,6
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H2O	2.400	3.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M3/h	540	340
Filter surface / Superficie filtrante	Cm2	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)2		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65 / 100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x135h	70x62x136h
Weight / Peso	kg.	67*	68*

*65lt standard version / Versione 65lt

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
W 3		W3-001	€ 2.189,00
W 3 100lt		W3-005	€ 2.305,00
W 3 HV		W3HV-001	€ 2.684,00
W 3 HV 100lt		W3HV-002	€ 2.800,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Ø50 Rubber cone nozzle / Tronco conico in gomma		TA.0014.0000	€ 41,00
Ø50 Double bend / Doppia curva		SL.0170.7016	€ 85,00
Ø50 Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote		TA.0141.0000	€ 110,00
Ø50 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote		TA.0132.0000	€ 110,00

+4%
di SCONTI

+7%
di SCONTI

+10%
di SCONTI

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM ORDER OF 3, 6, 10 UNITS OF W2, W3, W3 INFINI
SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO DI ALMENO 3, 6, 10 ASPIRATORI TRA W2, W3, W3 INFINI

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
Longopack 20mt bag container / Contenitore insaccamento longopack 20mt		LP	+ € 750,00
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco		SR	+ € 87,00
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per uso con sacchi a perdere		PD	+ € 183,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico		M ANT	+ € 117,00
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 218,00
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	+ € 193,00
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C		N	+ € 113,00
H14 Absolute filter kit with heightening ring / Filtro assoluto Hepa H14 - 26.500cm² con fascia di rialzo with 99,995% efficiency at 0,18µ		H14	+ € 504,00
Cyclon for filter protection / Ciclone per protezione filtro		CYC	+ € 160,00
Stainless steel 65lt. collection tank AISI 304 / Contenitore 65lt. in acciaio inox AISI 304		X	+ € 397,00
Stainless steel 100lt. collection tank AISI 304 / Contenitore 100lt. in acciaio inox AISI 304		X	+ € 441,00
Stainless steel 65lt. tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore 65lt. e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 842,00
Stainless steel 100lt. tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore 100lt. e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 886,00
Earth grounding / Messa a terra		EG	+ € 100,00



Kit Wet & Dry Ø40
TA.1292.0000
included / incluso



Three-phase industrial vacuum cleaner

Equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.
Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.
Detachable container with possibility to use disposable bags.
Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Aspiratore industriale compatto

Dotato di turbina a canale laterale per il servizio continuativo.
Prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.
Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.
Contentore a sgancio con possibilità di insaccamento.
Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 2 Infini M	W 2 Infini T
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,8	1,8
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.300	2.300
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	250	250
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x58x130h	
Weight / Peso	kg.	58	59

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 2 Infini M	W2INFINI-001	€ 2.816,00
W 2 Infini T	W2INFINI-002	€ 2.739,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Accessory basket / Cestino portaccessori	AB	+ € 87,00
Pressure relief valve / Valvola limitatrice di vuoto	PRF	+ € 120,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	+ € 117,00
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	+ € 218,00
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	+ € 193,00
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	+ € 113,00
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 26.500cm ² with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	+ € 385,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	+ € 267,00
Stainless steel tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 686,00
Earth grounding / Messa a terra	EG	+ € 100,00
Remote Control start and stop via microswitch / Avviamento remoto ON/OFF attraverso microswitch	RC	+ € 1.200,00


Powerful Three-phase industrial vacuum cleaner

Equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.
Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.
Detachable container with possibility to use disposable bags.
Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Aspiratore industriale trifase

Dotato di potente turbina a canale laterale per il servizio continuativo.
Prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.
Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.
Contentore a sgancio con possibilità di insaccamento.
Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3 Infini 2,2kW	W 3 Infini 4kW
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.000	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	320	420
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	108x62x137h	
Weight / Peso	kg.	105	120

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 3 Infini 2,2kW	W3INFINI-003	€ 3.240,00
W 3 Infini 4kW 	W3INFINI-001	€ 3.839,00
W 3 Infini 2,2kW Lt. 100	W3INFINI-020	€ 3.355,00
W 3 Infini 4kW Lt. 100	W3INFINI-021	€ 3.955,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €		
Rubber cone nozzle / Tronco conico in gomma		TA.0014.0000	€ 41,00
Double bend / Doppia curva		SL.0170.7016	€ 85,00
Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote		TA.0141.0000	€ 110,00
Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote		TA.0132.0000	€ 110,00

+4%
di SCONTI

+7%
di SCONTI

+10%
di SCONTI

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM ORDER OF 3, 6, 10 UNITS OF W2, W3, W3 INFINI
SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO DI ALMENO 3, 6, 10 ASPIRATORI TRA W2, W3, W3 INFINI

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €
Pressure relief valve / Valvola limitatrice di vuoto	PRF	+ € 186,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	+ € 117,00
PTFE Coated Antistatic Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	+ € 218,00
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	+ € 193,00
Nomex -heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C	N	+ € 113,00
H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14 - 26.500cm2 with 99,995% efficiency at 0,18µ	H14	+ € 400,00
Stainless steel 65lt. collection tank AISI 304 / Contenitore 65lt. in acciaio inox AISI 304	X	+ € 397,00
Stainless steel 100lt. collection tank AISI 304 / Contenitore 100lt. in acciaio inox AISI 304	X	+ € 441,00
Stainless steel 65lt. tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore 65lt. e camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 842,00
Stainless steel 100lt. tank and filter chamber AISI 304 / Contenitore 100lt. e camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 886,00
Earth grounding / Messa a terra	EG	+ € 100,00
Remote Control start and stop via microswitch / Avviamento remoto ON/OFF attraverso microswitch	RC	+ € 1.200,00


Three-phase industrial vacuum cleaner

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.
Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.
Detachable container with possibility to use disposable bags.
Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.
Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.
Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.
Contenitore a sgancio di grande capacità con possibilità di insaccamento.
Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.
Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M50	M50 HV	M70	M90
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	4,3	5,5	7,5*
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.200	5.100	3.600	4.000
Continous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.700	3.600	3.000	2.700**
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M³/h	420	320	530	700
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	20.000		35.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	420			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)²		Polyester - L			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	119x65x160h		119x65x180h	
Weight / Peso	kg.	137	145	149	182

* Star-delta starting panel board included / Quadro elettrico avviamento stella-triangolo incluso.

** Pressure relief valve included as standard / Valvola limitatrice di vuoto inclusa di serie.

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
M50	M50-001	€ 4.609,00
M50 HV	M50HV-001	€ 5.029,00
M70	M70-001	€ 5.275,00
M90	M90-001	€ 8.723,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
Longopac 20mt bag container / Contenitore insaccamento longopac 20mt		LP	+ € 750,00
Configuration for discharging on grid or container, hopper capacity 90lt, discharge height from the ground 100mm Predisposizione per scarico su grigliato o contenitore, capacità tramoggia 90lt, altezza scarico dal suolo 100mm		GD	Upon Request
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco		SR	+ € 87,00
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per sacco a perdere		PD	+ € 183,00
Pressure relief valve / Valvola limitatrice di vuoto		PRF	+ € 186,00
(M50-M50HV-M70) Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa		AUT	+ € 2.130,00
(M90) Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa		AUT	+ € 1.115,00
Air compressor installed on board / Compressore installato a bordo macchina		COMP	+ € 1.180,00
(M50) Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico		ANT M	+ € 117,00
(M50) PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 218,00
(M50) Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	+ € 193,00
(M50) Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C		N	+ € 113,00
(M50) 26500 cm² - H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	+ € 400,00
(M70-90) Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico		ANT M	+ € 207,00
(M70-90) PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 399,00
(M70-90) Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	+ € 315,00
(M70-90) Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C		N	+ € 177,00
(M70-90) 52000 cm² - H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	+ € 594,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304		X	+ € 440,00
(M50) Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 885,00
(M70-90) Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 1.128,00
Earth grounding / Messa a terra		EG	+ € 147,00
Cyclon for filter protection / Ciclone per protezione filtro		CYC	+ € 160,00
Additional silencer / Silenziatore supplementare		ADD/SIL	+ € 180,00
Forklift intakes / Predisposizione inforcamento muletto		FORK/INT	+ € 270,00
(M50-M50HV-M70) Remote Control / Avviamento locale remoto		RC	+ € 1.200,00
(M90) Remote Control / Avviamento locale remoto		RC	+ € 265,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
(M Series) - Recommended Ø50 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø50 consigliato		TA.0617.0000	€ 325,00


Heavy duty three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.

High filtration efficiency , filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.
Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.
Large capacity detachable container.
Forklift intakes for easy transport.
Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.
Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.
Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.
Contentore a sgancio a grande capacità.
Inforcabile con muletto.
Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.
Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD100	MHD130	MHD150	MHD200
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	11	12,5	18,5
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.500	4.000	4.400	4.400
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	3.200	2.600	2.900	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	750	1.050	1.100	1.350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000			
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	560			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h			
Weight / Peso	kg.	332	390	430	430

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
MHD 100	MHD100-001	€ 13.079,00
MHD 130	MHD130-001	€ 14.102,00
MHD 150	MHD150-001	€ 15.488,00
MHD 200	MHD200-001	€ 17.633,00



Heavy duty High Vacuum three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.

High filtration efficiency , filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Large capacity detachable container.

Forklift intakes for easy transport.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contenitore a sgancio a grande capacità.

Inforcabile con muletto.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD 130HV	MHD 180HV	MHD 250HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	11	17,3	20
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	5.100	6.000	5.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	4.300	5.400	4.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	520	720	1.100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120		
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h		
Weight / Peso	kg.	390	421	450

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
MHD 130HV		MHD130HV-001	€ 14.212,00
MHD 180HV		MHD180HV-001	€ 19.492,00
MHD 250HV		MHD250HV-001	€ 21.758,00

Opzioni / Options		Price / Prezzo / €	
Configuration for discharging on grid or container, hopper capacity 90lt, discharge height from the ground 100mm Predisposizione per scarico su grigliato o contenitore, capacità tramoggia 90lt, altezza scarico dal suolo 100mm		GD	Upon Request
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa		AUT	+ € 2.130,00
Air compressor installed on board / Compressore installato a bordo macchina		COMP	+ € 1.180,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico		M ANT	+ € 120,00
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 527,00
Nomex - heat resistant filter up to 200°C / Filtro resistente al calore fino a 200°C		N	+ € 125,00
(MHD 100 - MHD 130HV - MHD180HV) - 52.500 cm² H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	+ € 788,00
(MHD 130 - MHD150 - MHD200) - 103.000 cm² H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14		H14	+ € 1.045,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304		X	+ € 935,00
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 2.850,00
Earth grounding / Messa a terra		EG	+ € 147,00
Remote Control start and stop via microswitch / Avviamento remoto ON/OFF attraverso microswitch		RC	+ € 265,00
Lifting bracket and ring for container tipping / Staffa per sollevamento a ribaltamento contenitore		TA.0753.3000	+ € 900,00
Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante		HARDOX	+ € 378,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Recommended Ø70 antistatic WD accessory kit / Kit accessori antistatico WD Ø70 consigliato		TA.1041.0000	€ 592,00


Industrial vacuum cleaner, M and MHD range, PN version

An effective filtration system composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic

pneumatic cleaning system.

It's particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

Aspiratori industriali serie M e MHD in versione PN

Un efficace sistema di filtrazione composto da cartucce ad ampia superficie filtrante con un innovativo sistema di pulizia automatico in contro corrente d'aria.

Particolarmente indicato per trattare polveri molto fini e in quantità cospicue che potrebbero precocemente intasare i comuni sistemi di filtrazione.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M50 / M50HV	M70 / M90	MHD SERIES
Superficie filtrante / Filter surface	Cm ²	57.000	80.000	106.000
Tipo di filtro / Filter type		3 x Cartridge / Cartucce - h500mm	3 x Cartridge / Cartucce - h700mm	4 x Cartridge / Cartucce - h700mm
Ø filtro / Ø filter	mm.	150		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - M ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia		Reverse air pulse automatic filter cleaning system Pneumatico in controcorrente d'aria alternato automatico		

PN Version price / Prezzo versioni PN		Price / Prezzo / €	
M50 PN		M50PN-001	€ 7.359,00
M50 HV PN		M50HVPN-001	€ 7.959,00
M70 PN		M70PN-001	€ 8.025,00
M90 PN		M90PN-001	€ 11.473,00
MHD 100 PN		MHD100PN-001	€ 15.983,00
MHD 130 PN		MHD130PN-001	€ 17.006,00
MHD 130HV PN		MHD130HVPN-001	€ 17.116,00
MHD 150 PN		MHD150PN-001	€ 18.392,00
MHD 180HV PN		MHD180HVPN-001	€ 22.396,00
MHD 200 PN		MHD200PN-001	€ 20.537,00
MHD 250HV PN - NEW		MHD250HVPN-001	€ 24.662,00

Optionals / Opzioni*		Price / Prezzo / €	
Air compressor installed on board / Compressore installato a bordo macchina		COMP	+ € 1.180,00
M 50 / 50 HV - PTFE Antistatic coated Class M cartridge filter / Filtro cartuccia Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 312,00
M 70 / 90 - PTFE Antistatic coated Class M cartridge filter / Filtro cartuccia Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 347,00
MHD Series - PTFE Antistatic coated Class M cartridge filter / Filtro cartuccia Classe M PTFE Antistatico		PTFE ANT	+ € 416,00

* For further optionals please consider standard product version / Per altre opzioni considerare la versione base del prodotto

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
(M Series) - Recommended Ø50 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø50 consigliato			TA.0617.0000 € 325,00
(M Series) - Recommended Ø50 Dry accessory kit / Kit accessori Dry Ø50 consigliato			TA.0618.0000 € 325,00
(MHD Series) - Recommended Ø70 antistatic WD accessory kit / Kit accessori antistatico WD Ø70 consigliato			TA.1041.0000 € 592,00


Fixed suction unit for direct extraction

Compact suction unit for direct extraction of scraps or dust
Modular configuration for different purposes
Maintenance free motor, suitable for continuous duty application 24/7

Unità di aspirazione fissa a bordo macchina

Unità compatta per estrazioni di sfridi e polveri a bordo macchina
Configurazione modulare per installazione diretta su macchina e linee di produzione.
Turbine adatte al servizio continuativo 24/7

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SK 10	SK 20	SK 30	SK 40
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	0,85	1,8	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.000	2.300	3.000	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	150	250	300	450
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	8.000			
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	360			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - ANT M			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	25			
Tank material / Materiale contenitore		Stainless Steel			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70		71	73
Dimensions / Dimensioni	cm.	77 x 45 x 60h			
Weight / Peso	kg.	35	41	45	58

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SK 10	SK10-001	€ 1.579,00
SK 20	SK20-001	€ 1.936,00
SK 30	SK30-001	€ 2.151,00
SK 40	SK40-001	€ 2.651,00

Opzioni / Options	Price / Prezzo / €	
Earth grounding / Messa a terra	EG	+ € 100,00



COMPRESSED AIR INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS ASPIRATORI INDUSTRIALI AD ARIA COMPRESSA

VENTURI DRIVEN SUCTION UNIT




Air Operated Industrial Vacuum

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contentore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD 3000 AIR 7V	WD 3000 AIR 14V
Suction type / Tipologia aspirazione		Venturi	
Ejectors / Ugelli	n.	7	14
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min (nm³/h)	729 (43)	1458 (87)
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.700	3.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M³/h	150	300
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	8.000	8.000
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	400	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	60	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	
Dimensions / Dimensioni	cm.	72x56x94h	
Weight / Peso	kg.	29	30

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
WD 3000 AIR 7V	WD3000AIR7V-001	€ 2.079,00
WD 3000 AIR 14V	WD3000AIR14V-001	€ 2.596,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Ø40 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø40 consigliato		TA.0615.0000 € 203,00
Recommended Ø40 Dry accessory kit / Kit accessori Dry Ø40 consigliato		TA.0616.0000 € 203,00


Air Operated Industrial Vacuum

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W1 AIR
Suction type / Tipologia aspirazione		Venturi
Ejectors / Ugelli	n.	7
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min (nm ³ /h)	729 (43)
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	150
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	8.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	280
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L*
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	15
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	43x40x96h
Weight / Peso	kg.	25

*For other filter medias available please consult the W1 options pag.16. / Per altri media filtranti disponibili vedi W1 a pag. 16.

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W1 AIR 7V	W1AIR7V-001	€ 1.964,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Ø32 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø32 consigliato		TA.1156.0000 € 213,00


Air Operated Industrial Vacuum

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi. Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W2 AIR 7V	W2 AIR 14V
Suction type / Tipologia aspirazione		Venturi	
Ejectors / Ugelli	n.	7	14
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min (nm³/h)	729 (43)	1458 (87)
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.700	3.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M³/h	150	300
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L*	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	40	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x108h	
Weight / Peso	kg.	42	43

*For other filter medias available please consult the W2 options pag.14 / Per altri media filtranti disponibili vedi W2 a pag. 14

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W2 AIR 7V	W2AIR7V-001	€ 2.261,00
W2 AIR 14V	W2AIR14V-001	€ 3.251,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Ø40 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø40 consigliato		TA.0615.0000 € 213,00
Recommended Ø40 Dry accessory kit / Kit accessori Dry Ø40 consigliato		TA.0616.0000 € 213,00


Air Operated Industrial Vacuum

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

Maintenance free Venturi suction unit with 19 or 25 nozzles.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi. Unità di aspirazione

Venturi a 19 o 25 ugelli senza necessità alcuna di manutenzione.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3 AIR 19	W 3 AIR 25
Suction Type / Tipologia aspirazione		Multi Ejectors Venturi	
Ejectors / Ugelli	nr.	19	25
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min (nm ³ /h)	1.530 (92)	2.500 (150)
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	5.000	5.000
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	465	590
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)2		Polyester - L*	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	65/100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	79	
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x134h	
Weight / Peso	kg.	65	66

*For other filter medias available please consult the W3 options pag.17 / Per altri media filtranti disponibili vedi W3 a pag. 17

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
W 3 AIR 19 - 65lt	W3AIR19-001	€ 4.429,00
W 3 AIR 25 - 65lt	W3AIR25-001	€ 5.764,00
W 3 AIR 19 - 100lt	W3AIR19-002	€ 4.538,00
W 3 AIR 25 - 100lt	W3AIR25-002	€ 5.880,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Configuration for discharging on grid or container Predisposizione per scarico su grigliato o contenitore	 GD	Upon Request

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Ø50 WD accessory kit / Kit accessori WD Ø50 consigliato	 TA.0617.0000	€ 325,00
Recommended Ø50 Dry accessory kit / Kit accessori Dry Ø50 consigliato	 TA.0618.0000	€ 325,00


Air Operated Industrial Vacuum

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

Maintenance free Venturi suction unit with 30 nozzles, high vacuum performance.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Unità di aspirazione Venturi a 30 ugelli senza necessità alcuna di manutenzione.

Contentore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie per polveri fini con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD AIR 30	MHD AIR 30 GD
Suction Type / Tipologia aspirazione		Multi Ejectors Venturi	
Ejectors / Ugelli	nr.	2 x 15	2 x 15
Air supply / Alimentazione aria	nlt/min (nm ³ /h)	2.800 (168)	2.800 (168)
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	7.000	7.000
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	760	760
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	50.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	560	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)2		Polyester - L*	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	160 / 120	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	79	
Dimensions / Dimensioni	cm.	76x94x196h	76x94x198h
Weight / Peso	kg.		

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
MHD AIR 30 - 160lt	MHDAIR30-001	€ 8.789,00
MHD AIR 30 GROUND DISCHARGE	MHDAIR30GD-001	€ 9.702,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
CAT ANT M - Star filter 50.000 cm ² / Filtro a tasche 50.000 cm ²	ANT M	+ € 110,00
CAT ANT M PTFE - Star filter 50.000 cm ² / Filtro a tasche 50.000 cm ²	ANT M PTFE	+ € 520,00
Forklift Intakes / Inforcabile con carrello elevatore	FORK/INT	+ € 280,00
Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante	HARDOX	+ € 360,00

SILOS & VAC

FILTERING SILOS, VACUUMING SILOS & CENTRAL VACUUM UNIT FOR CENTRAL VACUUM SYSTEM

SILOS FILTRANTI, SILOS ASPIRANTI E CENTRALI ASPIRANTI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

VACUUMING SILOS



FILTERING SILOS



CENTRAL VACUUM UNIT




Vacuuming SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 100lt.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker.

Mounted on wheels or fixed on the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 100 lt.

Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini, dotato di scuotitore manuale.

Montati su ruote o fissi a pavimento. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 100	SILOVAC 100T
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1**	3
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	540	350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L*	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	72
Discharge system / Sistema di scarico		Butterfly valve Ø150 / Valvola a farfalla Ø150***	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag	
Dimensions / Dimensioni	cm.	139x126x294h	139x126x315h
Weight / Peso	kg.	160	170

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
SILOVAC 100	SILOVAC100-001	€ 5.995,00
SILOVAC 100T	SILOVAC100T-001	€ 6.710,00

Special version price / Prezzo versioni speciali		Price / Prezzo / €
SILOVAC 100 Wall mounted / Fisso a parete		€ 4.945,00
SILOVAC 100T Wall mounted / Fisso a parete		€ 5.660,00
SILOVAC 100 For discharging on the floor, hopper capacity 90lt, discharge height from the ground 100mm / Per scarico a pavimento, capacità tramoggia 90lt altezza scarico dal suolo 100mm		€ 5.176,00
SILOVAC 100T For discharging on the floor, hopper capacity 90lt, discharge height from the ground 100mm / Per scarico a pavimento, capacità tramoggia 90lt altezza scarico dal suolo 100mm		€ 5.891,00

*For other filter medias available please consult the W3 options pag.17 / Per altri media filtranti disponibili vedi W3 a pag. 17.

** HV 2 motors with two stages 2 x 1,6 kW version available / Disponibile in versione HV a 2 motori a 2 stadi 2 x 1,6 kW.

*** For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135 / Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135


Vacuuming SILOS: the highest expression of DUPUY Flexibility

Silovac 100 High vacuum with automatic discharge system.
Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets. Collection capacity of 100lt.
Material discharge with tilting flap D250.
Electrical control panel for automatic management of the system with adjustable timers for material loading and unloading cycle.
Simplified and fast BIG-BAG bagging system.
High surface dust filter for fine dust with manual shaker.
Mounted on wheels or fixed on the floor.
Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DUPUY

Silovac 100 High vacuum con sistema di scarico automatico
Concepito per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 100 lt.
Scarico materiale con paletta bilanciata D250.
Pannello elettrico di controllo per gestione automatica del sistema con timer regolabili per il ciclo di carico e scarico.
Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.
Filtro ad elevata superficie per polveri fini, dotato di scuotitore manuale.
Montati su ruote o fissi a pavimento.
Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 100 HV AD
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,6
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	340
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)*		Polyester - L
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Discharge system / Sistema di scarico		Balanced flap Ø250 / Paletta bilanciata Ø250
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	139x126x294h
Weight / Peso	kg.	160

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 100 HV Automatic discharge	SILOVAC100HVAD-001	€ 7.403,00
SILOVAC 100 HV Automatic discharge without frame	SILOVAC100HVAD-002	€ 6.017,00

Special version price / Prezzo versioni speciali	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 100 Wall mounted / Fisso a parete		€ 6.364,00

Performance chart productivity/Tabella di prestazioni			
Distance / Distanza (m)	15	10	5
Flow rate / Portata (kg/h)	500	750	1000

* Materials with densities between 0.5 and 0.9 kg/lt. / Materiali con densità compresa tra 0,5 e 0,9 kg/lt.

* Necessary use of fluidized lance for aspiration / Necessario utilizzo di lancia fluidificata per aspirazione.

* For other filter medias available please consult the W3 options pag.17 / Per altri media filtranti disponibili vedi W3 a pag. 17.


Vacuuming SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 600lt.

Material discharge with butterfly valves.

Discharge into big-bags or big-collection baskets.

High surface dust filter for fine dust with manual filter shaker.

Mounted on chassis for easy transport.

Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS Aspirante professionale

Concepito per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 600 lt.

Scarico materiale con valvola a farfalla.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtri ad elevate superficie per polveri fini dotato di scuotifiltro manuale.

Telaio su ruote per facile movimentazione.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 600 PRO
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	700
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	50.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	560
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		L
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Manual Shaker / Scuotifiltro manuale
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77
Discharge system / Sistema di scarico		Manual butterfly valve Ø250 / Valvola a farfalla manuale Ø250
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	147x108x350h
Weight / Peso	kg.	500

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
SILOVAC 600 PRO	SILOVAC600PRO-001	€ 17.171,00

Optionals / Opzioni*		Price / Prezzo / €
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	+ € 110,00
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	+ € 520,00

*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135


Vacuuming SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 600lt with maximum level detector.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.

Discharge into big-bags or big-collection baskets.

High surface dust filter for fine dust with automatic shaker and compressor.

Mounted on telescopic chassis for easy transport. Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 600 lt con sonda di massimo livello.

Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtri ad elevate superficie per polveri fini dotato di scuotitore automatico e compressore a bordo macchina.

Montati su telaio telescopico per facile movimentazione. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 600	SILOVAC 600AF	SILOVAC 600HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	12,5	18,5	20
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.400	4.400	6.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.900	3.200	4.500
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	1.100	1.350	1.100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M PTFE ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic self clean with included compressor Automatico con compressore a bordo incluso		
Safety filter / Filtro di sicurezza		Cartridge H14 52.000 cm ² / Cartuccia Hepa H14 52.000 cm ²		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600		
Level detector / Sonda di livello massimo		Rotary level detector / Sonda di livello rotante		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100		
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	81	79
Discharge system / Sistema di scarico		Manual butterfly valve Ø250 / Valvola a farfalla manuale Ø250		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Telescopic big-bag chassis Chassis per scarico in big-bag telescopico		
Dimensions / Dimensioni	cm.	Low position 135x135x250h - Highest position 135x135x400h		
Weight / Peso	kg.	1015	1025	1125

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 600	SILOVAC600-001	€ 30.613,00
SILOVAC 600AF	SILOVAC600AF-001	€ 33.330,00
SILOVAC 600HV	SILOVAC600HV-001	€ 38.335,00

Optionals / Opzioni*	Price / Prezzo / €	
Remote Control / Avviamento locale remoto	RC	+ € 265,00
Radio control (Start and Stop) including 2 remotes Avviamento da distanza con radiocomando	RRC	+ € 1.140,00



*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135


Vacuuming TANK: the highest expression of DUPUY Flexibility

Vacuum tank with simplified discharge system

Designed for the vacuuming of large quantities of materials and direct frontal discharge in tank and/or grating

1000 litres collection capacity

Material discharge via front panel

High surface filters for fine dust with automatic shaker and compressor on the machine

Chassis for transport with forklift

TANK Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DUPUY

Cassone aspirante con scarico semplificato

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto frontale in cassone e/o grigliato

Capacità di raccolta da 1000 litri e

Scarico materiale tramite pannello frontale

Filtri ad elevate superfici per polveri fini dotato di scuotitore automatico e compressore a bordo macchina

Chassis per trasporto con muletto

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		TANKVAC	TANKVAC AF	TANKVAC HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	12,5	18,5	17,3
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.400	4.400	6.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.900	3.200	5.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	1.100	1.350	720
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M PTFE ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic self clean with included compressor Automatico con compressore a bordo incluso		
Safety filter / Filtro di sicurezza		Cartridge H14 52.000 cm ² / Cartuccia Hepa H14 52.000 cm ²		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	1000		
Level detector / Sonda di livello massimo		Rotary level detector / Sonda di livello rotante		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80/100		
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	81	79
Discharge system / Sistema di scarico		Frontal discharge / Scarico frontale		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Forklift chassis Chassis per trasporto con muletto		
Dimensions / Dimensioni	cm.	157x125h 240cm		
Weight / Peso	kg.	660	660	660

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
TANKVAC	TANKVAC1000-001	€ 27.995,00
TANKVAC AF	TANKVAC1000AF-001	€ 30.525,00
TANKVAC HV	TANKVAC1000HV-001	€ 34.265,00

Optionals / Opzioni*	Price / Prezzo / €	
Remote Control / Avviamento locale remoto	RC	+ € 265,00

*For other options please consult CVS section pag. 152
Per altre opzioni consultare sezione CVS a pagina 152


Filtrating SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.

Collection capacity from 200 to 1000lt.

Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker.

Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 200 a 1000lt.

Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza.

Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di scuotitore manuale.

Montati su ruote o fissi. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOFILTER200	SILOFILTER600	SILOFILTER1000
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	50.000*		
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L**	Polyester - L	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Open Flange Ø150/ Flangia Ø150	Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x355h	147x108x350h	147x108x400h
Weight / Peso	kg.	290	348	390

* Different filtering surfaces available, base on the CVAC unit choosen / Differenti superfici filtranti disponibili a richiesta

**For other filter medias available please consult the W3 options pag. 17 / Per altri media filtranti disponibili vedi W3 a pag. 17.

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOFILTER 200	SILOFILTER200-001	€ 5.709,00
SILOFILTER 600	SILOFILTER600-001	€ 8.883,00
SILOFILTER 1000	SILOFILTER1000-001	€ 10.615,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta *	Price / Prezzo / €	
CAT ANT M - Star filter 50.000cm ² / Filtro a tasche 50.000cm ²	ANT M	+ € 110,00
CAT M ANT PTFE - Star filter 50.000cm ² / Filtro a tasche 50.000cm ²	ANT PTFE	+ € 520,00
(SILOFILTER 600-1000) CAT L - Star filter 70.000cm ² / Filtro a tasche 70.000cm ²	ELF L	+ € 399,00
(SILOFILTER 600-1000) CAT M ANT - Star filter 70.000cm ² / Filtro a tasche 70.000cm ²	ELF M ANT	+ € 518,00
(SILOFILTER 600-1000) CAT M ANT PTFE - Star filter 70.000cm ² / Filtro a tasche 70.000cm ²	ELF ANT PTFE	+ € 978,00
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa**	 AUT	+ € 2.130,00
Wheels set / Set ruote		On Request

*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

**Surcharge valid for electrical management by electric panel Δ / Y

Maggiorazione valida per gestione elettrica da quadro elettrico Δ / Y


Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.
Collection capacity from 200 to 1000lt.
Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW.
Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.
Simplified and fast BIG-BAG bagging system.
High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system.
Mounted on wheels or fixed to the floor.
Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
Capacità di raccolta da 200 a 1000lt.
Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza.
Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotoceffa.
Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.
Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di filtri autopulenti montati su ruote o fissi a pavimento.
Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOFILTER 200PN	SILOFILTER 600PN	SILOFILTER 1000PN
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge / Cartuccia		
Filter surface / Superficie filtrante	cm²	106.000		
Cartridges n° / Numero cartucce		4		
Filter / filtro	mm.	Ø150 x h700		
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)²		M ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Self clean Auto pulente		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Open Flange Ø150/ Flangia aperta Ø150	Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x375h	147x108x359h	147x108x390h
Weight / Peso	kg.	330	395	440

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
SILOFILTER 200PN	SILOFILTER200-005	€ 8.613,00
SILOFILTER 600PN	SILOFILTER600-002	€ 11.787,00
SILOFILTER 1000PN	SILOFILTER1000-002	€ 13.519,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
Cartridge filters Cat. M Antistatic PTFE / Filtri a cartuccia Cat. M Antistatica PTFE	ANT PTFE	+ € 480,00

*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135



Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.

Collection capacity from 160 to 250lt.

Direct connection with Central vacuum unit from 4 up to 25kW.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface filtering sleeves for fine dust with automatic filter cleaning system.

Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 160 a 250lt.

Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 4 a 25kW di potenza.

Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtri a maniche ad elevata superficie per polveri fini dotati di sistema autopulente.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		BAGFILTER 160	SILOBAG 250 FILTER
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	60.000	
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves Maniche a sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160	250
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120	
Discharge system / Sistema di scarico		Collector tank / Contenitore	Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250
Silos chassis type / Tipologia chassis		Collector tank / Contenitore	Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	101x96x240h	143x99x369h

Standard version price / Prezzo versioni standard*	Price / Prezzo / €
BAGFILTER 160	€ 13.717,00
SILOBAG 250 FILTER	€ 16.216,00

*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135


Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.
Collection capacity from 600 to 1000lt.
Direct connection with Central vacuum unit from 4 up to 25kW.
Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.
Simplified and fast BIG-BAG bagging system.
High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system.
Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
Capacità di raccolta da 600 a 1000lt.
Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 4 a 25kW di potenza.
Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle.
Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.
Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di sistema autopulente.
Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOBAG 600 FILTER	SILOBAG 1000 FILTER
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	60.000	110.000
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves Maniche a sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	1000
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)2		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80 / 120 / 160	
Discharge system / Sistema di scarico		Open Flange Ø250 / Flangia aperta Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag	
Dimensions / Dimensioni	cm.	147x108x369h	147x108x386h

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €
SILOBAG 600 FILTER	€ 18.987,00
SILOBAG 1000 FILTER	€ 23.783,00

*For other discharge systems and level detector options, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135


Central vacuum units with side channel blowers.

From 4 to 7,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

CVAC 50 Direct starting, 24 Volt controls and L/R.

CVAC 70 - CVAC 90 Δ / Y starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Da 4 a 7,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

CVAC 50 Avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

CVAC 70 - CVAC 90 Avviamento Δ / Y, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 50	CVAC 70	CVAC 90
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	5,5	7,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.200	3.600	3.200
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	420	530	700
Suction inlet / Bocchettone	mm	60	70	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	67x63x131h		

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CVAC 50	CVAC50-001	€ 4.840,00
CVAC 70	CVAC70-001	€ 5.638,00
CVAC 90	CVAC90-001	€ 7.354,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
Additional silencer / Silenziatore supplementare - Ø90 h535	ADD/SIL	+ € 180,00
Inverter	INV	On Request


Central vacuum units with side channel blowers.

From 7,5 to 18,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Da 7,5 a 18,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 100	CVAC 130	CVAC 150	CVAC 200
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	11	12,5	18,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.500	4.000	4.000	4.000
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	3.200	2.600	2.900	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	750	1.050	1.100	1.350
Suction inlet / Bocchettone	mm	100	100	100	100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	76	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	89x78x124h			

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CVAC 100	CVAC100-001	€ 10.450,00
CVAC 130 - NEW	CVAC130-001	€ 10.560,00
CVAC 150	CVAC150-001	€ 11.341,00
CVAC 200	CVAC200-001	€ 14.163,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
CVAC 100 - In/Out Ø100 Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 52.000cm ²	 H14	+ € 1.062,00
CVAC 130 - CVAC 150 - CVAC 200 - In/Out Ø100 Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm ²	 H14	+ € 1.352,00
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	+ € 320,00
Inverter	INV	On Request


Central vacuum units with side channel blowers.

25 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Da 20 a 25 W.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 300
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	25
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.500
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	2.050
Suction inlet / Bocchettone	mm	130
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	79
Dimensions / Dimensioni	cm.	103x93x197h

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CVAC 300	CVAC300-001	€ 23.595,00

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Options available upon request / Opzioni su richiesta		Price / Prezzo / €	
CVAC 300 - In/Out Ø130 Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm²		H14	+ € 1.457,00
Additional silencer / Silenziatore supplementare		ADD/SIL	+ € 410,00
Inverter		INV	On Request


High Vacuum Central vacuum units with side channel blowers.

From 11 to 20 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R.

The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Da 11 a 20 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R.

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 130HV	CVAC 180HV	CVAC 250HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	11	17,3	20
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	5.100	6.000	5.000
Continous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	4.300	5.400	4.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	520	720	1.100
Suction inlet / Bocchettone	mm	70	100	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	77	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	89x78x124h		103x93x197h

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CVAC 130HV - NEW	CVAC130HV-001	€ 10.478,00
CVAC 180HV	CVAC180HV-001	€ 15.114,00
CVAC 250HV	CVAC250HV-001	€ 20.719,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
CVAC 130HV - CVAC 180HV - In/Out Ø100 Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 52.000cm ²		H14 + € 1.062,00
CVAC 250HV - In/Out Ø100 Safety cartridge HEPA H14 filter / Filtro di sicurezza HEPA H14 - 103.000cm ²		H14 + € 1.352,00
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	+ € 320,00
Inverter	INV	On Request

IL & CHIPS

INDUSTRIAL OIL AND CHIPS VACUUM CLEANERS
ASPIRATORI INDUSTRIALI PER OLIO E TRUCIOLI

CHIPVAC



OILVAC




Tilting patented vacuum

With a large solid capacity designed to simplify the suction of a wide range of materials, also recovering any liquid.

Possibility of turning upside down - 50° or 90° - with the help of a forklift with a patented system simple and effective.

Simple material discharge and user-friendly maneuverability.

Sturdy construction 4mm thick suitable for intensive use.

Aspiratori a Benna, brevettati da DUPUY

Con una grande capacità solidi e liquidi, progettati per semplificare l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura.

Possibilità di capovolgersi su se stessa a 50° o 90° per mezzo di un carrello elevatore con un sistema brevettato semplice ed efficace.

Scarico del materiale aspirato semplificato con altissima manovrabilità della macchina e semplicità d'utilizzo.

Costruzione robusta di 4 mm di spessore per resistere nel tempo negli usi intensivi.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CHIPVAC 200	CHIPVAC 200HV	CHIPVAC 400M	CHIPVAC 400M HV
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3,3	2 x 1,6	3,3	2 x 1,6
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	3.600	2.400	3.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	540	340	540	340
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	14.000			
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche			
Ø filter / Ø filtro	mm.	420			
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L			
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	200		400	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	90		80	
Discharge system / Sistema di scarico	Patented	Patented Tilting 90° / Ribaltamento brevettato 90°		Guided Tilting 50° / Ribaltamento guidato 50°	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	77	78	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	109x94x135h	109x94x136h	133x75x165h	133x75x165h
Weight / Peso	kg.	155	157	280	280

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CHIPVAC 200	CHIPVAC200-001	€ 4.620,00
CHIPVAC 200HV	CHIPVAC200HV-001	€ 4.455,00
CHIPVAC 400M	CHIPVAC400MN-001	€ 7.491,00
CHIPVAC 400M HV	CHIPVAC400MN-002	€ 7.986,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
CHIPVAC 200 - CHIPVAC 200 HV Sieve grid for Oil & Chips / Griglia separazione Olio & Truciolo		SG	+ € 232,00
CHIPVAC 400M - CHIPVAC 400M HV Sieve grid for Oil & Chips / Griglia separazione Olio & Truciolo		SG	+ € 302,00
CHIPVAC 200 - CHIPVAC 200 HV Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	+ € 187,00
CHIPVAC 400M - CHIPVAC 400M HV Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico		TF OWR	+ € 187,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
CHIPVAC 200 - Oil&Chips accessory kit Ø50 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø50		TA.0620.0000	€ 286,00
CHIPVAC 400 - Oil&Chips accessory kit Ø50 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø50		TA.1225.0000	€ 286,00
CHIPVAC 400 - Oil&Chips accessory kit Ø70 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø70		TA.0622.0000	€ 457,00


Tilting patented vacuum

With a large solid capacity designed to simplify the suction of a wide range of materials, also recovering any liquid.

Possibility of turning upside down - 50° - with the help of a forklift with a patented system simple and effective.

Simple material discharge and user-friendly maneuverability.

Sturdy construction 4mm thick suitable for intensive use.

Aspiratori a Benna, brevettati da DU-PUY

Con una grande capacità solidi e liquidi, progettati per semplificare l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura.

Possibilità di capovolgersi su se stessa a 50° per mezzo di un carrello elevatore con un sistema brevettato semplice ed efficace.

Scarico del materiale aspirato semplificato con altissima manovrabilità della macchina e semplicità d'utilizzo.

Costruzione robusta di 4 mm di spessore per resistere nel tempo negli usi intensivi.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CHIPVAC 400	CHIPVAC 400HD
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	4.000	4.400
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.700	2.900
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	700	1.100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	30.000	30.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	560	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester - L	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	400	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Discharge system / Sistema di scarico	Patented	Guided Tilting 50° / Ribaltamento guidato 50°	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76
Dimensions / Dimensioni	cm.	147x105x207h	
Weight / Peso	kg.	490	555

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
CHIPVAC 400	CHIPVAC400-001	€ 13.673,00
CHIPVAC 400HD	CHIPVAC400HD-001	€ 17.952,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
Sieve grid for Oil & Chips / Griglia separazione Olio & Trucioli	SG	+ € 302,00
Class M Teflon filter Hydro-Oleophobic / Filtro Classe M Teflonato Idro-oleofobico	TF OWR	+ € 280,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Oil&Chips accessory kit Ø50 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø50	TA.1225.0000	€ 286,00
Oil&Chips accessory kit Ø70 / Kit accessori Olio&Trucioli Ø70	TA.0622.0000	€ 457,00



TA.0966.0000 -
Ø40 OILVAC 60
Included oil & chips Kit /
Kit accessori incluso



Oil and chips recovery industrial vacuum for mechanic workshop

Powerful single-phase industrial vacuum cleaner.

They meet the requirements of extraction and recovery of liquids, oils and emulsions, whether or not mixed with metal chips, dust or mud.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection, and special filters for very fine dust.

Liquids capacity up to 100 lt with easy independent discharge pump.

Integrated floating device.

Aspiratore olio/truciolo monofase per l'industria Meccanica.

Potenti aspiratori monofase, nascono per rispondere alle esigenze di recupero di liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.

Dotati di cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtri per la microfiltrazione dell'olio da polveri metalliche.

Contenitore raccolta liquido da 60 a 100lt con pompa indipendente di scarico disponibile.

Galleggiante integrato per arresto aspirazione a livello massimo raggiunto.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 60	OILVAC 100	OILVAC 100 P
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	
Power / Potenza	kW	1,1	2 x 1,1	
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400	
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	180	360	
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	2.000	1.200	
Filter type / Tipo di filtro		Bag / Sacco		
Ø filter / Ø filtro	mm.	240	260	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polypropilene 100 Micron		
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	65	90	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	10	30	
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	N.A.	Optional	10
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	N.A.	Optional	PPL 300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	40	50	
Floating device / Galleggiante		Yes / Si	Yes Electric / Si Elettrico	
Discharge system / Sistema di scarico		Ball valve Valvola sfera manuale		Electric pump 100lt/min
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	80	77	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	64x56x99h	73x58x124h	
Weight / Peso	kg.	25	60	65

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
OILVAC 60		OILVAC60-001	€ 1.403,00
OILVAC 100		OILVAC100-001	€ 2.415,00
OILVAC 100 PUMP		OILVAC100PUMP-001	€ 3.295,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
OILVAC 100 P - PPL 100 Micron filter - Filtro PPL 100 Micron		FI.0450.0000	+ € 69,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
OILVAC 100/100 P - Recommended accessory Ø50 / Kit accessori consigliato Ø50		TA.0621.0000	€ 318,00



Oil and chips recovery industrial vacuum for mechanic workshop

Powerful and spacious industrial vacuum cleaner for mechanical use.

Suitable for the extraction and recovery of liquids, oils and emulsions, whether or not mixed with metal chips, dust or mud.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection, and special filters for very fine dust.

Liquids capacity up to 130 lt with easy independent discharge pump.

Integrated floating device.

Aspiratore olio/truciolo monofase per l'industria Meccanica.

Potente e capiente aspiratore per settore della meccanica, adatto a soddisfare le esigenze di recupero liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.

Dotato di cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtro per la microfiltrazione dell'olio da polveri metalliche.

Contenitore raccolta liquido fino a 130lt con pompa indipendente di scarico disponibile.

Galleggiante integrato per arresto aspirazione a livello massimo raggiunto.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 130	OILVAC 130P
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1*	3 x 1,1*
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	540	540
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M Hydro-Oleophobe	M Hydro-Oleophobe
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	130	130
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	30	30
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	Optional	10
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	Optional	PPL 300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	50
Floating device / Galleggiante		Yes Electric / Sì Elettrico	
Discharge system / Sistema di scarico		Ball valve / Valvola sfera manuale	Electric pump 100lt/min Pompa elettrica 100lt/min
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	70x62x144h	70x62x144h
Weight / Peso	kg.	83	90

* HV Version available, with 2 motors with two stages 2 x 1,6 kW / Disponibile in versione HV, con 2 motori a 2 stadi 2 x 1,6 kW

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
OILVAC 130	OILVAC130-001	€ 3.168,00
OILVAC 130 PUMP 	OILVAC130PUMP-001	€ 4.345,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €
OILVAC 130P - PPL 100 Micron filter - Filtro PPL 100 Micron	FI.0450.0000	+ € 69,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €
Recommended accessory Ø50 / Kit accessori consigliato Ø50	 TA.0621.0000	€ 318,00


Oil and chips recovery industrial vacuum for mechanic workshop

Powerful, compact and mobile vacuum cleaners for mechanical use.

Suitable for the extraction and recovery of liquids, oils and emulsions, whether or not mixed with metal chips, dust or mud.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection, and special filters for very fine dust.

Liquids capacity up to 200 lt with easy independent discharge pump.

Integrated floating device.

Aspiratore olio/truciolo monofase per l'industria Meccanica.

Potenti, compatti ed ergonomici aspiratori per settore meccanica, adatti a soddisfare le esigenze di recupero liquidi, oli, emulsioni misti a trucioli, polveri e fanghi.

Dotati di cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli e filtro per la microfiltrazione dell'olio da polveri metalliche.

Contentitore raccolta liquido fino a 200lt con pompa indipendente di scarico disponibile.

Galleggiante integrato per arresto aspirazione a livello massimo raggiunto.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 200	OILVAC 200T
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1*	3
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	540	350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M Hydro-Oleophobe	
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	200	200
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	30	30
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	10	10
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	PPL 300	PPL 300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	50
Floating device / Galleggiante		Yes / Sì	Yes / Sì
Discharge system / Sistema di scarico		Electric pump 180 lt/min - Pompa elettrica 180 lt/min	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	76
Dimensions / Dimensioni	cm.	122x62x130h	122x62x155h
Weight / Peso	kg.	205	224

* HV Version available, with 2 motors with two stages 2 x 1,6 kW for application with high water lift value needed.

Disponibile in versione HV, con 2 motori a due stadi 2 x 1,6 kW per applicazioni con elevate esigenze di depressione

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
OILVAC 200	OILVAC200-001	€ 6.413,00
OILVAC 200 T	OILVAC200T-001	€ 7.205,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €
PPL 100 Micron filter - Filtro PPL 100 Micron	FI.0404.0000	+ € 93,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €
Recommended accessory Ø50 / Kit accessori consigliato Ø50		TA.0621.0000 € 318,00


Oil and chips recovery industrial vacuum with independent discharge pump

Great performances even in continuous 24/7 duty applications.

Massive volume recovery capacity.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection with easy discharge system.

Liquids capacity up to 300lt with easy independent discharge pump Integrated floating device.

Able to recover big quantities of dense oil, swarf and sludge.

Aspiratore olio/truciolo trifase con pompa di scarico

Potenti turbine a canale laterale adatte al servizio continuativo 24h/7g e idonee all'aspirazione e filtrazione di grandi quantità di liquidi, trucioli e fanghi.

Cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli con sistema di svuotamento facilitato con ribaltamento.

Contenitore raccolta liquido fino a 300lt con pompa indipendente scarico.

Galleggiante integrato.

Idoneo per aspirare oli densi, morchia, sedimenti.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 300
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	320
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M Hydro-Oleophobe
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	300
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	65
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	N.A
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	PPL 300
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50
Floating device / Galleggiante		Yes Electric / Sì Elettrico
Discharge system / Sistema di scarico		Electric pump 180lt/min / Pompa elettrica 180lt/min
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	145x72x188h
Weight / Peso	kg.	275

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
OILVAC 300	OILVAC300-001	€ 9.741,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €
OILVAC 300 - Micron filter - Filtro PPL 100 Micron	FI.0278.0000	+ € 28,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €
Kit accessori consigliato Ø50 / Recommended accessory Ø50		TA.0887.0000 € 423,00


Oil and chips recovery industrial vacuum with independent discharge pump

Great performances even in continuous 24/7 duty applications.

Massive volume recovery capacity.

Big sieve basket grid for the metal chips separation and collection with easy discharge system.

Liquids capacity up to 6000lt with easy independent discharge pump

Integrated floating device.

Able to recover big quantities of dense oil, swarf and sludge.

Aspiratore olio/truciolo trifase con pompa di scarico

Potenti turbine a canale laterale adatte al servizio continuativo 24h/7g e idonee all'aspirazione e filtrazione di grandi quantità di liquidi, trucioli e fanghi.

Cestello grigliato in acciaio per la raccolta dei trucioli con sistema di svuotamento facilitato con ribaltamento.

Contentore raccolto liquido fino a 600lt con pompa indipendente scarico.

Galleggiante integrato.

Idoneo per aspirare oli densi, morchia, sedimenti.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 450HV	OILVAC 600HV
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	5,5	11
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	5.100	4.700
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	4.400*	4.300**
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	320	520
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	14.000	14.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M Hydro-Oleophobe	
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	450	600
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	65	
Solids capacity for very fine dust metal dust Capacità solidi cestello limaia metallica	Lt.	15	
Oil filter grade / Grado filtrazione olio	µ	PPL 300	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	50
Floating device / Galleggiante		Yes Electric / Sì Elettrico	
Discharge system / Sistema di scarico		Electric pump 300l/min / Pompa elettrica 300lt/min	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	
Dimensions / Dimensioni	cm.	158x72x203h	180x85x205h
Weight / Peso	kg.	295	415

* Value with non return valve (not included) / Valore in presenza di valvola anti-riflusso (non inclusa di serie)

** Value with non return valve (included as standard) / Valore in presenza di valvola anti-riflusso (inclusa di serie)

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
OILVAC 450 HV		OILVAC450HV-001	€ 12.870,00
OILVAC 600 HV		OILVAC600HV-001	€ 19.096,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
Micron filter - Filtro PPL 100 Micron		FI.0451.0000	+ € 28,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Kit accessori consigliato Ø50 / Recommended accessory Ø50		TA.0887.0000	€ 423,00


SUMP cleaner for sludge and muds.

Designed for a complete cleaning of CNC machines.

Vacuums up to 500 lt. of coolant, oils and emulsions mixed with chips, dusts and sludge.

Solids and chips are separated into an integrated container, the liquids are purified by a filtering TNT sheet.

Possibility of cleaning the emptied tank through adjustable high pressure lance.

Independent pump 200lt/min for the recovery of the lubricants.

Aspiratore per rimozione di fanghi e morchie.

Progettato per una pulizia completa delle macchine CNC.

Aspira fino a 500 lt. di refrigerante ed oli misti a trucioli, polveri e fanghi.

Solids e trucioli vengono separati in un contenitore integrato, i liquidi vengono depurati per mezzo di un telo filtrante in TNT.

Possibilità di pulizia della vasca svuotata tramite lancia ad alta pressione regolabile.

Pompa indipendente 200lt/min per il re-inserimento dell'emulsionante in vasca.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		OILVAC 500
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.200
Continuous Waterlift / Depressione in continuo	mm.H ₂ O	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	420
Filter surface / Superficie filtrante		Filtering sheet in TNT / Telo filtrante in TNT
Filter grade / Grado filtrazione	μ	50
Liquids capacity / Capacità liquidi	Lt.	500
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	75
Floating device / Galleggiante		Yes Electric / Sì Elettrico
Liquids discharge system / Sistema di scarico liquidi		Electric pump 200lt/min - Pompa elettrica 200lt/min
Solids discharge system / Sistema di scarico solidi		Dump tank with a forklift / Cassonetto ribaltabile con muletto
Washing system / Sistema di lavaggio macchina		Adjustable High-Pressure lance 0-70 bar Lancia ad alta pressione regolabile 0-70 bar
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	75
Dimensions / Dimensioni	cm.	182x101x134h
Weight / Peso	kg.	520


Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
OILVAC 500	OILVAC500-001	€ 29.689,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Kit accessori consigliato Ø50 / Recommended accessory Ø50		TA.1250.0000 € 618,00

SKY

OIL MIST FILTER
FILTRI PER NEBBIE OLEOSE

SKY

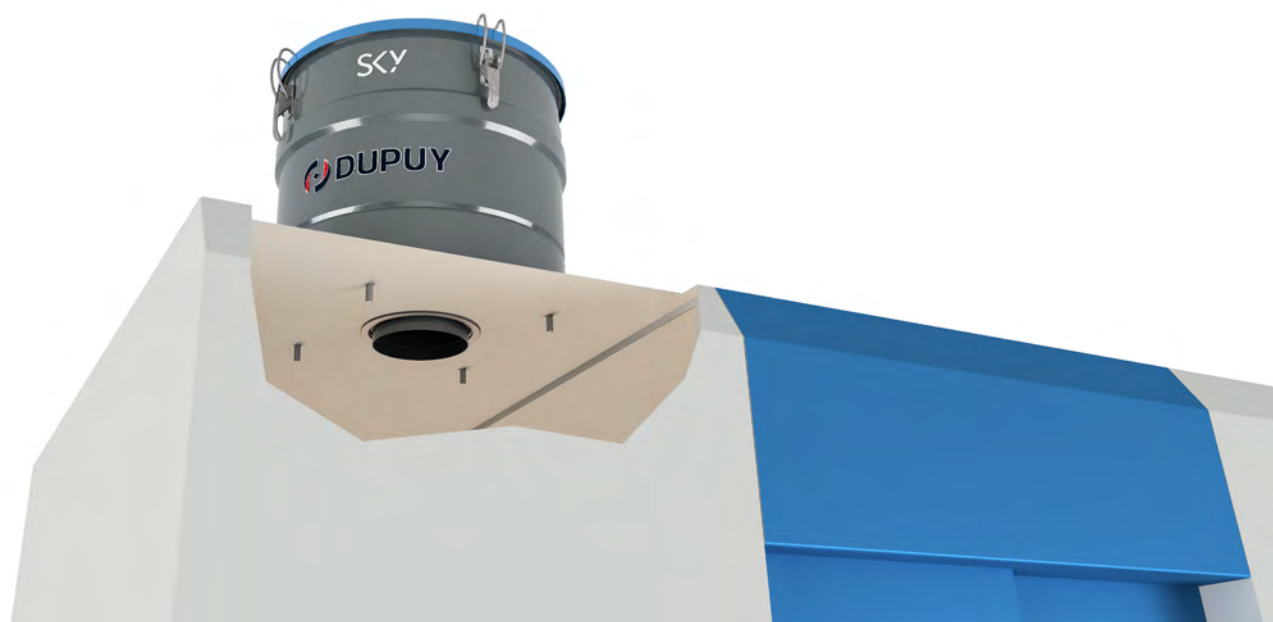



SKY is a range of stand-alone oil mist filter for mist generated from neat oil and emulsions used in machine tools in mechanical industry. With high airflows from 250 to 2500 m³/h, they are able to filter the pollutants produced by machine tools.

SKY è una gamma di aspiratori per nebbie oleose generate dalle macchine dell'industria Meccanica.

Con portate da 250 a 2500 m³/h, sono in grado di filtrare gli inquinanti prodotti dalle macchine utensili e rimettere in ambiente aria depurata recuperando l'olio o emulsioni.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SKY 250	SKY 500	SKY 1000	SKY 1500	SKY 2000	SKY 2500
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~		400 - 50 3~		400 - 50 3~	
Power / Potenza	kW	0,12	0,18	0,37	0,55	0,75	1,1
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M³/h	250	500	1.000	1.500	2.000	2.500
Filter type / Tipo di filtro		Multilayer or Cartridge (Cart series)					
Ø filter / Ø filtro	mm.	Ø280 / Ø290		Ø310 / Ø350		Ø370 / Ø410	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		G3-G4 or M (Cart series)					
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	2.300/20.000		3.000/60.000		4.100/100.000	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100		150		200	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	62		64		65	
Dimensions / Dimensioni	cm.	Ø39x47h		Ø49x54h		Ø59x59h	
Weight / Peso	kg.	17	18	30	33	46	50

Price / Prezzo		Price / Prezzo / €		
Version with: / Versione con:		Multilayer filter		Cartridge filter
SKY 250	SKY250-001	€ 1.375,00	SKY250C-001	€ 1.518,00
SKY 500	SKY500-001	€ 1.518,00	SKY500C-001	€ 1.671,00
SKY 1000	SKY1000-001	€ 2.101,00	SKY1000C-001	€ 2.272,00
SKY 1500	SKY1500-001	€ 2.310,00	SKY1500C-001	€ 2.496,00
SKY 2000	SKY2000-001	€ 2.673,00	SKY2000C-001	€ 2.959,00
SKY 2500	SKY2500-001	€ 2.954,00	SKY2500C-001	€ 3.245,00

Installation kit included: 2mt oil discharge hose, clamp Ø20, rubber joint.
Incluso nel prezzo kit installazione: 2mt tubo scarico olio, fascetta Ø20, guarnizione.

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
(SKY250 - SKY500) Installation Kit with riser / Kit installazione con rialzo		TA.0880.0000	+ € 189,00
(SKY1000 - SKY1500) Installation Kit with riser / Kit installazione con rialzo		TA.0881.0000	+ € 232,00
(SKY2000 - SKY2500) Installation Kit with riser / Kit installazione con rialzo		TA.0882.0000	+ € 273,00
(SKY250 - SKY500) Installation Kit with adjustable riser / Kit installazione con rialzo regolabile		TA.0888.0000	+ € 245,00
(SKY1000 - SKY1500) Installation Kit with adjustable riser / Kit installazione con rialzo regolabile		TA.0889.0000	+ € 329,00
(SKY2000 - SKY2500) Installation Kit with adjustable riser / Kit installazione con rialzo regolabile		TA.0890.0000	+ € 394,00
(SKY250 - SKY500) Wall mounting Kit / Kit montaggio a muro		TA.0891.0000	+ € 209,00
(SKY1000 - SKY1500) Wall mounting Kit / Kit montaggio a muro		TA.0892.0000	+ € 272,00
(SKY2000 - SKY2500) Wall mounting Kit / Kit montaggio a muro		TA.0893.0000	+ € 337,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
(SKY250-SKY500) Adjustable column for floor fixing from 1,5 to 2,5 mt Piantana a colonna regolabile da 1,5 a 2,5 mt per fissaggio a pavimento		TA.0894.0000	+ € 460,00
		TA.0895.0000	+ € 564,00
		TA.0896.0000	+ € 663,00
(SKY250-SKY500) KIT HEPA H13 Final Filter efficiency 99,99% surface 30.000 cm2 Kit Post Filtro HEPA H13 efficienza 99,99% superficie 30.000 cm2		KT.1574.3020	+ € 336,00
(SKY1000-SKY1500) KIT HEPA H13 Final Filter efficiency 99,99% surface 90.000 cm2 Kit Post Filtro HEPA H13 efficienza 99,99% superficie 90.000 cm2		KT.1575.3020	+ € 504,00
(SKY2000-SKY2500) KIT HEPA H13 Final Filter efficiency 99,99% surface 150.000 cm2 Kit Post Filtro HEPA H13 efficienza 99,99% superficie 150.000 cm2		KT.1576.3020	+ € 714,00
(SKY250-SKY500) Kit Cyclon Pre-Filter / Kit Pre-filtro ciclonico		TA.0897.0000	+ € 798,00
(SKY1000-SKY1500) Kit Cyclon Pre-Filter / Kit Pre-filtro ciclonico		TA.0898.0000	+ € 967,00
(SKY2000-SKY2500) Kit Cyclon Pre-Filter / Kit Pre-filtro ciclonico		TA.0899.0000	+ € 1054,00
Pressure Gauge for filter clogging Manometro rilevazione intasamento filtro		TA.0900.0000	+ € 371,00
ABB rotary Switch with thermal motor protection Interruttore rotativo ABB con magnetotermico		-	+ € 268,00

Spare parts / Ricambi		Price / Prezzo / €	
(SKY250-SKY500) Filtro multilayer G2-G3 / Multilayer Filter G2-G3		FI.0422.0000	€ 45,00
(SKY1000-SKY1500) Filtro multilayer G2-G3 / Multilayer Filter G2-G3		FI.0423.0000	€ 56,00
(SKY2000-SKY2500) Filtro multilayer G2-G3 / Multilayer Filter G2-G3		FI.0424.0000	€ 80,00
(SKY250-SKY500) Filtro cartuccia Cat.M / Cartridge Filter Cat. M		FI.0645.0000	€ 220,00
(SKY1000-SKY1500) Filtro cartuccia Cat.M / Cartridge Filter Cat. M		FI.0646.0000	€ 278,00
(SKY2000-SKY2500) Filtro cartuccia Cat.M / Cartridge Filter Cat. M		FI.0647.0000	€ 378,00
(SKY250-SKY500) Superweb 3D - Filtro coalescente con velcro / 3D Superweb - Coalescent filter with velcro		FI.0425.0000	€ 34,00
(SKY1000-SKY1500) Filtro coalescente con velcro / Coalescent filter with velcro		FI.0426.0000	€ 38,00
(SKY2000-SKY2500) Filtro coalescente con velcro / Coalescent filter with velcro		FI.0427.0000	€ 43,00
Tubo scarico olio Ø20 mm / Flexible hose Ø20 mm oil discharge		TA.0903.0000	€ 13,00 / mt
(SKY250-SKY500) Tubo poliuretano Ø100 mm/Flexible hose Ø100 mm		TA.0901.0000	€ 41,00 / mt
(SKY1000-SKY1500) Tubo poliuretano Ø150 mm/Flexible hose Ø150 mm		TA.0479.0000	€ 55,00 / mt
(SKY2000-SKY2500) Tubo poliuretano Ø200 mm/Flexible hose Ø200 mm		TA.0902.0000	€ 68,00 / mt
(SKY250-SKY500) Fascetta stringitubo / Hose clamp Ø100 mm		SL.1211.0000	€ 12,00
(SKY250-SKY500) Fascetta stringitubo / Hose clamp Ø150 mm		SL.4651.0000	€ 15,00
(SKY250-SKY500) Fascetta stringitubo / Hose clamp Ø200 mm		SL.2148.0000	€ 19,00



Industrial parts cleaner

100% Steel construction.

Suitable for post-machining cleaning of parts from coolants and metal chips

Engineered to separate coolants from chips

With manual discharge valve to recycle the filtered coolants

Lavapezzi industriale

Costruzione 100% in acciaio.

Adatto per la pulizia post-lavorazione di pezzi da lubrificanti e trucioli metallici.

Progettato per separare i lubrificanti dai trucioli.

Dotato di valvola di scarico manuale per il riciclo dei lubrificanti filtrati.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SPC
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	0,75
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M³/h	2.000
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge with coalescent filter
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M*
Solids Capacity / Capacità solidi	Lt	5
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	100.000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	65
Dimensions / Dimensioni	cm.	81x79x160h
Weight / Peso	kg.	140

*Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili su richiesta

Price / Prezzo	Price / Prezzo / €	
SAFE PARTS CLEANER - MIST VERSION - NEW	SPC-004	€ 5.187,00

DEDUST

INDUSTRIAL DUST COLLECTORS DEPOLVERATORI INDUSTRIALI

DEDUST PRO



DEDUST





Applications: Dry / for light and fine suspended particles of dust
Installation: compact and mobile
Material: complete painted steel structure
Filter: polyester L class with manual filter cleaning system
Speciality: high airflow dust collector

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria
Ingombro: compatto e facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: poliestere classe L con sistema di pulizia del filtro manuale
Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 10 PRO
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	0,75
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	180
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	1.000
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester L
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri ***		Manual / Manuale
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	40
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Dimensions / Dimensioni	cm.	71x57x153h
Weight / Peso	kg.	60

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
DEDUST 10 PRO	DEDUST10PRO-001	€ 3.256,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €
H14 HEPA Absolute Filter / Filtro assoluto Hepa H11	H14	+ € 600,00
Antistatic Class M filter / Filtro Classe M Antistatico	M ANT	+ € 118,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304	X	+ € 268,00
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 687,00
Earth grounding / Messa a terra	EG	+ € 100,00
Single phase motor / Motore monofase	SP	+ € 150,00
Activated carbon filter / Filtro a carboni attivi	CA	+ € 610,00
Ø100 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato	TA.0943.0000	+ € 1.360,00
Connection for flex hose / Raccordo per tubo flex Ø100/100	SL.4712.0200	Included
Connection for flex hose / Raccordo per tubo flex Ø100/80	SL.4713.0200	+ € 100,00



Applications: Dry / for light and fine suspended particles of dust
Installation: compact and mobile
Material: complete painted steel structure
Filter: polyester L class with manual filter cleaning system
Speciality: high airflow dust collector

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria
Ingombro: compatto e facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: poliestere classe L con sistema di pulizia del filtro manuale
Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 30 PRO	DEDUST 50 PRO
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	210	370
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	2.500	3.500
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	50.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	560	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester ANT M	
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri ***		Manual / Manuale	
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	200	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	72	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	78x85x205h	78x85x214h
Weight / Peso	kg.	110	130

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
DEDUST 30 PRO		DEDUST30PRO-001	€ 5.440,00
DEDUST 50 PRO		DEDUST50PRO-001	€ 6.375,00

Optionals / Opzioni		Price / Prezzo / €	
H14 HEPA Absolute Filter / Filtro assoluto Hepa H11		H14	+ € 1.200,00
Stainless steel collection tank AISI 304 / Contenitore in acciaio inox AISI 304		X	+ € 864,00
Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 2.470,00
Earth grounding / Messa a terra		EG	+ € 140,00
DEDUST30 PRO - Ø150 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato		TA.1256.0000	+ € 1.550,00
DEDUST50 PRO - Ø200 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato		TA.0511.0000	+ € 1.875,00
Tuboflex flanged iron reduction / raccordo flangiato per tuboflex Ø200/200		SL.2632.0200	+ € 135,00
Tuboflex flanged iron reduction / raccordo flangiato per tuboflex Ø200/150		SL.6882.0200	+ € 135,00
Tuboflex flanged iron reduction / raccordo flangiato per tuboflex Ø200/120		SL.3775.0200	+ € 135,00
Tuboflex flanged iron reduction / raccordo flangiato per tuboflex Ø200/100		SL.6883.0200	+ € 135,00
Flanged iron 2 ways branches / biforcazione con flangia ø200/150/150		SL.2775.0200	+ € 210,00
Flanged iron 2 ways branches / biforcazione con flangia ø200/120/120		SL.2692.0200	+ € 210,00
Flanged iron 2 ways branches / biforcazione con flangia ø200/100/100		SL.3022.0200	+ € 210,00



Industrial parts cleaner

100% Steel construction.
Suitable for post-machining cleaning of parts from dusts and metal chips
High filtration efficiency and manual filter cleaning system
With easily detachable container

Lavapezzi industriale

Costruzione 100% in acciaio.
Adatto per la pulizia post-lavorazione di pezzi da polveri e trucioli metallici.
Alta efficienza di filtrazione e sistema di pulizia manuale del filtro.
Dotato di contenitore facilmente removibile.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SPC
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2400
Waterlift min-max / Portata d'aria max-min	M ³ /h	540
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Ø Filter / Filtro	mm	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Teflon M
Solids Capacity / Capacità solidi	Lt	40
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	100.000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	79x75x160h
Weight / Peso	kg.	140

*Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili su richiesta

Price / Prezzo	Price / Prezzo / €	
SAFE PARTS CLEANER - DUST VERSION	SPC-001	€ 4.785,00



Applications: Dry / for light and fine suspended particles of dust
Installation: mobile
Material: complete painted steel structure
Filter: antistatic polyester class M with pressure gauge for filter clogging detection
Speciality: high airflow dust collector with suction arm

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria
Ingombro: facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: poliestere antistatico classe M con manometro rilevazione intasamento filtro
Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria con braccio regolabile

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 1
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,1
Water Lift min-max / Depressione min-max	mm.H ₂ O	121-144
Air Flow max-min / Portata d'aria max-min	M ³ /h	2100 - 1350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	100.000
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester ANT M *
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri ***		Automatic PN only PN version / Automatico PN solo versione PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	5
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	150**
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69
Dimensions / Dimensioni	cm.	88x83x106h
Weight / Peso	kg.	145

* Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili a richiesta

** Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

*** On PN version air compressor not included / Nella versione PN il compressore d'aria non è incluso

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
DEDUST 1	DEDUST1-001	€ 4.532,00
DEDUST 1 PN****	DEDUST1PN-001	€ 6.144,00

**** With reverse flow automatic pneumatic filter cleaning system / Con sistema di pulizia automatico pneumatico in controcorrente d'aria

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	FI.0487.0000	+ € 93,00
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	TA.1201.0000	+ € 487,00
Spark trap kit / Kit spegniscintilla	-	+ € 680,00
Activated carbon filter / Filtro a carboni attivi (20kg)	TA.1202.0000	+ € 866,00
ULTRAFLEX Ø150 L=3000mm Self supporting extraction arm / Braccio autoportante	TA.0944.0000	+ € 1.150,00
TECHFLEX Ø150 L=3000mm Extraction arm / Braccio articolato	TA.0177.0000	+ € 1.550,00





Applications: Dry / for light and fine suspended particles of dust
Installation: mobile
Material: complete painted steel structure
Filter: polyester class M Antistatic with automatic filter cleaning system
Speciality: high airflow dust collector with suction arm

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria
Ingombro: facile da trasportare
Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato
Filtro: poliestere classe M Antistatico con sistema di pulizia automatico dei filtri
Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria con braccio regolabile

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 2
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	1,5
Water Lift min-max / Depressione min-max	mm.H ₂ O	115 - 142
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M ³ /h	2400 - 1350
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	2 x 100.000 - 200.000
Filter type / Tipo di filtro		2 x Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester ANT M
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri **		Automatic PN / Automatico PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	30
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	2 x 150* 1 x 200
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	70
Dimensions / Dimensioni	cm.	120x83x172h
Weight / Peso	kg.	235

* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

** Air compressor not included / Compressore d'aria non incluso

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
DEDUST 2	DEDUST2-003	€ 9.218,00

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	FI.0487.0000	+ € 186,00
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	TA.1203.0000	+ € 1.440,00
Spark trap kit / Kit spegniscintilla	-	+ € 315,00
TECHFLEX Ø150 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato	TA.0177.0000	+ € 1.550,00
TECHFLEX Ø200 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato *Only 1 arm / Solo 1 braccio	TA.0511.0000	+ € 1.948,00





Applications: Dry / for light and fine suspended particles of dust

Installation: fixed for central vacuum systems

Material: complete painted steel structure

Filter: polyester antistatic class M with Intelligent automatic filter cleaning system with constant control of filter clogging and performances

Speciality: high airflow dust collector

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria

Ingombro: fisso a pavimento per impianti centralizzati

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: poliestere antistatico classe M con sistema di pulizia automatico dei filtri con controllo costante dell'intasamento e delle prestazioni di filtrazione ed aspirazione

Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 4
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3
Water Lift min-max / Depressione min-max	mm.H ₂ O	191 - 270
Air Flow max-min / Portata d'aria max-min	M ³ /h	3800 - 2100
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	4 x 100.000 - 400.000
Filter type / Tipo di filtro		4 x Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester ANT M
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri **		Automatic PN / Automatico PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	90
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	1 x 250
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	68
Dimensions / Dimensioni	cm.	120x105x230h
Weight / Peso	kg.	350

* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

** Air compressor not included / Compressore d'aria non incluso

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
DEDUST 4	DEDUST4-004	€ 14.773,00
DEDUST 4 NAKED	DEDUST4-005	€ 13.569,00



Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	FI.0487.0000	+ € 368,00
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza	-	+ € 2090,00
Spark trap kit / Kit spegniscintilla	-	+ € 545,00
Galvanized metal kit for Air outlet fan / Kit canalizzazione uscita aria ventilatore	-	+ € 345,00
TECHFLEX Ø200 L=3000mm - Extraction arm / Braccio articolato	TA.0511.0000	+ € 1.948,00



Applications: Dry / for light and fine suspended particles of dust

Installation: fixed for central vacuum systems

Material: complete painted steel structure

Filter: polyester antistatic class M with Intelligent automatic filter cleaning system with constant control of filter clogging and performances

Speciality: high airflow dust collector

Applicazione: polveri / per polveri fini in sospensione nell'aria

Ingombro: fisso a pavimento per impianti centralizzati

Materiale: costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: poliestere antistatico classe M con sistema di pulizia automatica dei filtri con controllo costante dell'intasamento e delle prestazioni di filtrazione ed aspirazione

Specialità: depolveratore ad alta portata d'aria

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		DEDUST 8
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	5,5
Water Lift max-min. / Depressione max-min.	mm.H ₂ O	350 - 245
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M ³ /h	5400 - 3000
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	8 x 100.000 - 800.000
Filter type / Tipo di filtro		8 x Cartridge / Cartuccia
Ø filter / Ø filtro	mm.	325
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		Polyester ANT M
Filter cleaning system / Sistema di pulizia filtri **		Automatic PN / Automatico PN
Solids capacity / Capacità solidi	Lt.	90
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	1 x 300
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73
Dimensions / Dimensioni	cm.	120x105x325h
Weight / Peso	kg.	465

* Suction inlet not included; different diameters available / Bocchettone aspirazione non incluso; vari diametri disponibili

** Air compressor not included / Compressore d'aria non incluso

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €		
DEDUST 8		DEDUST8-001	€ 19.206,00

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	FI.0502.0000	+ € 736,00
H13 HEPA Absolute Filter 99,95% / Filtro assoluto Hepa H13 efficienza		+ € 2.510,00
Spark trap kit / Kit spegniscintilla		+ € 553,00
Galvanized metal kit for Air outlet fan / Kit canalizzazione uscita aria ventilatore		on request

FUMEXBUSTER

WELDING FUME EXTRACTORS
ASPIRAFUMI DI SALDATURA

FUMEBUSTER



FUMEVAC





Applications: Fumes / gas / vapors produced during processes

Installation: Mobile

Material: Complete painted steel structure

Filter: 3 stages of progressive filtration with Led indicator for filter saturation detection

Speciality: Welding fume extractors with self supporting extraction arm 2mt.

Applicazione: Fumi / vapori / gas sprigionati durante le lavorazioni

Ingombro: Facile da trasportare

Materiale: Costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: 3 stadi filtrazione progressiva con indicatore Led per rilevazione saturazione filtro

Specialità: Aspirafumi di saldatura con braccio autoportante 2mt. ruotabile a 360°

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		FUMEBUSTER PRO
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	0,55
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M ³ /h	850
Filtration Efficiency / Efficienza di filtrazione		E12 99,5%
1°stage filtration / 1° stadio filtrazione		G4 mesh filter / Prefiltro G4 a rete metallica
2°stage filtration / 2° stadio filtrazione		Main filter E12 14 m ²
3°stage filtration / 3° stadio filtrazione		Active carbon / Carboni attivi 3,3 kg
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	150
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	65
Dimensions / Dimensioni	cm.	43 x 43 x 83h
Weight / Peso	kg.	65

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €
FUMEBUSTER PRO with included self supporting extraction arm 2mt. 	FUMEBUSTERPRO-001	€ 2.629,00

Spare parts / Ricambi		Price / Prezzo / €
Pre-filter G4 / Pre-filtro G4	FI.0634.0000	€ 163,00
Main filter E12 14m ² / Filtro principale E12 14m ²	FI.0635.0000	€ 443,00
Active carbon filter 3,3Kg / Filtro carboni attivi 3,3Kg	FI.0636.0000	€ 152,00



Applications: Fumes / gas / vapors produced during processes

Installation: Mobile

Material: Complete painted steel structure

Filter: 4 stages of progressive filtration with Led indicator for filter saturation detection

Speciality: Welding fume extractors with self supporting extraction arm 3mt.

Applicazione: Fumi / vapori / gas sprigionati durante le lavorazioni

Ingombro: Facile da trasportare

Materiale: Costruzione completa in acciaio verniciato

Filtro: 4 stadi filtrazione progressiva con indicatore Led per rilevazione saturazione filtro

Specialità: Aspirafumi di saldatura con braccio autoportante 3mt. ruotabile a 360°

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		FUMEBUSTER H	FUMEBUSTER AC
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	
Power / Potenza	kW	1,1	1,5
Air Flow max-min. / Portata d'aria max-min.	M3/h	1300	
Filtration efficiency / Efficienza di filtrazione		H13 99,95%	F9 95%
1°stage filtration / 1° stadio filtrazione		Metallic filter with anti-spark trap / Filtro metallico antiscintilla	
2°stage filtration / 2° stadio filtrazione		G4 fireproof pre-filter / Prefiltro G4 ignifugo	
3°stage filtration / 3° stadio filtrazione		Main filter F7 9m ²	Main filter F9 25m ²
4°stage filtration / 4° stadio filtrazione		Hepa H13 25m ²	Active Carbon / Carboni attivi 12Kg
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	150	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	72	72
Dimensions / Dimensioni	cm.	65 x 75 x 113h	65 x 75 x 129h
Weight / Peso	kg.	123	131

Standard version price / Prezzo versioni standard		Price / Prezzo / €	
FUMEBUSTER H with included self supporting extraction arm 3mt.		FUMEBUSTER-001	€ 3.366,00
FUMEBUSTER AC with included self supporting extraction arm 3mt.		FUMEBUSTER-002	€ 4.059,00

Spare parts / Ricambi		Price / Prezzo / €	
Pre-filter G4, 10 Pieces set / Pre-filtro G4, set 10 pezzi		FI.0550.0000	€ 89,00
Main filter F7 9m ² / Filtro principale F7 9m ²		FI.0551.0000	€ 258,00
Main filter F9 25m ² / Filtro principale F9 25m ²		FI.0553.0000	€ 430,00
H13 filter 25m ² / Filtro H13 25m ²		FI.0552.0000	€ 566,00
Active carbon filter 12Kg / Filtro carboni attivi 12Kg		FI.0554.0000	€ 353,00


TA.0678.0000

Extractor hood with magnetic holder
upon request / Terminale cappa con
supporto magnetico su richiesta

Applications: Industrial vacuums for welding fumes at the source on mig-mag welders

Filter: Filtration of fumes and harmful substances

Speciality: With remote control, Dustop filter cleaning system using pressure differential

Applicazione: Aspiratore per fumi di saldatura alla fonte su saldatrici mig-mag

Filtro: Filtrazione dei fumi e delle sostanze nocive

Specialità: Con controllo remoto per accensione e spegnimento automatici, sistema Dustop per la pulizia del filtro tramite pressione differenziale

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		FUMEVAC	FUMEVAC 2
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	
Power / Potenza	kW	1,1	2,2
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	180	360
Pre-filter / Prefiltro		Anti-spark trap / Antiscintilla	
Primary filter / Filtro primario		Cartridge / Cartuccia	
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	7.500	
Ø filter / Ø filtro	mm.	245	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester - M	
Cleaning system / Sistema di pulizia		Dustop	
Optional filter / Filtro opzionale		Hepa H14 99,995% efficiency	
Filter surface / Superficie del filtro	Cm ²	20.500	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	13	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	76
Dimensions / Dimensioni	cm.	40 x 56 x 86h	
Weight / Peso	kg.	25	

Standard version price / Prezzo versioni standard	Price / Prezzo / €	
FUMEVAC	FUMEVAC-001	€ 1.661,00
FUMEVAC 2	FUMEVAC2-001	€ 1.837,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
H14 absolute filter / Filtro assoluto H14	H	+ € 245,00
Activated carbon filter / Filtro a carboni attivi	AC	+ € 260,00
Extraction hood d50mm with 3m long flexible hose / cappa aspirazione d50mm con tubo flex 3m	HOOD	+ € 170,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended accessory kit DRY Ø40 / Kit accessori polveri consigliato Ø40		TA.0526.0000 € 146,00



ATEX VACUUMING & DUST COLLECTION SOLUTIONS SOLUZIONI DI ASPIRAZIONE CERTIFICATE ATEX

COMBUSTIBLE DUST



FIBERS, ORGANIC, SINTETIC AND METAL POWDERS



The European standard UNI EN 17348:2022 has been harmonized with the ATEX directive and also with the machinery directive.

The new standard specifies the requirements for design, construction, testing and marking of hand-held, portable, and transportable vacuum cleaners and vacuum systems, including their accessories. It is intended for the collection of combustible or non-combustible dusts and flammable or non-flammable liquids in potentially explosive atmospheres.

La norma europea UNI EN 17348:2022 è stata armonizzata con la direttiva ATEX e anche con la direttiva macchine.

La nuova norma specifica i requisiti per la progettazione, costruzione, collaudo e marcatura di aspiratori e sistemi di aspirazione portatili, a mano e trasportabili, inclusi i loro accessori. È destinata alla raccolta di polveri combustibili o non combustibili e liquidi infiammabili o non infiammabili in atmosfere potenzialmente esplosive.

ATEX AND ACD LABELING / ETICHETTE ATEX E ACD

EX DRY TYPE



Compliant and safest for ATEX-classified environments (Zone 22 and Zone 21), these vacuum cleaners are perfect for collecting non-reactive dust. Suitable for containing dust that generates an internal Zone 20, thanks to a high level of internal protection (EPL Da) and high filtration efficiency (H14 / 99.995%). They ensure maximum safety against explosion risks, even from a legal standpoint, as certified by accredited third-party.



Ideali per ambienti classificati ATEX (Zona 22 e Zona 21), perfetti per la raccolta di polveri non reattive, idonei per contenere polveri che generano una zona 20 interna, grazie all'elevato livello di protezione interna (EPL Da) e un'alta efficienza di filtrazione (H14 / 99,995%). Garantiscono massima sicurezza contro il rischio esplosioni, certificati da enti terzi accreditati. Indispensabili ovunque siano necessarie sicurezza e conformità in ambito ATEX.

EX WET TYPE



The Wet type solutions are ideal for dust such as aluminum, titanium, metal and other self-igniting or reactive dusts. They use a neutralizing system that eliminates ignition risks with an efficiency greater than 95%, as demonstrated by test reports from an accredited third-party laboratory. Equipped with a coalescing H filter, these systems ensure maximum safety and compliance in handling highly reactive dust.




Le soluzioni Wet type sono ideali per polveri come alluminio, titanio, metalli e altre polveri autoinnescanti o reattive. Utilizzano un sistema neutralizzante che elimina i rischi di innesco con un'efficienza superiore al 95%, come dimostrato da test report di ente terzo accreditato. Dotati di un filtro H a coalescenza, questi sistemi garantiscono la massima sicurezza e conformità per la gestione di polveri altamente reattive.

LIQUID COLLECTORS



Dupuy designed solutions for the collection in ATEX zones of non-flammable liquids. A mechanical system grants the suction cut-off system when the tank is full. Dupuy's dual use solutions allow by using the proper filtration kit, vacuum unit suitable to be a Dry type or a Liquid collector according needs.



Dupuy ha progettato soluzioni per la raccolta di liquidi non infiammabili in zone ATEX. Un sistema meccanico garantisce l'interruzione dell'aspirazione quando il serbatoio è pieno. Le soluzioni a doppio uso permettono, utilizzando il kit di filtrazione adeguato, di adattare l'unità di aspirazione per essere un sistema di tipo Dry o per la raccolta di liquidi.

ACD



Suitable for non-ATEX classified areas, ACD vacuum cleaners offer safe collection of combustible dust. Compliant with the IEC 60335-2-69 standard and ATEX certified for internal Zone 20, they ensure a high level of safety against explosion risks. Available in Dry Type or Wet Type (INERT) versions.

Adatti ad aree non classificate ATEX, gli aspiratori ACD offrono una raccolta sicura di polveri combustibili. Conformi allo standard IEC 60335-2-69 e certificati ATEX per la zona 20 interna, garantiscono un elevato livello di sicurezza contro il rischio di esplosioni. Disponibili in versioni Dry Type o Wet Type (INERT).

IECEX



IECEX è un sistema internazionale di certificazione per attrezzature e sistemi destinati all'uso in atmosfere potenzialmente esplosive. IECEX sta per "International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres". Recognised worldwide.

IECEX is an international certification system for equipment and systems intended for use in potentially explosive atmospheres. IECEX stands for "International Electrotechnical Commission System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres." Riconosciuto in tutto il mondo.

ACCREDITED THIRD PARTY CERTIFIED / CERTIFICATO DI ENTE TERZO ACCREDITATO



A certificate from a notified third-party organization, such as IMQ, ensures that industrial vacuum cleaners comply with strict safety standards and international regulations. This certification is essential to safeguard operators and prevent risks related to explosions or contamination. In the industrial vacuum sector, it represents a key element of reliability and regulatory compliance.

Il certificato di ente terzo accreditato, come IMQ, garantisce il rispetto degli standard di sicurezza e delle normative vigenti. Questa certificazione è fondamentale per assicurare la protezione degli operatori e la prevenzione di rischi legati a esplosioni o contaminazioni. Nel settore dell'aspirazione industriale e rappresenta un elemento chiave di affidabilità e conformità normativa.

MARKING / MARCATURA

CE Ex II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C / T95°C Da/Dc

CE - Conforme alla direttiva europea / Compliance with EU directive

Ex - Simbolo di protezione contro le esplosioni / Explosion protection symbol

II - Gruppo apparecchiature Industrie di superficie / Equipment group

1/3 - Categoria di protezione interna ed esterna / Internal and external Equipment Protection Category

D - Ambiente di riferimento Dust / Environment Dust

Ex h - Livello di protezione (non elettrico) fornito dalla costruzione / Explosion protection (non-electric)

ta/tb/tc - Livello di protezione (elettrico) contro la polvere / Type of protection against dust (electric)

III C - Categoria polveri di tipo conduttivo ammissibili / Dust group

T 80°/T 95°C - Temperatura superficiale massima per la parte interna ed esterna della macchina / Temperature Class

Da/Db/Dc - Da (zona 20 interna) Db (zona 21 esterna) EPL per gruppo polveri / Equipment Protection Level

ATEX stands for "atmosphères explosives" and refers to the directives of the European Union (mainly the 2014/34 / EU) that regulate the production and certification of equipment in areas exposed to the risk of explosion.

ATEX sta per "ATmosphères EXplosives" e fa riferimento alle direttive dell'Unione Europea (principalmente la 2014/34 / UE) che regolano la produzione e la certificazione di apparecchiature in aree esposte al rischio di esplosione.

		ZONE	RISK	CATEGORY
ATEX ZONES	GAS	0	Continuous	1G
		1	Incidental	2G
		2	Rare	3G

		ZONE	RISK	CATEGORY
ATEX ZONES	DUST	20	Continuous	1D
		21	Incidental	2D
		22	Rare	3D

HOW DO YOU CREATE THE CONDITIONS FOR AN EXPLOSION? COME SI CREANO LE CONDIZIONI PER UN'ESPLOSIONE?

The explosion pentagon is used to easily illustrate how apparently harmless dust accumulations can cause an explosion.

In the presence of the 5 elements below, it is likely that an explosion will occur.

Il pentagono dell'esplosione viene utilizzato per illustrare facilmente come accumuli di polvere apparentemente innocua possano provocare un'esplosione. In presenza dei 5 elementi sottostanti, è probabile che si verifichi un'esplosione.



IGNITION SOURCE / FONTE D'INNESCO:

The element (energy source) that triggers the explosion. Among the most common ones are open flames, temperature, sparks arising from static electricity or mechanical impact.

L'elemento (fonte energetica) che innesca l'esplosione. Tra le più comuni sono le fiamme libere, temperatura, scintille derivanti da elettricità statica o impatto meccanico.

OXIGEN / OSSIGENO:

Fire needs oxygen to burn, and it can be found almost anywhere.

Il fuoco ha bisogno di ossigeno per bruciare, e può essere trovato quasi ovunque.

COMBUSTIBLE MATERIAL / MATERIA COMBUSTIBILE:

It is the fuels which feed the explosions.

Rappresenta il carburante che alimenterà l'esplosione.

CONTAINMENT / CONFINAMENTO:

Dust confined in closed areas can not be dispersed and helps to increase the dust concentration.

La polvere confinata in aree chiuse non può essere dispersa e aiuta ad aumentare la concentrazione di polvere.

DISPERSION / DISPERSIONE:

The accumulated dust can easily turn into a cloud of dust suspended in the air, increasing the risk of explosion.

La polvere accumulata può facilmente trasformarsi in una nuvola di polvere sospesa nell'aria, aumentando il rischio di esplosione.



*Combustible dust vacuuming in an unclassified environment/
Aspirazione polveri combustibili in ambiente non classificato

Compact and portable industrial vacuum cleaner

EX Category: ACD* - 1/3D - 1/2D

For use in ATEX zone 20 int/22 ext-20 int/21 ext or for vacuuming combustible dust in non-classified zone.

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

Stainless steel AISI 304 container for 1/3D and 1/2D models.

Tilting container to easy emptying of 60 lt.

Dry type dust collector
(EN 17348 DT)
Liquid collector
(EN 17348 LC)
Using proper kit filter

Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità

Categoria EX: ACD* - 1/3D - 1/2D

Per utilizzo in zone ATEX 20 interna/22 esterna - 20 interna/21 esterna o per aspirare polveri combustibili in zone non classificate.

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contenitore in acciaio INOX AISI 304 per i modelli 1/3D e 1/2D.

Contenitore basculante per facilitare lo svuotamento da 60 litri.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD3000 ACD	WD3000 EX1/3D	WD3000 EX1/2D
Certificate / Certificato		3rd-party certified / Certificato da ente esterno		
Atex zone / Zona Atex		Ord. location	Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/21 ext)
Marking / Marcatura		Ex 1 / - D Ex h IIIC 80°C (internal) Da / -	II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Db
EX Category / Categoria EX		CE ACD	CE EX 22 1/3D	CE EX 21 1/2D
Use / Utilizzo		Wet and Dry / Liquidi e Solidi		
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50 1~	230 - 50 1~	230 - 50 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1 by-pass	1 x 1,1 by-pass	1 x 1,1 brushless
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400	2250
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	360	180	215
Filter type / Tipo di filtro		Bag/Sacco	Bag/Sacco	Bag/Sacco
Filter surface - Ø filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm ² -mm	5.000-420	5.000-420	5.000-420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT	M ANT
HEPA filter / Filtro HEPA		Standard	Standard	Standard
Filter surface / Superficie del filtro	Cm ²	20.500	11.000	11.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles /H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	60	60	60
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	50	50	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	62x60x108h	62x60x115h	62x60x115h
Weight / Peso	kg.	42	38	38

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
WD3000 ACD EX 1/-D H	WD3000ACD-001	€ 1.859,00
WD3000 EX 1/3D - IECEx Da/Dc X H	WD3000EX1/3D-001	€ 2.761,00
WD3000 EX 1/2D - IECEx Da/Db X H	WD3000EX1/2D-001	€ 3.520,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato	TA.0371.0000	€ 250,00



The most efficient, compact and lightest ATEX vacuum cleaner on the market

EX Category: 1/3D - 1/2D

For use in ATEX zone 20 int/22 ext-20 int/21 ext

Stainless steel construction.

Suitable for dry and dust applications at the same time.

Integrate filter cleaning shaker 2.0.

Quick release stainless steel AISI 304 detachable container.

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Il più efficiente, compatto e leggero aspiratore industriale ATEX sul mercato

Categoria EX: 1/3D - 1/2D

Per utilizzo in zone ATEX 20 interna/22 esterna - 20 interna/21 esterna

Costruzione in acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri e solidi.

Sistema migliorato di pulizia manuale del filtro integrato.

Contenitore a sgancio in acciaio INOX AISI 304.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W1 ACD	W1 EX1/3D	W1 EX1/2D
Certificate / Certificato		MQ 3rd-party certified/ Certificato da ente esterno		
Atex zone / Zona Atex		Ord. location	Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/21 ext)
Marking / Marcatura		Ex 1 / - D Ex h IIIC 80°C (internal) Da / -	II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Db
EX Category / Categoria EX		CE ACD	CE EX 22 1/3D	CE EX 21 1/2D
Use / Utilizzo		Dust / polveri	Dust / polveri	Dust / Polveri
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50/60 1~	230 - 50/60 1~	230 - 50/60 1~
Power / Potenza	kW	1 x 1,1 by-pass	1 x 1,1 by-pass	1 x 1,1 brushless
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400	2250
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	180	180	215
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche	Star / Tasche	Star/Tasche
Filter surface - Ø filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm ² -mm	8.000-280	8.000-280	8.000-280
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT	M ANT
HEPA filter / Filtro HEPA		Standard	Standard	Standard
Filter surface / Superficie del filtro	Cm ²	11.000	11.000	11.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Collection tank / Contenitore		Painted steel AISI 304	Stainless steel AISI 304	Stainless steel AISI 304 container and chamber
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	15	15	15
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	43x40x107h	43x40x107h	43x40x107h
Weight / Peso	kg.	32	32	32

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
W1 ACD EX 1/-D H	W1ACD- 001	€ 1.815,00
W1 EX1/3D - IECEx Da/Dc X H	W1 EX1/3D-001	€ 2.299,00
W1 EX1/2D - IECEx Da/Dc XX H	W1 EX1/2D-001	€ 3.058,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit dry / Kit accessori antistatico dry consigliato	TA.1185.0000	€ 238,00





*Combustible dust vacuuming in an unclassified environment/
Aspirazione polveri combustibili in ambiente non classificato

Compact and portable industrial vacuum cleaner

EX Category: ACD* - 1/3D - 1/2D

For use in ATEX zone 20 int/22 ext-20 int/21 ext

100% Steel construction.

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

Integrate filter cleaning shaker.

Quick release stainless steel AISI 304 detachable container for ATEX models.

Dry type dust collector
(EN 17348 DT)

Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità

Categoria EX: ACD* - 1/3D - 1/2D

Per utilizzo in zone ATEX 20 interna/22 esterna - 20 interna/21 esterna

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Sistema di pulizia manuale del filtro integrato.

Contenitore a sgancio in acciaio INOX AISI 304 per i modelli ATEX.



TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W2 ACD	W2 EX1/3D	W2 EX1/2D
Certificate / Certificato		IMQ 3rd-party certified / Certificato da ente esterno		
Atex zone / Zona Atex		Ord. location	Haz. location ATEX 22	Haz. location ATEX 21
Marking / Marcatura		Ex 1 / - D Ex h IIIC 80°C (internal) Da / -	II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) /T95°C (ext) Da/Db
EX Category / Categoria EX		CE ACD	CE EX 22 1/3D	CE EX 21 1/2D
Use / Utilizzo		Wet and Dry / Liquidi e Solidi		
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50/60 1~	230 - 50/60 1~	230 - 50/60 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1 bypass	1 x 1,1 by-pass	1 x 1,1 brushless
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.460	2.400	2250
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	360	180	215
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche	Star / Tasche	Star / Tasche
Filter surface - ø filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm ² -mm	20.000 - 420	20.000 - 420	20.000 - 420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT	M ANT
HEPA filter / Filtro HEPA		Standard	Standard	Standard
Filter surface / Superficie del filtro	Cm ²	20.500	11.000	11.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Collection tank / Contenitore		Standard painted / Standard verniciato	Stainless steel AISI 304 container/ Contenitore in acciaio AISI 304	Stainless steel AISI 304 container and chamber / Contenitore e camera in acciaio AISI 304
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40	40	40
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x116h	63x57x120h	63x57x120h
Weight / Peso	kg.	48	49	49

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
W2 ACD EX 1/-D H	W2ACD-001	€ 2.145,00
W2 EX1/3D - IECEx Da/Dc X H	W2EX1/3D-001	€ 2.783,00
W2 EX1/2D - IECEx Da/Dc XX H	W2EX1/2D-001	€ 3.581,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit dry / Kit accessori antistatico dry consigliato	TA.0230.0000	€ 250,00
Recommended Antistatic accessory kit wet and dry / Kit accessori antistatico wet and dry consigliato	TA.0371.0000	€ 250,00



*Combustible dust vacuuming in an uncla:
Aspirazione polveri combustibili in ambiente non classificato

Compact and portable industrial vacuum cleaner
ACD version compliant with IEC 60335-2-69:2021,
suitable for wet, dry and dust applications.
100% Steel construction.
Integrate filter cleaning shaker.
Large surface filter for fine dust.
Available with endless bag collection system.

Dry type dust collector
(EN 12548 DT)

Aspiratore industriale compatto ad alta mobilità
Versione ACD, conforme alla normativa IEC 60335-2-69:2021, prestazioni costanti senza
necessità di manutenzioni.
Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.
Costruzione 100% acciaio.
Sistema di pulizia manuale del filtro integrato.
Filtro di ampia superficie per polveri fini.
Disponibile con sistema di raccolta endless bag.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W3 ACD	W3 LP ACD
Atex zone / Zona Atex		Ord. location	Ord. location
EX Category / Categoria EX		CE ACD	
Use / Utilizzo		Wet and Dry / Liquidi e Solidi	Wet and Dry / Liquidi e Solidi
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50/60 1~	230 - 50/60 1~
Power / Potenza	kW	3 x 1,1 bypass	3 x 1,1 bypass
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H2O	2.400	2.400
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M3/h	540	540
Primary Filter / Filtro primario		Star/Tasche	Star/Tasche
Filter surface - øØ filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm2-mm	20.000-460	20.000-460
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA filter / Filtro HEPA		Standard	Standard
Filter surface / Superficie del filtro	Cm2	20.500	20.500
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	
Collection tank / Contenitore		Standard painted/ Standard verniciato	Hopper / Tramoggia
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65/100	20 mt
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	71x62x146h	70x62x167h
Weight / Peso	kg.	71	72

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
*W3 ACD H	W3ACD-001	€ 2.992,00
W3 ENDLESS BAG ACD H	W3LPACD-001	€ 3.812,00

*Available 100l capacity container version / Disponibile versione con contenitore da 100l

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit dry / Kit accessori antistatico dry consigliato		TA.0626.0000 € 348,00
Recommended Antistatic accessory kit wet and dry / Kit accessori antistatico wet and dry consigliato		TA.0625.0000 € 348,00

W 3 INFINI 2,2kW ACD - W 3 INFINI 4kW ACD



Powerful Three-phase industrial vacuum cleaner

equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.

ACD version compliant with IEC 60335-2-69:2021, suitable for wet, dry and dust applications.

Detachable container with possibility to use disposable bags.

Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Aspiratore industriale trifase

dotato di potente turbina a canale laterale per il servizio continuativo.

Versione ACD, conforme alla normativa IEC 60335-2-69:2021, prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.

Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.

Contenitore a sgancio con possibilità di insaccamento.

Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3 Infini 2,2kW ACD	W 3 Infini 4kW ACD
Atex zone / Zona Atex		Ord. location	Ord. location
Marking / Marcatura		CE ACD	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	1.900	2.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	320	420
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	
HEPA Filter / filtro HEPA		Standard	
Filter surface / superficie filtro		26.000	
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65 / 100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73	
Dimensions / Dimensioni	cm.	108x62x137h	
Weight / Peso	kg.	106	121

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
W 3 Infini 2,2kW ACD H - 65lt.	W3INFINIACD-002	€ 3.784,00
W 3 Infini 4kW ACD H - 65lt.	W3INFINIACD-001	€ 4.389,00
W 3 Infini 2,2kW ACD H - 100lt.	W3INFINIACD-004	€ 3.900,00
W 3 Infini 4kW ACD H - 100lt.	W3INFINIACD-003	€ 4.455,00

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE	PTFE ANT	+ € 101,00
26500 cm ² - H14 Absolute filter kit / Filtro assoluto Hepa H14	X	+ € 397,00
Stainless steel AISI 304 100 lt tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304 100 lt	X	+ € 441,00
Stainless steel AISI 304 65 lt tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304 65 lt	XX	+ € 842,00
Stainless steel AISI 304 90 lt tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304 90 lt	XX	+ € 886,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato		TA.0626.0000 € 348,00



**Powerful Three-phase industrial vacuum cleaner .
Atex Z22 version compliant with EN 17348.**

Suitable for wet, dry and dust applications.
Equipped with side channel blower for continuous work, maintenance free.
Detachable Stainless steel container with possibility to use disposable bags.
Large filter surface with integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 17348 DT)

Aspiratore industriale trifase

Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Dotato di potente turbina a canale laterale per il servizio continuativo.
Prestazioni costanti senza necessità di manutenzioni.
Aspirazione simultanea di polveri, liquidi, solidi.
Contentore a sgancio in acciaio Inox di serie, con possibilità di insaccamento
Filtro di ampia superficie con sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W 3 Infini 2,2kW Z22	W 3 Infini 4kW Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. location - 22 ATEX	
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc	
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)	
Use zone / Zona di utilizzo		Wet and Dry	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	2,2	4
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	1.900	2.600
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	320	420
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	
HEPA Filter / filtro HEPA		Standard	
Filter surface / superficie filtro		26.000	
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	65 / 100	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80	
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	73	
Dimensions / Dimensioni	cm.	108x62x137h	
Weight / Peso	kg.	106	121

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
W 3 Infini 2,2kW Z22 - 65lt.	W3INFINIZ22-003	€ 4.202,00
W 3 Infini 4kW Z22 - 65lt.	W3INFINIZ22-001	€ 4.912,00
W 3 Infini 2,2kW Z22 - 100lt.	W3INFINIZ22-012	€ 4.318,00
W 3 Infini 4kW Z22 - 100lt.	W3INFINIZ22-013	€ 5.027,00

Options / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE	PTFE ANT	+ € 101,00
Stainless steel AISI 304 filter chamber / Camera in acciaio inox AISI 304	XX	+ € 445,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato	 TA.0626.0000	€ 348,00

M50 ACD - M50 HV ACD - M70 ACD - M90 ACD



Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Three-phase industrial vacuum cleaner

ACD version compliant with IEC 60335-2-69:2021.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.
Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.
Detachable container with possibility to use disposable bags.
Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.
Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase

Versione ACD, conforme alla normativa IEC 60335-2-69:2021.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.
Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.
Contenitore a sgancio di grande capacità con possibilità di insaccamento.
Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.
Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M50 ACD	M50 HV ACD	M70 ACD	M90 ACD
Atex zone / Zona Atex		Ord. location			
Marking / Marcatura		CE ACD			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65			
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	4,3	5,5	7,5*
Water Lift max. / Depressione max. **	mm.H ₂ O	2.600	3.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	420	320	530	700
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche			
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000		35.000	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420			
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
HEPA Filter / filtro HEPA		Standard			
Filter surface / superficie filtro		26.000	26.000	26.000	52.000
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	119x65x160h		119x65x180h	
Weight / Peso	kg.	138	146	150	183

*Star-delta starting panel board included / Quadro elettrico avviamento stella-triangolo incluso.

**Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
M50 ACD H	M50ACD-001	€ 5.159,00
M50 HV ACD H	M50HVACD-001	€ 5.825,00
M70 ACD H	M70ACD-001	€ 5.984,00
M90 ACD H	M90ACD-001	€ 9.735,00



Dry type dust collector
(EN 17348 071)

Three-phase industrial vacuum cleaner
Atex Z22 version compliant with EN 17348.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Stainless steel detachable container with possibility to use disposable bags.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase
Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contenitore di serie in acciaio inox a sgancio.

Grande capacità con possibilità di insaccamento.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M50 Z22	M50 HV Z22	M70 Z22	M90 Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. location - 22 ATEX			
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc			
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)			
Use zone / Zona di utilizzo		Wet and Dry			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65			
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	4,3	5,5	7,5*
Water Lift max. / Depressione max. **	mm.H ₂ O	2.600	3.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M³/h	420	320	530	700
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche			
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	20.000		35.000	
Ø filter / Ø filtro	mm.	420			
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
HEPA Filter / filtro HEPA		Included / incluso			
Filter surface / superficie filtro		26.000	26.000	26.000	52.000
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74	75	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	119x65x160h		119x65x180h	
Weight / Peso	kg.	138	146	150	183

*Star-delta starting panel board included / Quadro elettrico avviamento stella-triangolo incluso.

**Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex		Price / Prezzo / €	
M50 Z22		M50Z22-001	€ 5.929,00
M50 HV Z22		M50HVZ22-001	€ 6.595,00
M70 Z22		M70Z22-001	€ 6.721,00
M90 Z22		M90Z22-001	€ 10.981,00

Options / Opzioni		Price / Prezzo / €	
Longopack 20mt bag container / Contenitore insaccamento longopack 20mt		LP	+ € 750,00
Steel ring for suction into disposable bags / Anello in acciaio fermasacco		SR	+ € 87,00
Pressure differential kit for use of disposable bag / Kit depressore per longopack		PD	+ € 183,00
(M50 Z22 - M50HV Z22 - M70 Z22) Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa		AUT	+ € 2.600,00
(M90 Z22) Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa		AUT	+ € 1.336,00
(M50 Z22) PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE		PTFE ANT	+ € 101,00
(M70 Z22 - M90 Z22) PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE		PTFE ANT	+ € 192,00
Stainless steel AISI 304 tank / Contenitore acciaio inox AISI 304 (Z22 ATEX version)		X	included
(M50 Z22) Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 445,00
(M70 Z22 - M90 Z22) Stainless steel AISI 304 tank and filter chamber / Contenitore e camera in acciaio inox AISI 304		XX	+ € 688,00
Ciclone per protezione filtro / Cyclon for filter protection		CYC	+ € 160,00
Silenziatore supplementare / Additional silencer		ADD/SIL	+ € 180,00
Predisposizione inforcamento muletto/ Forklift intakes		FORK/INT	+ € 270,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
(M Z22 Series) - Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato		TA.0626.0000	€ 348,00
(M Z22 Series) - Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø50 / Kit accessori antistatico Dry Ø50 consigliato		TA.0625.0000	€ 348,00



Dry type dust collector
IEC 60335-2-69:2021

Heavy Duty Three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.

ACD version compliant with IEC 60335-2-69:2021.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Large capacity detachable container.

Forklift intakes for easy transport.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.

Versione ACD, conforme alla normativa IEC 60335-2-69:2021.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contentore a sgancio a grande capacità. Inforcabile con muletto.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD 100 ACD	MHD 130 ACD	MHD 150 ACD	MHD 200 ACD
Use zone / Zona di utilizzo		Ord. location			
Ex Category / Categoria Ex		CE ACD			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55	65		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	11	12,5	18,5
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	3.200	2.600	2.900	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	750	1.050	1.100	1.350
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche			
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000			
Ø filter / Ø filtro	mm.	560			
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
HEPA Filter / filtro HEPA		Included / incluso			
Filter surface / superficie filtro		52.000	52.000	103.500	103.500
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160			
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120			
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)		74	75	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h			
Weight / Peso	kg.	333	410	431	431

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex		Price / Prezzo / €	
MHD 100 ACD H		MHD100ACD-001	€ 14.124,00
MHD 130 ACD H		MHD130ACD-001	€ 15.268,00
MHD 150 ACD H		MHD150ACD-001	€ 16.764,00
MHD 200 ACD H		MHD200ACD-001	€ 18.909,00



Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Heavy Duty Three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.

ACD version compliant with IEC 60335-2-69:2021.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system.

Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Large capacity detachable container.

Forklift intakes for easy transport.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile che su impianti centralizzati.

Versione ACD, conforme alla normativa IEC 60335-2-69:2021.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata. Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contentore a sgancio a grande capacità.

Inforcabile con muletto.

Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD 130HV ACD	MHD 180HV ACD	MHD 250HV ACD
Use zone / Zona di utilizzo		Ord. location		
Ex Category / Categoria Ex		CE ACD		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	55	65
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	11	17,3	20
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	4.300	5.400	5.000
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	520	720	1.100
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT		
HEPA Filter / filtro HEPA		Included / incluso		
Filter surface / superficie filtro		52.000	52.000	103.500
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120		
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)		78	76	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h		
Weight / Peso	kg.	390	421	450

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
MHD 130HV ACD	MHD130HVACD-001	€ 16.132,00
MHD 180HV ACD	MHD180HVACD-001	€ 20.774,00
MHD 250HV ACD	MHD250HVACD-001	€ 23.034,00



Dry type dust collector
 (EN 17348 DT)

Heavy Duty Three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems. Atex Z22 version compliant with EN 17348.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system. Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work. Large capacity detachable stainless steel container. Forklift intakes for easy transport. Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time. Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile sia su impianti centralizzati.

Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata. Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione. Contenitore a sgancio in acciaio inox di serie a grande capacità. Inforcabile con muletto. Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi. Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD 100 Z22	MHD 150 Z22	MHD 200 Z22
Use zone / Zona di utilizzo		Haz. location - 22 ATEX		
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc		
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)		
Use / Utilizzo		Wet and Dry		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5	18,5
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	2.700	2.900	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	700	1.050	1.350
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT		
HEPA Filter / filtro HEPA		Included / incluso		
Filter surface / superficie filtro		52.000	103.000	103.000
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120		
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)		74	78	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h		
Weight / Peso	kg.	333	431	431

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
MHD 100 Z22	MHD100Z22-001	€ 16.390,00
MHD 150 Z22	MHD150Z22-001	€ 19.745,00
MHD 200 Z22	MHD200Z22-001	€ 23.265,00



Dry type dust collector
(EN 17348 DT)

Heavy Duty Three-phase industrial vacuum cleaner suitable for mobile services or fixed central vacuum systems.

Atex Z22 version compliant with EN 17348.

High filtration efficiency, filter efficiency detector, integrated filter cleaning system. Maintenance free motor suitable for continuous duty 24/7 work.

Large capacity detachable Stainless steel container.

Forklift intakes for easy transport.

Possibility to vacuum dust, solid material, liquids at the same time.

Extremely silent.

Aspiratore industriale trifase per applicazioni pesanti sia in servizio mobile sia su impianti centralizzati.

Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Alto livello di filtrazione, indicatore efficienza filtro, pulizia del filtro integrata.

Motore idoneo a servizio continuativo 24/7, senza necessità di manutenzione.

Contentore a sgancio in acciaio inox di serie a grande capacità.

Inforcabile con muletto.


Aspirazione simultanea di solidi, polveri e liquidi.

Massima silenziosità.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		MHD 250 HV Z22
Use zone / Zona di utilizzo		Haz. location - 22 ATEX
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)
Use / Utilizzo		Wet and Dry
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	20
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	4.500
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	1.100
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000
Ø filter / Ø filtro	mm.	560
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT
HEPA Filter / filtro HEPA		Included / incluso
Filter surface / superficie filtro		52.000
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)		78
Dimensions / Dimensioni	cm.	163x76x200h
Weight / Peso	kg.	450

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
MHD 250 HV Z22	MHD250HVZ22-001	€ 27.115,00

Options / Opzioni		Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Antistatico Classe M PTFE		PTFE ANT	+ € 389,00
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa		AUT	+ € 2.435,00
Stainless steel AISI 304 filter chamber / Camera in acciaio inox AISI 304 (Z22 ATEX version)		XX	+ € 1.915,00
Atex remote control / Avviamento locale remoto Atex		RC	+ € 301,00
Lifting bracket and ring for container tipping / Staffa per sollevamento a ribaltamento contenitore		TA.0753.3000	+ € 900,00
Abrasion proof plate in Hardox steel for filter chamber / Piastra rinforzo in Hardox resistente ad abrasione per bocchettone tangenziale della camera filtrante		HARDOX	+ € 398,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø70 / Kit accessori antistatico WD Ø70 consigliato		TA.1041.0000	€ 592,00

SERIE M - SERIE MHD / PNEUMATIC FILTER CLEANING VERSION ACD

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)



Industrial vacuum cleaner, M and MHD range, PN version ACD version compliant with IEC 60335-2-69:2021.

An effective filtration system composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic cleaning system. It's particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

Aspiratori industriali serie M e MHD in versione PN

Versione ACD, conforme alla normativa IEC 60335-2-69:2021.

Un efficace sistema di filtrazione composto da cartucce ad ampia superficie filtrante con un innovativo sistema di pulizia automatico in contro corrente d'aria. Particolarmente indicato per trattare polveri molto fini e in quantità cospicue che potrebbero precocemente intasare i comuni sistemi di filtrazione.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M SERIES ACD	MHD SERIES ACD
Use zone / Zona utilizzo		Ord. location	
Marking / Marcatura		CE ACD	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	55	
Superficie filtrante / Filter surface	Cm ²	80.000	106.000
Tipo di filtro / Filter type		3 x Cartridge / Cartucce	4 x Cartridge / Cartucce
Ø filtro / Ø filter	mm.	150	
Efficienza filtro / Filter efficiency	Cat (BIA)	M ANT	
HEPA Filter / filtro HEPA		included / incluso	
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

Atex version price / Prezzo versioni Atex		Price / Prezzo / €	
M50 PN ACD H		M50PNACD-001	€ 7.997,00
M50 HV PN ACD H		M50HVPNACD-001	€ 8.663,00
M70 PN ACD H		M70PNACD-001	€ 8.822,00
M90 PN ACD H		M90PNACD-001	€ 12.573,00
MHD 100 PN ACD H		MHD100PNACD-001	€ 16.962,00
MHD 130 PN ACD H		MHD130PNACD-001	€ 18.172,00
MHD 130HV PN ACD H		MHD130HVPNACD-001	€ 18.398,00
MHD 150 PN ACD H		MHD150PNACD-001	€ 19.459,00
MHD 180HV PN ACD H		MHD180HVPNACD-001	€ 23.678,00
MHD 200 PN ACD H		MHD200PNACD-001	€ 21.910,00
MHD 250 PN ACD H		MHD250HVPNACD-001	€ 26.026,00

SERIE M - SERIE MHD / PNEUMATIC FILTER CLEANING VERSION

Dry type dust collector
1EN 17348 DT1



Industrial vacuum cleaner, M and MHD range, PN version Atex Z22 version compliant with EN 17348.

An effective filtration system composed of cartridges with a large filtering surface and an innovative, completely automatic pneumatic cleaning system. It's particularly suitable for treating large quantities of very fine powders which can clog filtration systems.

Aspiratori industriali serie M e MHD in versione PN Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Un efficace sistema di filtrazione composto da cartucce ad ampia superficie filtrante con un innovativo sistema di pulizia automatico in contro corrente d'aria. Particolarmente indicato per trattare polveri molto fini e in quantità cospicue che potrebbero precocemente intasare i comuni sistemi di filtrazione.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		M SERIES Z22	MHD SERIES Z22
Use zone / Zona utilizzo		Haz. location	
Marking / Marcatura		3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc	
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)	
Use / Utilizzo		Wet and Dry	
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	
Superficie filtrante / Filter surface	Cm ²	80.000	106.000
Tipo di filtro / Filter type		3 x Cartridge / Cartucce	4 x Cartridge / Cartucce
Ø filtro / Ø filter	mm.	150	
Efficienza filtro / Filter efficiency	Cat (BIA)	M ANT	
HEPA Filter / filtro HEPA		included / incluso	
Filter grade / Classe filtrante		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
M50 PN Z22	M50PNZ22-001	€ 9.339,00
M50 HV PN Z22	M50HVPNZ22-001	€ 10.005,00
M70 PN Z22	M70PNZ22-001	€ 10.131,00
M90 PN Z22	M90PNZ22-002	€ 14.328,00
MHD 100 PN Z22	MHD100PNZ22-002	€ 18.843,00
MHD 150 PN Z22	MHD150PNZ22-001	€ 22.858,00
MHD 200 PN Z22	MHD200PNZ22-001	€ 26.378,00
MHD 250 PN Z22	MHD250PNZ22-001	€ 30.228,00

WD 3000 AIR-EX 1/3D



Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/3D

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 17348 D1)
Liquid collector
(EN 17348 LC)
Using proper kit filter

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/3D

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contentore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		WD 3000 AIR-EX 7V 1/3D	WD 3000 AIR-EX 14V 1/3D
Certificate / Certificato		IMQ 3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/22 ext)
Marking / Marcatura		1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
EX Category / Categoria EX		CE EX 22 1/3D	CE EX 22 1/3D
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		7	14
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm3h)	729 (43)	1458 (87)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.700	3.700
Airflow max. / Portata d'aria max.	m ³ /h	150	300
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50	50
Capacity / Capacità	Lt.	60	60
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	62x60x102h	62x60x102h
Weight / Peso	kg.	37	38
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Bag / Sacco	Bag / Sacco
Filter surface - Ø filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm ² -mm	8.000-420	8.000-420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
Wet Primary filter / Filtro primario Wet		Bag / Sacco	Bag / Sacco
Filter surface / Superficie del filtro	Cm ²	8.000	8.000
Media, filtration / Media, filtrazione		Polypropilene - 300 nm	
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	
Filter surface / superficie del filtro	Cm ²	11.000	20.500
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
WD3000 AIR-EX 7V 1/3D - IECEx Da/Dc X H	WD3000AIR1/3D7V-001	€ 3.003,00
WD3000 AIR-EX 14V 1/3D - IECEx Da/Dc X H	WD3000AIR1/3D14V-001	€ 3.674,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.0371.0000 € 250,00
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø40 / Kit accessori antistatico Dry Ø40 consigliato		TA.0230.0000 € 250,00

W1 AIR-EX 1/3D



Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/3D
100% Steel construction.
Maintenance free Venturi suction unit.
Suitable for dry and dust applications at the same time.
High capacity detachable container with possibility of usedisposable bags.
Integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 12548 DT)

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/3D
Costruzione 100% acciaio.
Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione.
Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri e solidi.
Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.
Sistema di pulizia manuale del filtro integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W1 AIR-EX 7V 1/3D	W1 AIR-EX 14V 1/3D
Certificate / Certificato		3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/22 ext)
Marking / Marcatura		1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
EX Category / Categoria EX		CE EX 22 1/3D	CE EX 22 1/3D
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		7	14
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm3h)	729 (43)	1458 (87)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H2O	3.700	3.700
Airflow max. / Portata d'aria max.	m3/h	150	300
Capacity / Capacità	Lt.	15	15
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm	43x40x98h	43x40x98h
Weight / Peso	kg	33	35
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Star / Tasche	Star / Tasche
Filter surface - Ø filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm2-mm	8.000-280	8.000-280
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	Standard
Filter surface / superficie del filtro	Cm2	11.000	11.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

ATEX version price / Prezzo versioni ATEX		Price / Prezzo / €
W1 AIR-EX 7V 1/3D IECEx Da/Dc X H	W1AIREX1/3D7V-001	€ 2.530,00
W1 AIR-EX 14V 1/3D IECEx Da/Dc X H	W1AIREX1/3D14V-001	€ 3.168,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato	TA.1185.0000	€ 250,00

W1 AIR-EX 1/2D



Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/2D - 2/2G

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit.

Suitable for dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container with possibility of use disposable bags.

Integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 12548 01)

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/2D - 2/2G

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri e solidi.

Contenitore a sgancio rapido, con possibilità di insaccamento.

Sistema di pulizia manuale del filtro integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W1 AIR-EX 7V 1/2D-2/2G	W1 AIR-EX 14V 1/2D-2/2G
Certificate / Certificato		3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/21 ext)	Haz. location (20 int/22 ext)
Marking / Marcatura		1/2D Ex h IIIC T80°C Da/Dc - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb	
EX Category / Categoria EX		CE EX 1/2D-2/2G	CE EX 1/2D-2/2G
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		7	14
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm3h)	729 (43)	1458 (87)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H2O	3.700	3.700
Airflow max. / Portata d'aria max.	m3/h	150	300
Capacity / Capacità	Lt.	15	15
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm	43x40x98h	43x40x98h
Weight / Peso	kg	33	35
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Star/Tasche	Star/Tasche
Filter surface - Ø filter/ Superficie filtrante - Ø filtro	Cm2-mm	8.000-280	8.000-280
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	
Filter surface / superficie del filtro	Cm2	11.000	11.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

ATEX version price / Prezzo versioni ATEX		Price / Prezzo / €	
W1 AIR-EX 7V 1/2D-2/2G IECEx Da/Dc XXX H		W1AIREX1/2D7V-001	€ 3.135,00
W1 AIR-EX 14V 1/2D-2/2G IECEx Da/Dc XXX H		W1AIREX1/2D14V-001	€ 3.762,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.1185.0000	€ 250,00


Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/3D

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/3D

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contentore a sgancio rapido.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W2 AIR-EX 7V 1/3D	W2 AIR-EX 14V 1/3D
Certificate / Certificato		3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/22 ext)
Marking / Marcatura		1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
EX Category / Categoria EX		CE EX 22 1/3D	CE EX 22 1/3D
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		7	14
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm3h)	729 (43)	1458 (87)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H2O	3.700	3.700
Airflow max. / Portata d'aria max.	m3/h	150	300
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50	50
Capacity / Capacità	Lt.	50	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm	63x57x110h	63x57x110h
Weight / Peso	kg	50	51
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Star/Tasche	Star/Tasche
Filter surface / Superficie filtrante	Cm2	20.000	20.000
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	
Filter surface / superficie del filtro	Cm2	11.000	20.500
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

ATEX version price / Prezzo versioni ATEX	Price / Prezzo / €	
W2 AIR-EX 7V 1/3D H IECEx Da/Db X H	W2AIREX1/3D7V-001	€ 3.025,00
W2 AIR-EX 14V 1/3D H IECEx Da/Db X H	W2AIREX1/3D14V-001	€ 3.696,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.0371.0000 € 250,00
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø40 / Kit accessori antistatico Dry Ø40 consigliato		TA.0230.0000 € 250,00


Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/2D - 2/2G

100% Steel construction.

Maintenance free Venturi suction unit

Suitable for wet, dry and dust applications at the same time.

High capacity detachable container.

Filter clogging detector and integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/2D - 2/2G

Costruzione 100% acciaio.

Unità di aspirazione Venturi senza necessità alcuna di manutenzione

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri, liquidi e solidi.

Contenitore a sgancio rapido.

Indicatore di intasamento del filtro e sistema di pulizia manuale integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W2 AIR-EX 1/2D-2/2G 7V	W2 AIR-EX 1/2D-2/2G 14V
Certificate / Certificato		3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/22 ext)
Marking / Marcatura		1/2D Ex h IIIC T80°C Da/Dc - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb	
EX Category / Categoria EX		CE EX 1/2D - 2/2G	CE EX 1/2D - 2/2G
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		7	14
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm ³ h)	729 (43)	1458 (87)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	3.700	3.700
Airflow max. / Portata d'aria max.	m ³ /h	150	300
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	50	50
Capacity / Capacità	Lt.	50	50
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x110h	63x57x110h
Weight / Peso	kg.	50	51
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Star/Tasche	Star/Tasche
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000	20.000
Ø filter / Ø filtro	mm.	420	420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	
Filter surface / superficie del filtro	Cm ²	11.000	20.500
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

ATEX version price / Prezzo versioni ATEX		Price / Prezzo / €
W2 AIR-EX 7V 1/2D-2/2G IECEx Da/Dc XX H	W2AIREX1/2D7V-001	€ 4.010,00
W2 AIR-EX 14V 1/2D-2/2G IECEx Da/Dc XX H	W2AIREX1/2D14V-001	€ 4.730,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø40 / Kit accessori antistatico WD Ø40 consigliato		TA.0371.0000 € 250,00
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø40 / Kit accessori antistatico Dry Ø40 consigliato		TA.0230.0000 € 250,00


Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/3D

Use zone: 1/3D (20 int/22Ext)

Atex Z22 version compliant with EN 17348.

Suitable for mixed wet and dry applications.

100% Steel construction.

Easy discharge container.

Maintenance free Venturi suction unit with 19 or 25 nozzles.

Integrated filter cleaning system.

Dry type dust collector
(EN 17348 DT1)

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/3D

Zona di utilizzo: 1/3D (20 int/22Ext)

Idoneo ad aspirare polveri/liquidi/solidi.

Costruzione 100% Acciaio.

Contenitore a sgancio facilmente svuotabile.

Unità di aspirazione Venturi a 19 o 25 ugelli senza necessità alcuna di manutenzione.

Sistema di pulizia filtro integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W3 AIR-EX 19V 1/3D	W3 AIR-EX 25V 1/3D
Certificate / Certificato		IMQ 3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/22 ext)
Marking / Marcatura		1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc	
EX Category / Categoria EX		CE EX 22 1/3D	CE EX 22 1/3D
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		19	25
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm ³ h)	1530 (92)	2500 (150)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	5.000	5.000
Airflow max. / Portata d'aria max.	m ³ /h	465	590
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80	80
Capacity / Capacità	Lt.	65 / 100	65 / 100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	78	78
Dimensions / Dimensioni	cm	75x62x141h	75x62x141h
Weight / Peso	kg	73	74
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Star / Tasche	Star / Tasche
Filter surface-Ø filter / Superficie filtrante-Ø filtro	Cm ² -mm	20.000 - 460	20.000 - 460
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	
Filter surface / superficie del filtro	Cm ²	26.000	26.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

ATEX version price / Prezzo versioni ATEX		Price / Prezzo / €
W3 AIR-EX 19V 1/3D 65I - IECEx Da/Dc X H	W3AIREX1/3D19V-001	€ 5.346,00
W3 AIR-EX 25V 1/3D 65I - IECEx Da/Dc X H	W3AIREX1/3D25V-001	€ 6.457,00
W3 AIR-EX 19V 1/3D 100I - IECEx Da/Dc X H	W3AIREX1/3D19V-002	€ 5.462,00
W3 AIR-EX 25V 1/3D 100I - IECEx Da/Dc X H	W3AIREX1/3D25V-002	€ 6.573,00

Recommended accessory / Accessori consigliati		Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato		TA.0626.0000	€ 348,00
		TA.0625.0000	€ 348,00

W3 AIR-EX 1/2D



Dry type dust collector
(EN 17548 01)

Air Operated Industrial Vacuum

EX Category: 1/2D

Use zone: 1/2D (20 int/ 21Ext)

Suitable for mixed wet and dry applications.

Easy discharge container.

Maintenance free Venturi suction unit with 19 or 25 nozzles.

Integrated filter cleaning system.

Aspiratore Industriale ad aria compressa

Categoria EX: 1/2D

Zona di utilizzo: 1/2D (20 int/ 21 Ext)

Idoneo ad aspirare polveri/liquidi/solidi.

Contentore a sgancio facilmente svuotabile.

Unità di aspirazione Venturi a 19 o 25 ugelli senza necessità alcuna di manutenzione.

Sistema di pulizia filtro integrato.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W3 AIR-EX 1/2D-2/2G 19V	W3 AIR-EX 1/2D-2/2G 25V
Certificate / Certificato		3rd-party certified/ Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (20 int/21 ext)	Haz. location (20 int/21 ext)
Marking / Marcatura		1/2D Ex h IIIC T80°C Da/Dc - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb	
EX Category / Categoria EX		CE EX 1/2D - 2/2G	CE EX 1/2D - 2/2G
Suction type / Tipo di aspirazione		Venturi	Venturi
Ejectors / Ugelli		19	25
Air Supply / Alimentazione Aria	ntl/min (nm ³ h)	1530 (92)	2500 (150)
Air supply pressure / Pressione alimentazione aria	bar	6	6
Ø Air supply hose / Ø tubo alimentazione aria	mm	12	12
Waterlift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	5.000	5.000
Airflow max. / Portata d'aria max.	m ³ /h	465	590
Suction inlet / Ø bocchettone	mm	80	80
Capacity / Capacità	Lt.	65/100	65/100
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	79	79
Dimensions / Dimensioni	cm.	75x62x141h	75x62x141h
Weight / Peso	kg.	73	74
Dry primary Filter / Filtro primario polvere		Star / Tasche	Star / Tasche
Filter surface - Ø filter / Superficie filtrante - Ø filtro	Cm ² -mm	20.000-460	20.000-460
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		Standard	
Filter surface / superficie del filtro	Cm ²	26.000	26.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm	

ATEX version price / Prezzo versioni ATEX	Price / Prezzo / €	
W3 AIR-EX 19V 1/2D-2/2G 65I - IECEx Da/Db X H	W3AIREX1/2D19V-001	€ 6.864,00
W3 AIR-EX 25V 1/2D-2/2G 65I - IECEx Da/Db X H	W3AIREX1/2D25V-001	€ 8.074,00
W3 AIR-EX 19V 1/2D-2/2G 100I - IECEx Da/Db X H	W3AIREX1/2D19V-002	€ 6.980,00
W3 AIR-EX 25V 1/2D-2/2G 100I - IECEx Da/Db X H	W3AIREX1/2D25V-002	€ 8.190,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory kit WD Ø50 / Kit accessori antistatico WD Ø50 consigliato		TA.0626.0000 € 348,00
Recommended Antistatic accessory kit Dry Ø50 / Kit accessori antistatico Dry Ø50 consigliato		TA.0625.0000 € 348,00

SILOVAC 100T Z22



Vacuuming SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility Atex Z22 version compliant with EN 17348.

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets. Collection capacity of 100lt.
Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.
Simplified and fast BIG-BAG bagging system.
High surface dust filter for fine dust with manual shaker.
Mounted on wheels or fixed to the floor.
Sturdy chassis and forklift intakes.

Dry type dust collector
(EN 17348 DT)

SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY.

Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta. Capacità di raccolta da 100 lt.
Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.
Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.
Filtro ad elevata superficie per polveri fini, dotato di scuotitore manuale.
Montati su ruote o fissi a pavimento.
Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 100T Z22
Use zone / Zona utilizzo		Haz. location (22)
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)
Use / Utilizzo		Dry application
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	3
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	2.300
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	350
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	20.000
Ø filter / Ø filtro	mm.	420
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M ANT
HEPA Filter / Filtro assoluto		included / incluso
Filter surface / superficie del filtro		26.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	100
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	
Discharge system / Sistema di scarico		Butterfly valve Ø150 / Valvola a farfalla Ø150
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	139x126x315h
Weight / Peso	kg.	171

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 100T Z22	SILOVAC100TZ22-001	€ 8778,00
SILOVAC 100T Z22 Wall mounted / Fisso a parete		€ 7.640,00
SILOVAC 100T Z22 For discharging on the floor / Per scarico a pavimento		€ 7.893,00

Other filter media available upon request / Altri media filtranti disponibili a richiesta

SILOVAC 600 PRO



Vacuuming SILOS: the highest expression of DUPUY Flexibility Atex Z22 version compliant with EN 17348.

Designed for large quantities of materials and direct discharge into big-collection baskets.

Collection capacity of 100lt.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker.

Mounted on wheels or fixed to the floor.

Sturdy chassis and forklift intakes.

Dry type dust collector
(EN 17348 D1)

SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY.

Versione Atex Z22, conforme alla normativa EN 17348.

Concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 100 lt.

Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata. Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini, dotato di scuotitore manuale.

Montati su ruote o fissi a pavimento.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 600 PRO
Use zone / Zona utilizzo		Haz. location - 22 ATEX
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (int) / T165°C (ext) Dc
Ex Category / Categoria Ex		3D (20 int/22 ext)
Use / Utilizzo		Dry application
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	700
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	50.000
Ø filter / Ø filtro	mm.	560
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69) ²		M ANT
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Manual shaker / Scuotifiltro manuale
HEPA Filter / Filtro assoluto		included / incluso
Filter surface / superficie del filtro		26.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77
Discharge system / Sistema di scarico		Manula butterfly valve Ø150 / Valvola a farfalla Ø150
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	147x108x350h
Weight / Peso	kg.	500

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 600 PRO Z22	SILOVAC600PROZ22-001	€ 20.669,00

Optionals / Opzioni	Price / Prezzo / €	
PTFE Antistatic coated Class M filter / Filtro Classe M PTFE Antistatico	PTFE ANT	€ 410,00

SILOVAC 600 Z22 - SILOVAC 600 AF Z22 - SILOVAC 600HV Z22



Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Vacuuming SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility

Atex Z22 version, designed for large quantities of materials and direct discharge into big-bag collection baskets.
Collection capacity of 600lt with maximum level detector.
Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine.
High surface dust filter for fine dust with automatic shaker and compressor.
Mounted on telescopic chassis for easy transport.
Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS Aspiranti: la massima espressione di Flessibilità DU-PUY

Versione Atex Z22, concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
Capacità di raccolta da 600 lt con sonda di massimo livello.
Scarico materiale con valvole a farfalla, ghigliottine, paletta bilanciata.
Filtri ad elevate superficie per polveri fini dotato di scuotitore automatico e compressore a bordo macchina.
Montati su telaio telescopico per facile movimentazione. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOVAC 600 Z22	SILOVAC 600AF Z22	SILOVAC 600HV Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. location - 22 ATEX		
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc		
Ex Category / Categoria Ex		3D (22 ext)		
Use / Utilizzo		Dry application		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	12,5	18,5	20
Water Lift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	2.900	3.200	4.500
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	1.050	1.350	1.100
Filter type / Tipo di filtro		Star / Tasche		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	70.000		
Ø filter / Ø filtro	mm.	560		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M PTFE ANT		
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic self clean, compressor not included Automatico, compressore non incluso		
Safety filter / Filtro di sicurezza		Cartridge H14 52.000 cm ² / Cartuccia Hepa H14 52.000 cm ²		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600		
Level detector / Sonda di livello massimo		ATEX Rotary level detector / Sonda di livello rotante ATEX		
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	100		
Discharge system / Sistema di scarico		Manual butterfly valve Ø250 / Valvola a farfalla manuale Ø250		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Telescopic big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag telescopico		
Dimensions / Dimensioni	cm.	Low position 135x135x250h - Highest position 135x135x400h		
Weight / Peso	kg.	1015	1025	1125

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
SILOVAC 600 Z22 - Without compressor / Senza compressore	SILOVAC600Z22-001	€ 34.958,00
SILOVAC 600AF Z22 - Without compressor / Senza compressore	SILOVAC600AFZ22-001	€ 38.687,00
SILOVAC 600HV Z22 - Without compressor / Senza compressore	SILOVAC600HVZ22-001	€ 43.692,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta*	Price / Prezzo / €	
ATEX Remote Control / Avviamento locale remoto ATEX	RC	+ € 301,00

*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

SILOFILTER 200 Z22 - SILOFILTER 600 Z22 - SILOFILTER 1000 Z22



Filtering SILOS: the highest expression of DU-PUY Flexibility.

Atex Z22 version, connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.

Collection capacity from 200 to 1000lt.

Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with manual shaker.

Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

SILOS filtranti: la massima espressione di flessibilità DU-PUY.

Versione Atex Z22, connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 200 a 1000lt.

Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza.

Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di scuotitore manuale.


Montati su ruote o fissi. Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOFILTER200		SILOFILTER600	SILOFILTER1000
Atex zone / Zona Atex		Haz. location (22)			
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc			
Ex Category / Categoria Ex		CE EX 22 3D			
Use / Utilizzo		Dry application			
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65			
Primary filter / Filtro primario		Star / Tasche			
Filter surface / Superficie filtrante	Cm2	50.000*			
Ø filter / Ø filtro	mm.	560			
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT			
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000	
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80			
Discharge system / Sistema di scarico		Open flange Ø150 / Flangia aperta Ø150	Open flange Ø250 / Flangia aperta Ø250		
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag			
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x355h	147x108x350h		
Weight / Peso	kg.	290	348	390	

*Secondary HEPA H14 filter included on the CVAC unit / Filtro HEPA H14 secondario incluso in CVAC unit.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €
SILOFILTER 200 Z22	€6.567,00
SILOFILTER 600 Z22	€ 10.217,00
SILOFILTER 1000 Z22	€ 12.150,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta*	Price / Prezzo / €
CAT M PTFE ANT - Star filter 50.000cm ² / Filtro a tasche 50.000cm ²	PTFE ANT + € 410,00
(SILOFILTER 600-1000) CAT M ANT - Star filter 70.000cm ² / Filtro a tasche 70.000cm ²	ELF M ANT + € 551,00
(SILOFILTER 600-1000) CAT M PTFE ANT - Star filter 70.000cm ² / Filtro a tasche 70.000cm ²	ELF PTFE ANT + € 1.111,00
Automatic filter shaker with pneumatic Cylinder with Timer and Push Button 'Scuotifiltro automatico temporizzato con cilindro pneumatico ad aria compressa	AUT + € 2.435,00



*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.135

Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)



Atex Z22 - filtering SILOS

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.
Collection capacity from 200 to 1000lt.
Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW.
Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.
Simplified and fast BIG-BAG bagging system.
High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system.
Mounted on wheels or fixed to the floor. Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti - Atex Z22

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
Capacità di raccolta da 200 a 1000lt.
Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza.
Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalle.
Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.
Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di filtri autopulenti montati su ruote o fissi a pavimento.
Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOFILTER 200PN Z22	SILOFILTER 600PN Z22	SILOFILTER 1000PN Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. Location - ATEX 22		
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc		
Filter type / Tipo di filtro		Cartridge / Cartuccia		
Filter surface / Superficie filtrante	Cm²	106.000		
Cartridges n° / Numero cartucce		4		
Filter / Filtro	mm.	Ø150 x h700		
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT		
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	200	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80		
Discharge system / Sistema di scarico		Flange Ø150 / Flangia Ø150	Flange Ø250 / Flangia Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag		
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x375h	147x108x359h	147x108x390h
Weight / Peso	kg.	330	395	440

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €
SILOFILTER 200PN Z22	€ 9.977,00
SILOFILTER 600PN Z22	€ 13.627,00
SILOFILTER 1000PN Z22	€ 15.560,00

For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €
CAT M PTFE ANT - Cartridge filter / Filtro Cartuccia	PTFE ANT + € 480,00

BAGFILTER 160 Z22 - SILOBAG 250 FILTER Z22

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)



Certified Atex Z22 Filtering SILOS

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.
Collection capacity from 160 to 250lt.
Direct connection with Central vacuum unit from 4 up to 25kW.
Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.
Simplified and fast BIG-BAG bagging system.
High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system.
Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti certificati Atex Z22

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.
Capacità di raccolta da 160 a 250lt.
Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 4 a 25kW di potenza.
Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotoceffa.
Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.
Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di sistema autopulente.
Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		BAGFILTER 160 Z22	SILOBAG 250 FILTER Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. Location - ATEX 22	
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc	
Ex Category / Categoria Ex		CE EX 22 3D	
Use / Utilizzo		Dry application	
Primary filter / Filtro primario		Round bags sleeves / Maniche a sacco	
Filter surface / Superficie filtrante	Cm ²	60.000	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)2		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	160	250
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	120	
Discharge system / Sistema di scarico		Collector tank / Contenitore	Flange Ø250 / Flangia Ø250
Silos chassis type / Tipologia chassis		Collector tank / Contenitore	Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag
Dimensions / Dimensioni	cm.	101x96x240h	143x99x369h

Atex version price / Prezzo versioni Atex*	Price / Prezzo / €
BAGFILTER 160 Z22	€ 17.237,00
SILOBAG 250 FILTER Z22	€ 19.734,00

*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

SILOBAG 600 FILTER Z22 - SILOBAG 1000 FILTER Z22



Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Certified Atex Z22 Filtering SILOS

Connected to a CVAC unit, they are designed for suction of large quantities of materials and direct discharge into big-bags or collection baskets.
Collection capacity from 600 to 1000lt.

Direct connection with Central vacuum unit from 5,5 up to 25kW.

Material discharge with tilting flap, butterfly valves, guillotine, rotovalve.

Simplified and fast BIG-BAG bagging system.

High surface dust filter for fine dust with automatic filter cleaning system.

Sturdy chassis and forklift intakes.

SILOS filtranti certificati Atex Z22

Connessi a una potente centrale aspirante sono concepiti per l'aspirazione di grosse quantità di materiali e scarico diretto in big-bag o fusti di raccolta.

Capacità di raccolta da 600 a 1000lt.

Possibilità di connessione a turbine canale laterale da 5,5 a 25kW di potenza.

Scarico materiale con porta basculante, valvole a farfalla, ghigliottine o rotovalve.

Insaccamento in BIG-BAG semplificato e rapido.

Filtro ad elevata superficie per polveri fini dotato di sistema autopulente.

Telaio inforcabile con muletto di serie.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SILOBAG 600 FILTER Z22	SILOBAG 1000 FILTER Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. Location - ATEX 22	
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc	
Filter surface / Superficie filtrante	Cm2	60.000	110.000
Filter type / Tipo di filtro		Round bags sleeves / Maniche a sacco	
Ø filter / Ø filtro	mm.	800	1000
Media, class / Media, classe (IEC 60335-2-69)2		M ANT Teflon Hydro-Oleophobic	
Cleaning system / Sistema di pulizia filtro		Automatic PN / Automatico PN in controcorrente d'aria	
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	600	1000
Ø Suction inlet / Ø Bocchettone	mm.	80 o 160	
Discharge system / Sistema di scarico		Flange Ø250 / Flangia Ø250	
Silos chassis type / Tipologia chassis		Big-bag chassis / Chassis per scarico in big-bag	
Dimensions / Dimensioni	cm.	143x99x369h	147x108x386h

Atex version price / Prezzo versioni Atex*	Price / Prezzo / €
SILOBAG 600 FILTER Z22	€ 22.451,00
SILOBAG 1000 FILTER Z22	€ 28.017,00

*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

Dry type dust collector
(EN 17548 DT)


Central vacuum units with side channel blowers.

Atex Z22 version.

From 4 to 7,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

CVAC 50 Direct starting, 24 Volt controls and L/R

CVAC 70 - CVAC 90 Δ / Y starting, 24 Volt controls and L/R

The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Versione Atex Z22.

Da 4 a 7,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

CVAC 50 Avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R

CVAC 70 - CVAC 90 Avviamento Δ / Y, comandi 24 Volt e L/R

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 50 Z22	CVAC 70 Z22	CVAC90 Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. Location - ATEX 22		
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc		
Ex Category / Categoria Ex		CE EX 22 3D		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	4	5,5	7,5
Waterlift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	2.600	3.000	2.700
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M3/h	420	530	700
HEPA Filter / Filtro assoluto		included / incluso		
Filter surface / superficie del filtro		26.000	26.000	52.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18 μ m particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18 μ m		
Suction inlet / Bocchettone	mm.	60	70	
Noise Level / Rumorosità	dB(A)	74	74	77
Dimensions / Dimensioni	cm.	67x63x131h		

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
CVAC 50 Z22	CVAC50Z22-001	€ 6.100,00
CVAC 70 Z22	CVAC70Z22-001	€ 6.919,00
CVAC 90 Z22	CVAC90Z22-001	€ 9.048,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
Additional silencer / Silenziatore supplementare - Ø90 h535	ADD/SIL	+ € 180,00
Inverter	INV	On Request



Dry type dust collector
(EN 12548 DT)

Central vacuum units with side channel blowers.

Atex Z22 version.

From 7,5 to 18,5 kW.

Side channel blower and protective carter.

A pressure relief valve is equipped as standard.

Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R

The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Versione Atex Z22

Da 7,5 a 18,5 kW.

Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.

Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.

Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R

Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 100 Z22	CVAC 150 Z22	CVAC 200 Z22
Atex zone / Zona Atex		Haz. Location - ATEX 22		
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc		
Ex Category / Categoria Ex		CE EX 22 3D		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65	65	65
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Power / Potenza	kW	7,5	12,5	18,5
Waterlift max. / Depressione max. *	mm.H2O	2.700	2.900	3.200
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M3/h	700	1.100	1.350
HEPA Filter / Filtro assoluto		included /incluso		
Filter surface / superficie del filtro		52.000	103.000	103.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Suction inlet / Bocchettone	mm.	100	100	100
Noise Level / Rumorosità	dB(A)	74	76	81
Dimensions / Dimensioni	cm.	89x78x124h		

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
CVAC 100 Z22	CVAC100Z22-001	€ 13.728,00
CVAC 150 Z22	CVAC150Z22-001	€ 16.170,00
CVAC 200 Z22	CVAC200Z22-001	€ 18.920,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	+ € 320,00



Dry type dust collector
(EN 17548 DT)

Central vacuum units with side channel blowers.

Atex Z22 version.
From 20 to 25 kW.
Side channel blower and protective carter.
A pressure relief valve is equipped as standard.
Electrical panel with direct starting, 24 Volt controls and L/R
The price includes the electrical panel.

Centrali aspiranti con turbine a canale laterale.

Versione Atex Z22.
Da 20 a 25 W.
Pompa di Vuoto a Canale Laterale, Carter di protezione.
Dotati di Valvola limitatrice di vuoto di serie.
Pannello elettrico con avviamento diretto, comandi 24 Volt e L/R
Il quadro elettrico è incluso nel prezzo.

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		CVAC 250HV Z22		
Atex zone / Zona Atex		Haz. Location - ATEX 22		
Marking / Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T165°C Dc		
Electrical protection / Protezione elettrica	IP	65		
Voltage / Tensione	V - Hz	400 - 50 3~		
Power / Potenza	kW	20		
Waterlift max. / Depressione max. *	mm.H ₂ O	4.400		
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M ³ /h	1.100		
HEPA Filter / Filtro assoluto		included /incluso		
Filter surface / superficie del filtro		52.000	103.000	103.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Suction inlet / Bocchettone	mm	100		
Noise Level / Rumorosità	dB(A)	78		
Dimensions / Dimensioni	cm.	103x93x197h		

Included: electric panel board, pressure relief valve, selector for remote start/stop, noise silencer

Incluso: quadro elettrico, valvola limitatrice di vuoto, settore locale/remoto, silenziatore

*Max Waterlift with safety valve installed / Depressione massima con valvola di sicurezza montata.

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
CVAC 250 HV Z22	CVAC250HVZ22-001	€ 26.708,00

Options available upon request / Opzioni su richiesta	Price / Prezzo / €	
CVAC 130HV - CVAC 180HV - Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	+ € 326,00
CVAC 250HV - Additional silencer / Silenziatore supplementare	ADD/SIL	+ € 410,00

W2 MDI - METAL DUST IMMERSION RANGE



*Combustible dust vacuuming in an unclassified environment/
Aspirazione polveri combustibili in ambiente non classificato

Compact and portable industrial vacuum cleaner

EX Category: ACD* - 1/3D - 1/2D

For use in ATEX zone 20 int/22 ext-20 int/21 ext.

100% Steel construction.

Possibility to simultaneously vacuum combustible powders with immersion system in inertizing fluid.

With integrated manual filter cleaning system.

Certified for the extraction of combustible dust.

Aspiratore industriale compatto e mobile

Categoria EX: ACD* - 1/3D - 1/2D

Per utilizzo in zone ATEX 20 interna/22 esterna - 20 interna/21 esterna

Costruzione 100% acciaio.

Possibilità di aspirare contemporaneamente polveri combustibili con sistema di immersione in fluido inertizzante.

Con sistema di pulizia del filtro manuale integrato.

Certificato per l'aspirazione di polveri combustibili.

Wet type dust collector
(EN 17546 WT)



XR
EXTREME
RUNTIME

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		W2 MDI ACD	W2 MDI EX1/3D	W2 MDI EX 1/2D
Certificate / Certificato			IMQ 3rd-party certified / Certificato da ente esterno	
Atex zone / Zona Atex		Ord. location	Haz. location (20 int/22 ext)	Haz. location (20 int/21 ext)
Marking / Marcatura		Ex 1 / - D Ex h IIIC 80°C (internal) Da / -	II 1/3D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Dc	II 1/2D Ex h tb IIIC T80°C (Int) / T95°C (ext) Da/Db
EX Category / Categoria EX		CE ACD	CE EX 22 1/3D	CE EX 21 1/2D
Use / Utilizzo		Dust / Polveri	Dust / Polveri	Dust / Polveri
Voltage / Tensione	V - Hz	230 - 50/60 1~	230 - 50/60 1~	115/230 - 50/60 1~
Power / Potenza	kW	2 x 1,1 bypass	1 x 1,1 by-pass	1 x 1,1 brushless
Water Lift max. / Depressione max.	mm.H ₂ O	2.400	2.400	2.250
Air Flow max. / Portata d'aria max.	M3/h	360	180	215
Primary Filter / Filtro primario		Star / Tasche	Star / Tasche	Star / Tasche
Filter surface-Ø filter / Superficie filtrante-Ø filtro	Cm ² -mm	20.000-420	20.000-420	20.000-420
Filter efficiency / Efficienza filtro	Cat (BIA)	M ANT	M ANT	M ANT
HEPA filter / Filtro HEPA		Standard	Standard	Standard
Filter surface / Superficie del filtro	Cm ²	20.500	11.000	11.000
Filter grade / Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		H14 with 99,995% efficiency at 0,18µm particles / H14 con 99,995% efficienza a 0,18µm		
Collection tank / Contenitore		Stainless steel AISI 304 container / Contenitore in acciaio AISI 304		Stainless steel AISI 304 container and chamber / Contenitore e camera in acciaio AISI 304
Tank capacity / Capacità contenitore	Lt.	40	40	40
Noise level / Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76	76	74
Dimensions / Dimensioni	cm.	63x57x116h	63x57x120h	63x57x120h
Weight / Peso	kg.	52	53	53

Inert oil not included with DUPUY products / Olio inerte non fornito con i prodotti DUPUY

Atex version price / Prezzo versioni Atex	Price / Prezzo / €	
W2 MDI ACD EX 1/-D H	W2MDIACD-001	€3.839,00
W2 MDI EX 1/3D - IECEx Da-Dc X H	W2MDIEX1/3D-001	€ 4.125,00
W2 MDI EX 1/2D - IECEx Da-Dc X X H	W2MDIEX1/2D-001	€ 4.884,00

Recommended accessory / Accessori consigliati	Price / Prezzo / €	
Recommended Antistatic accessory Ø40 kit / Kit accessori antistatico consigliato Ø40		TA.1309.0000 € 208,00



ATEX separators

EX Category: 1/3D - 1/2D

For use in ATEX zone 21 and 22.

AISI 304 stainless steel release container.

They reduce the workload on the filters, assuring high vacuuming performance and reducing costs.

Certified for the extraction of combustible and conductive powders (metal powders).

Separatore ATEX

Categoria EX: 1/3D - 1/2D

Per utilizzo in zone ATEX 21 e 22.

Contenitore a sgancio in acciaio INOX AISI 304.

Riducono il carico di lavoro per i filtri dell'aspiratore, permettendo di mantenere sempre elevate prestazioni di aspirazione e diminuendo i costi.

Certificato per l'aspirazione di polveri combustibili e conduttive (polveri metalliche).

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI		SEP.EX-001
Container Marking / Marcatura contenitore		Ex II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Suction inlet / Ø Bocchettone	mm	in 50 - out 80
Oil capacity / Capacità olio	lt	27
Dust capacity / Capacità polveri	lt	13
Dimensions / Dimensioni	cm	50x60x112h
Weight / Peso	kg	36
1st stage filter / Primo livello filtrazione		PPL
2nd stage filter / Secondo livello filtrazione		3x fiber filter / 3x filtri fibra
3rd stage filter / Terzo livello filtrazione		Star / Tasche
Surface, diameter / Superficie, diametro	cm ² -mm	12.000 - 500
Media, Class / Media, classe (IEC 60335-2-69)		Polyester ANT M
4th stage filter / Quattro stadio di filtrazione		Idrooleophobic - idro-oleofobico

Standard version price / Prezzo versione standard	Price / Prezzo / €	
SEP.EX-001	METAL DUST IMMERSION SEPARATOR Ø 500	€3.216,00



OPTIONAL AND ACCESSORIES
OPZIONI ED ACCESSORI


SEP.DPY-0006

Lt 100 Wet & Dry mobile pre-separator
Ø 80mm suction inlets, tilting container

€ 1.097,00

Separatore carrellato 100LT per liquidi e solidi,
bocchettoni Ø80mm, contenitore basculante


SEP.DPY-0005

Separator with polyester filter 20.000cm² CAT
L Ø460
Manual filter cleaning system and detachable
60Lt. container

€ 1.613,00

Separatore filtrante Ø460 con filtro poliestere Cat
L. 20.000cm²
Scuotifiltro manuale e sgancio rapido per conten-
tore da 60 Lt.


SEP.DPY-0003

200 Lt. Tilting Wet & Dry separator with polyes-
ter filter with 90° discharge - suction inlets Ø80

€ 3.334,00

Benna ribaltabile Wet & Dry Lt. 200 filtrante con
scarico a 90° - Bocchettoni
Ø 80 mm


SEP.DPY-0007

Mobile pre-separator with water for very hot
material

€ 960,00

Separatore ad acqua per sostanze incandescenti


SEP.DPY-0024

Lt. 100 pre-separator for metal chips with sieved
grid - suction inlets in/out Ø50mm

€ 1050,00

Separatore specifico per trucioli con griglia a setac-
cio Lt.100 - bocchettoni in/out Ø50mm


CC.200-002

Lt. 200 wheeled container for oils and emulsions
with booster pump

€ 1.942,00

Contenitore carrellato per trasporto oli ed emulsio-
ni con pompa di rilancio Lt.200


SEP.DPY-0011

LT 120 Dry Cyclonic pre-separator suction inlets
Ø 80 mm

€ 1.420,00

Separatore ciclonico solidi Lt. 120 - bocchettoni
Ø 80 mm


SEP.DPY-0014

Lt 200 Cyclonic pre-separator with Ø150
butterfly valve and big-bag chassis, suction inlets
Ø80mm

€ 4.752,00

Separatore ciclonico Lt. 200 con scarico a farfalla
Ø150 e telaio insaccamento Big.Bag, Bocchettoni
Ø80mm


SEP.DPY-0041

Lt. 1000 Cyclon pre-separator with Ø250 but-
terfly valve and telescopic big-bag chassis, suction inlets
Ø120mm

€ 10.990,00

Separatore ciclonico Lt. 1000 con scarico a farfalla
Ø250 e telaio telescopico con insaccamento Big.
Bag, bocchettone Ø120mm


SEP.DPY-0012

Lt. 600 Cyclon pre-separator with frontal
discharge and forklift intakes - suction inlets Ø1
20mm

€ 5.727,00

Cassonetto scarico frontale Lt. 600 inforcabile -
bocchettoni Ø120mm


SEP.DPY-0013

Lt. 1000. Cyclon pre-separator with frontal
discharge and forklift intakes - suction inlets Ø1
20mm

€ 6.586,00

Cassonetto scarico frontale Lt.1000 inforcabile -
bocchettoni Ø120mm


SEP.DPY-0030

Lt. 100. High efficiency cyclon pre-separator with
100lt. container


€ 3.092,00

Ciclone pre-separatore ad alta efficienza con
contenitore da 100lt.

*For discharge systems and level detectors, please consult CVS section pag.135
Per sistemi di scarico e sonde di livello disponibili, consultare sezione CVS a pag.135

	Code/Codice	Ø mm	Ømm inlets	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	TA.0110.7016	590 - 615	80	Drum adaptor separator cover Separatore - adattatore per fusti	€ 570,00
	KT.0427.7016	590 - 615		Drum adaptor dry filter kit Kit filtro polveri per adattatori fusti	€ 280,00
	TA.0149.0000	590 - 615		Drum adaptor floating kit for liquids Kit galleggiante liquidi per adattatore fusti	€ 365,00
	TA.0212.7016	560	80	Pre-separator drum cover with cyclone Coperchio separatore con ciclone	€ 748,00
	TA.0420.7016	590	80		€ 800,00
	TA.0421.7016	615	80		€ 860,00
	CT.0004.7016	500	50	Pre-separator drum cover Coperchio separatore	€ 330,00
	CT.0005.7016	560	70		€ 428,00
	CT.0006.7016	590	50		€ 398,00
	CT.0008.7016	615	70		€ 497,00



	Models/Modelli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	WD 3000W2	TA.0606.0000	50	Fixed Wet & Dry attachment tool for floor cleaning 700mm Accessorio fisso Wet & Dry 700mm larghezza per pulizia pavimenti	€ 365,00
	WD4500	TA.0607.0000	60		€ 365,00
 		TA.0058.0000		Spare brush strip for floor cleaning fixed attachment Strip setole accessorio fisso Wet & Dry	€ 30,00
		SL.0051.0000		Spare squeegee floor cleaning fixed attachment Lamina in silicone, accessorio fisso per Wet&-Dry	€ 22,00
	W3 W3 Infini W3 100Lt M Series	SL.3024.0020	460	Cyclone for filter protection (Dry applications) Ciclone protezione filtro (applicazioni polveri)	€ 160,00
	W2	TA.0240.0000	420	Pressure differential kit for use of disposable bags	€ 183,00
	W3 - W3 Infini	TA.0658.0000	460	Kit griglia depressore per aspirazione in sacchi a perdere	€ 183,00
	W3 100Lt - M Series	TA.0217.0000			€ 183,00
	MHD	TA.0327.0000			€ 220,00
	WD1500 W2 W3 W3 Infini M Series	SL.0045.0200	400	Steel ring for suction into disposable bags Anello fermasacco per aspirazione in sacchi a perdere	€ 90,00
	W1	SL.6627.0200			€ 77,00

	Models/Modelli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	PROVAC 150	TA.1247.0000	150	Single use bag TNT microfiber	€ 7,00
	PROVAC 300	TA.1299.0000		Sacchetto monouso TNT microfibra	€ 7,00
	W1	TA.1216.0000	280	Ant. Disposable single use bag dust class H, 80µ	€ 2,05
	W3 W3 Infiniti M Series	TA.0501.0000	460	Sacchetto monouso ant. polvere classe H, 80µ	€ 3,00
	MHD Series	TA.0568.0000	560		€ 3,70
		TA.0245.0000		Endless BAG - Roll Spare bags (4 x 22m Rolls per box) Scatola di rotoli ricambio (Confezione da 4 rotoli x 22m)	€ 116,00
		TA.0677.0000		Endless BAG - Antistatic Roll Spare bags (4 x 22m Rolls per box) Scatola di rotoli antistatici ricambio (Confezione da 4 rotoli x 22m)	€ 136,00
+10% di SCONTI +12% di SCONTI +15% di SCONTI					
10 boxes / scatole 20 boxes / scatole 30 boxes / scatole					
	W3 Infiniti M Series	TA.0611.0000	460	Lifting bracket and ring for 100lt. container Staffa e anello per sollevamento e ribaltamento contenitore lt.100	€ 700,00
	MHD Series	TA.0753.3000	560	Lifting bracket and ring for 160lt. container Staffa e anello per sollevamento e ribaltamento contenitore lt.160	€ 900,00

For Wet&Dry/Per Polveri&Liquidi	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
D 800 - WD 1000 - W1 	TA.1156.0000 Composed by: SL.3061.0000 TA.1163.0000 SL.5938.0000 SL.5939.0000 SL.5940.0000 SL.5941.0000 SL.5942.0000 SL.5943.0000 SL.5944.0000	32	ACCESSORY KIT Ø32 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø32 POLVERI 1 58/32 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 3m PVC hose / Tubo PVC Ø32 PVC bend with flow regulator / Curva in PVC con regolatore di portata Ø36 2 Steel Extension / Prolunga acciaio 1 Lance PVC / Lancia piatta PVC 1 Wheeled brush / Spazzola pavimento con ruote 1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote 1 PVC brush / Pennello PVC 1 PVC triangle nozzle / Bocchetta triangolare PVC	€ 152,00
WD 1500 - WD 1500C 	TA.0614.0000 Composed by: SL.0008.0000 SL.3032.0000 TA.0002.0000 TA.0157.0000 TA.0159.0000 TA.0158.0000 SL.3072.0000 SL.0162.0000	40	ACCESSORY KIT Ø38 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø38 POLVERI E LIQUIDI 1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 1 58/40 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 3m PVC hose / Tubo PVC 1 Double bend / Doppia curva 1 PVC floor brush dry / Spazzola pavimenti polveri 1 PVC floor squeegee W&D / Ventosa pavimenti liquidi 1 Lance PVC / Lancia piatta PVC 1 PVC brush / Pennello PVC	€ 158,00
WD 3000/AIR - W2/AIR 	TA.0615.0000 Composed by: SL.0008.0000 SL.0117.0000 TA.0002.0000 SL.2937.0000 SL.0212.7016 SL.0172.0000 TA.0440.0000 SL.0162.0000	40	ACCESSORY KIT Ø40 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø40 POLVERI E LIQUIDI 1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 1 50/40 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 3m PVC hose / Tubo PVC 1 50/50 Inlet / Innesto girevole 50/50 1 Double bend / Doppia curva 1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio 1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote 1 PVC brush / Pennello PVC	€ 213,00
WD 3000/AIR - W2/AIR 	TA.0616.0000 Composed by: SL.0008.0000 SL.0117.0000 TA.0002.0000 SL.2937.0000 SL.0212.7016 SL.0172.0000 TA.0438.0000 SL.0162.0000	40	ACCESSORY KIT Ø40 DRY / KIT ACCESSORI Ø40 POLVERI 1 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 1 50/40 Hose cuff PVC / Manicotto PVC 3m PVC hose / Tubo PVC 1 50/50 Inlet / Innesto girevole 1 Double bend / Doppia curva 1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio 1 Wheeled brush / Spazzola pavimento con ruote 1 PVC brush / Pennello PVC	€ 213,00
WD 4500 - W3/AIR - M Series 	TA.0617.0000 Composed by: SL.0014.0000 TA.0003.0000 SL.0158.0020 SL.0137.0000 SL.0170.7016 TA.0023.0000 TA.0132.0000	50	ACCESSORY KIT Ø50 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø50 POLVERI E LIQUIDI 2 Rubber Hose cuffs / Manicotti gomma 3m PVC hose / Tubo PVC 1 80/50 Reduction / Innesto girevole 1 PVC brush / Pennello PVC 1 Double bend / Doppia curva 1 Flat nozzle 500mm / Bocchetta piatta 1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote	€ 325,00

ACCESSORY KIT / KIT ACCESSORI


For Wet&Dry / Per Polveri&Liquidi	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
WD 4500 - W3/AIR - M Series	TA.0618.0000	50	ACCESSORY KIT Ø50DRY / KIT ACCESSORI Ø50 POLVERI	€ 325,00
	Composed by:			
	SL.0014.0000 TA.0003.0000 SL.0158.0020 SL.0137.0000 SL.0170.7016 TA.0023.0000 TA.0141.0000		2 Rubber Hose cuffs / Manicotti gomma 3m PVC hose / Tubo PVC 180/50 Reduction / Innesto girevole 1 PVC brush / Pennello PVC 1 Double bend / Doppia curva 1500mm Flat nozzle / Bocchetta piatta 1 Wheeled floor brush / Spazzola pavimento con ruote	
WD 4500 - W3 - M Series	TA.0619.0000	70	ACCESSORY KIT Ø70 WET&DRY / KIT ACCESSORI Ø70 POLVERI E LIQUIDI	€ 550,00
	Composed by:			
	SL.0003.0000 TA.0075.0000 SL.0180.0020 SL.0171.7016 TA.0018.0000 TA.0136.0000 TA.0147.0000		2 Rubber Hose cuffs / Manicotti gomma 3m PU antistatic hose / Tubo PU antistatico 180/70 Reduction / Riduzione 1 Double bend / Doppia curva 1500mm Flat nozzle / Bocchetta piatta 1 Wheeled squeegee / Spazzola ventosa con ruote 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	
Overhead cleaning kit / Kit pulizie in altezza	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	TA.0951.0000	40	OVERHEAD CLEANING ACCESSORY KIT Ø40 KIT ACCESSORI PULIZIE IN ALTEZZA Ø40	€ 474,00
	Composed by: TA.0560.0000 TA.0671.0000 TA.0668.0000 TA.0669.0000 TA.0670.0000 SL.1332.0000 TA.0774.0000		150/40 Vacuum rubber reduction / Riduzione gomma 1 Hose straight connection / Raccordo dritto flex 3 x 1m Aluminium extensions / Prolunghe alluminio 190° Steel bend curved connection / Raccordo curvo 1 Accessory straight connection / Raccordo dritto 1 Rounded brush / Spazzola rotonda 1 Antistatic wall brush / Spazzola parete antistatica	
	TA.0952.0000	50	OVERHEAD CLEANING ACCESSORY KIT Ø50 KIT ACCESSORI PULIZIE IN ALTEZZA Ø50	€ 488,00
	Composed by: TA.0682.0000 TA.0679.0000 TA.0680.0000 TA.0681.0000 SL.1332.0000 TA.0773.0000		1 Ø50 Hose connector / Connessione tubo 3 x 1m Aluminium extensions / Prolunghe alluminio 190° Steel bend curved connection / Raccordo curvo 1 Accessory straight connection / Raccordo dritto 1 Rounded brush / Spazzola rotonda 1 Antistatic wall brush / Spazzola parete antistatica	
For Oil&Chips / Per Olio&Trucioli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
W 3 - M Series - Chipvac 400	TA.1225.0000	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50	€ 286,00
	Composed by:			
	SL.0015.0000 TA.0042.0000 SL.0026.0020 SL.0158.0020 SL.0225.0000 TA.0020.0000 TA.0014.0000		1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant 3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato 1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio 180/50 Reduction / Riduzione 1 Hose clamp / Fascetta stringitubo 1500mm Aluminium lance / Lancia alluminio 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	

For Oil&Chips / Per Olio&Trucioli	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
CHIPVAC 200 	TA.0620.0000 Composed by: SL.0015.0000 TA.0042.0000 SL.0026.0020 SL.2918.0000 SL.0225.0000 TA.0020.0000 TA.0014.0000	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50 1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant 3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato 1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio 1 90/50 Reduction / Riduzione 1 Hose clamp / Fascetta stringitubo 1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	€ 286,00
OILVAC 100 - OILVAC 100P OILVAC 200 - OILVAC 200T OILVAC 130 - OILVAC 130P 	TA.0621.0000 Composed by: SL.0015.0000 TA.0042.0000 SL.0026.0020 SL.0225.0000 TA.0020.0000 TA.0014.0000	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50 1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant 3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato 1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio 1 Hose clamp / Fascetta stringitubo 1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	€ 318,00
OILVAC 300 - 450 - 600HV 	TA.0887.0000 Composed by: SL.0015.0000 TA.0042.0000 SL.0026.0020 SL.0225.0000 TA.0020.0000 SL.0140.7016 TA.0014.0000	50	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø50 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø50 1 Rubber ant Hose cuffs / Manicotto gomma ant 3m reinforced abrasion proof PU hose / Tubo PU antiabrasivo rinforzato 1 Steel bend connection / Raccordo curvo acciaio 1 Hose clamp / Fascetta stringitubo 1 500mm Aluminium lance / Lancia alluminio 1 Ø50 Scraping nozzle / Ventosa raschiante 1 Rubber cone nozzle / 1 Tronco conico gomma	€ 423,00
M Series - Chipvac 400 	TA.0622. 0000 Composed by: TA.0077.0000 SL.2987.0000 TA.0018.0000 SL.0121.0020 TA.0147.0000	70	ACCESSORY KIT OIL&CHIPS Ø70 / KIT ACCESSORI OLIO E TRUCIOLI Ø70 3m PU hose with cuff / Tubo PU con manico 1 80/70 Reduction / Riduzione 1 500mm Flat nozzle / Bocchetta piatta 1 500mm Scraping nozzle / Ventosa raschiante 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma	€ 457,00

Antistatic kit / Kit antistatici	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
W 2 - W 2 Infini - W2 XR Z22 W1 ATEX - W2 ATEX 	TA.0230.0000	40	ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø40 Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.1218.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0438.0011 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/50 Connection / Innesto 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled brush / Spazzola pavimento in acciaio inox	€ 250,00
W 2 - W 2 Infini - W2 XR Z22 W1 ATEX - W2 ATEX 	TA.0371.0000	40	ANTISTATIC WET&DRY ACCESSORY KIT Ø40 KIT ACCESSORI ANT. POLVERI E LIQUIDI Ø40 Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.1218.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0440.0011 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/50 Connection / Innesto 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled squeegee / Ventosa pavimento con ruote in acciaio inox	€ 250,00
W 3 - W 3 Infini - M Series 	TA.0623.0000	40	ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø40 Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.0158.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0438.0011 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 180/50 Reduction / Riduzione 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled brush / Spazzola pavimento in acciaio inox	€ 284,00
W 3 - W 3 Infini - M Series 	TA.0624.0000	40	ANTISTATIC WET&DRY ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI&LIQUIDI Ø40 Composed by: SL.0013.0000 SL.0117.0000 SL.0158.0020 TA.0204.0000 TA.0163.0000 SL.0212.7016 TA.0440.0011 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 150/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 180/50 Reduction / Riduzione 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled squeegee / Ventosa a pavimento con ruote in acciaio inox	€ 284,00
W 3 - W 3 Infini - M Series 	TA.0625.0000	50	ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø50 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø50 Composed by: SL.0017.0000 SL.0158.0020 TA.0205.0000 TA.0014.0000 SL.0170.7016 TA.0141.0011 2 Antistatic hose cuffs / Manicotti antistatici 180/50 Reduction / Riduzione 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled brush / Spazzola pavimento in acciaio inox	€ 348,00

Antistatic kit / Kit antistatici	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
W 3 - W 3 Infini - M Series 	TA.0626.0000	50	ANTISTATIC WET&DRY ACCESSORY KIT Ø50/ KIT ACCESS. ANTISTATICI POLVERI&LIQUIDI Ø50 Composed by: SL.0017.0000 SL.0158.0020 TA.0205.0000 TA.0014.0000 SL.0170.7016 TA.0132.0011 2 Antistatic hose cuffs / Manicotti antistatici 1 80/50 Reduction / Riduzione 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled squeegee / Ventosa a pavimento con ruote in acciaio inox	€ 348,00
W 3 - W 3 Infini - M Series 	TA.0627.0000	70	ANTISTATIC DRY ACCESSORY KIT Ø70 / KIT ACCESSORI ANTISTATICI POLVERI Ø70 Composed by: SL.0003.0000 SL.0180.0020 TA.0075.0000 SL.0122.0000 SL.0171.7021 TA.0143.0011 2 Antistatic hose cuffs / Manicotti antistatici 1 80/70 Reduction / Riduzione 3m PU antistatic hose / Tubo antistatico PU 1 Rubber cone nozzle / Tronco conico gomma 1 Double bend / Doppia curva 1 Stainless steel wheeled brush / Spazzola pavimento in acciaio inox	€ 458,00
Stainless steel antistatic kit / Kit antistatici inox	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
W2 - W2 Infini - W 2 XR Z22 	TA.0643.0000	40	ANTISTATIC STAINLESS STEEL WET&DRY ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI INOX ANTISTATICI WET&DRY Ø40 Composed by: TA.0204.0000 SL.0013.0000 SL.1218.0011 SL.2937.0000 TA.0225.0000 TA.0323.0000 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 1 50/40 Antistatic hose cuff / Manicotto antistatico 1 50/50 Stainless steel reduction / Riduzione inox 1 Stainless steel double bend / Doppia curva inox 1 Wheeled stainless steel squeegee / Ventosa pavimento in acciaio inox	€ 305,00
W3 - W3 Infini - M Series 	TA.0628.0000	50	ANTISTATIC STAINLESS STEEL WET&DRY ACCESSORY KIT Ø50 / KIT ACCESSORI INOX ANTISTATICI WET&DRY Ø50 Composed by: SL.0017.0000 SL.0158.0010 TA.0205.0000 TA.0016.0000 SL.0170.0011 TA.0133.0000 2 Antistatic hose cuffs / Manicotti antistatici 1 80/50 Stainless steel reduction / Riduzione inox 3m antistatic hose / Tubo antistatico 1 Rubber cone nozzle with stainless steel connection / Tronco conico gomma con raccordo in inox 1 Double bend / Doppia curva 1 Wheeled stainless steel squeegee / Ventosa pavimento in inox	€ 475,00

Oven cleaning kit / Kit Pulizia forni	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
WD 3000 - W2 - W2 Infini - W2 XR Z22  	TA.1048.0000	40	OVEN CLEANING ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI PULIZA FORNI Ø40	€ 296,00
	Composed by: TA.1043.0000		1 Oven wheeled squeegee with connection / Ventosa mobile forni MM420 Ø40 con raccordo 50/40	
	TA.1044.0000		2,5 m Stainless steel with hose cuff 50>40 / Tubo in acciaio inox manicottato 50>40	
	TA.1045.0000		1m Oven extension with protection / Prolunga forni	
	TA.1046.0000		1m Oven extension with partial protection / Prolunga forni con protezione parziale	
	TA.1047.0000		1m Oven extension without protection / Prolunga forni senza protezione	
W 3 - W 3 Infini - M Series  	TA.1050.0000	40	OVEN CLEANING ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI PULIZA FORNI Ø40	€ 296,00
	Composed by: TA.1043.0000		1 Oven wheeled squeegee with connection / Ventosa mobile forni MM420 Ø40 con raccordo 50/40	
	TA.1049.0000		2,5 m Stainless steel with hose cuff 80>40 / Tubo in acciaio inox manicottato 80>40	
	TA.1045.0000		1m Oven extension with protection / Prolunga forni	
	TA.1046.0000		1m Oven extension with partial protection / Prolunga forni con protezione parziale	
	TA.1047.0000		1m Oven extension without protection / Prolunga forni senza protezione	
W 3 - W 3 Infini - M Series  	TA.1186.0000	40	OVEN CLEANING ACCESSORY KIT Ø40 / KIT ACCESSORI PULIZA FORNI Ø40	€ 346,00
	Composed by: TA.1177.0000		1 Oven aluminium wheeled squeegee / Ventosa mobile forni in alluminio MM430	
	TA.1049.0000		2,5 m Stainless steel with hose cuff 80>40 / Tubo in acciaio inox manicottato 80>40	
	TA.1045.0000		1m Oven extension with protection / Prolunga forni	
	TA.1046.0000		1m Oven extension with partial protection / Prolunga forni con protezione parziale	
	TA.1047.0000		1m Oven extension without protection / Prolunga forni senza protezione	
Food&Pharma kit / Kit per Alimentare&Farma	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
 	TA.0631.0000	50	FOOD & PHARMA STAINLESS STEEL ACCESSORY KIT Ø50 / KIT ACCESSORI INOX PER ALIMENTARE E FARMACEUTICA Ø50	€ 493,00
	Composed by: SL.0017.0000		2 Antistatic hose cuffs / Manicotti antistatici	
	SL.0158.0011		180/50 Stainless steel reduction / Riduzione inox	
	TA.0205.0000		3m antistatic hose / Tubo antistatico	
	TA.0015.0000		1 Silicone cone nozzle with stainless steel connection / Tronco conico in silicone con innesto inox	
	SL.0170.0011		1 Stainless steel double bend / Doppia curva inox	
	TA.0142.0000		1 Wheeled stainless steel brush / Spazzola pavimento inox	

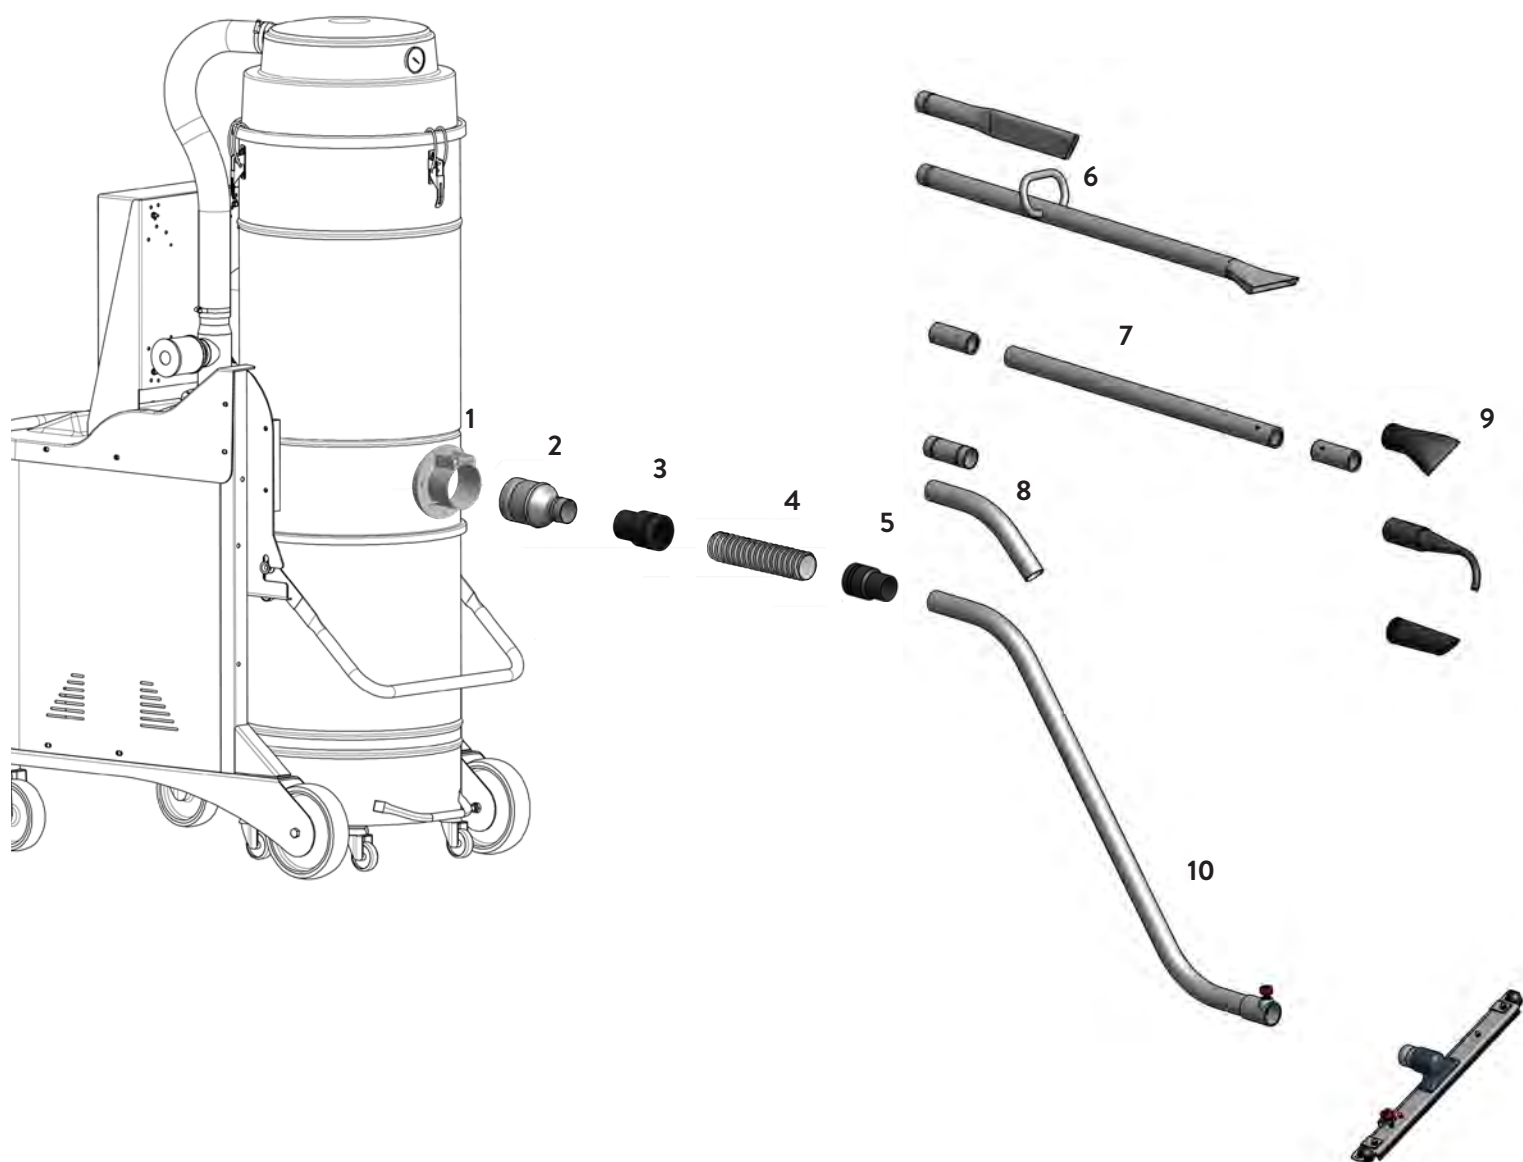

1. Suction inlet
1. Bocchettone
Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 80 mm
Ø 100 mm
Ø 120 mm

2. Connection
2. Riduzione

3. Inlet hose cuff
3. Manicotto bocchettone

4. Hose
4. Tubo

5. Outlet hose cuff
5. Manicotto attacco accessorio


6. Accessories
6. Accessori

7. Extension
7. Prolunghe

8. Connections
8. Raccordi

9. Brushes and nozzles
9. Spazzole e terminali

10. Double bend and brushes
10. Doppia curva ed accessori

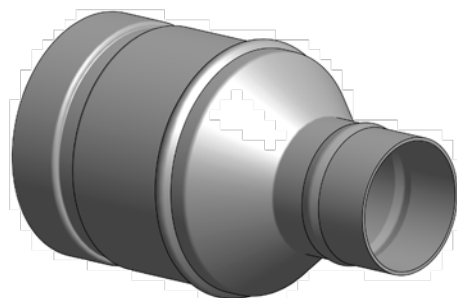
Ø40 - Ø50 CONNECTIONS / RIDUZIONI
WD 3000 - W2 - W2 XR Z22


SL.3026.0000
SL.2937.0000

50/40
50/50

Steel hose connector
Innesto tubo flessibile

€ 21,00
€ 15,00



TA.0333.0000

50/50

Steel hose connector with flow regulator
Innesto/tubo flessibile con regolatore di portata

€ 52,00



SL.3027.0000
SL.0207.0020

50/50/50
50/40/40

Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch
Biforcazione a 2 vie / 2 ways branch

€ 95,00
€ 95,00

Ø80 CONNECTIONS / RIDUZIONI
W 4500 - W3 - W3Infini - M Series -
Chipvac Silovac - Oilvac 130


SL.0157.0020
SL.0158.0020

80/40
80/50

Steel hose connection / Riduzione ferro

€ 38,00
€ 38,00

SL.0180.0020
SL.2005.0020

80/70
80/76

Steel hose connection / Riduzione ferro

€ 43,00
€ 69,00

SL.0160.0000

80/80

Steel hose connection / Riduzione ferro

€ 49,00



SL.0158.0011
SL.0180.0011

80/50
80/70

Stainless Steel hose connection
Riduzione acciaio inox

€ 97,00
€ 111,00



SL.0030.0020
SL.0029.0020
SL.0115.0020

80/40/40
80/50/50
80/70/70

Biforcazione a 2 vie
2 ways branch

€ 110,00
€ 110,00
€ 126,00



SL.0175.0020
SL.0133.0000

80/40/40/40
80/50/50/50


Biforcazione a 3 vie
3 ways branch

€ 147,00
€ 147,00

	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
Ø120 CONNECTIONS / RIDUZIONI MHD Series  	TA.0414.0000	120/70	Steel hose connection Riduzione ferro	€ 126,00
	TA.0415.0000	120/80	Steel hose connection Riduzione ferro	€ 126,00
	TA.0413.0000	120/100	Steel hose connection Riduzione ferro	€ 126,00
	TA.0412.0000	120/120	Steel hose connection Riduzione ferro	€ 137,00
	TA.0422.0000	120/70/70	Biforcazione a 2 vie 2 ways branch	€ 221,00
	TA.0423.0000	120/80/80	Biforcazione a 2 vie 2 ways branch	€ 221,00
	TA.0424.0000	120/100/100	Biforcazione a 2 vie 2 ways branch	€ 221,00
Oilvac 130 / 130P 	CV.0042.0000	50/50	Flexible hose connection Innesto tubo flessibile	€ 52,00


**Ø150 FLANGED IRON REDUCTION
RACCORDO IN FERRO FLANGIATO**


Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
SL.0088.0200	100/100	Flanged iron reduction Raccordo in ferro con flangia	€ 100,00
SL.2635.0200	150/100	Flanged iron reduction Raccordo in ferro con flangia	€ 115,00
SL.2639.0200	150/120	Flanged iron reduction Raccordo in ferro con flangia	€ 115,00
SL.2607.0200	150/150	Flanged iron reduction Raccordo in ferro con flangia	€ 115,00
SL.2932.0200	150/70/70	Flanged iron 2ways branches Biforcazione in ferro con flangia	€ 205,00
SL.2683.0200	150/80/80	Flanged iron 2ways branches Biforcazione in ferro con flangia	€ 205,00
SL.2608.0200	150/100/100	Flanged iron 2ways branches Biforcazione in ferro con flangia	€ 205,00

**Ø200 FLANGED IRON REDUCTION
RACCORDO IN FERRO FLANGIATO**


SL.2632.0020	200/200	Flanged iron reduction Raccordo in ferro con flangia	€ 132,00
--------------	---------	---	----------

**HOSE 2 WAYS BRANCHES
BIFORCAZIONI LISCE PER TUBO**



SL.0050.0200	50/50/50	Hose 2 ways branches Biforcazione per tubo	€ 115,00
SL.0049.0200	60/40/40	Hose 2 ways branches Biforcazione per tubo	€ 115,00
SL.0048.0200	60/50/50	Hose 2 ways branches Biforcazione per tubo	€ 115,00
SL.0110.0200	100/50/50	Hose 2 ways branches Biforcazione per tubo	€ 158,00
SL.0111.0200	100/60/60	Hose 2 ways branches Biforcazione per tubo	€ 158,00
SL.0112.0200	100/80/80	Hose 2 ways branches Biforcazione per tubo	€ 158,00

**TUBOFLEX FLANGED IRON REDUCTION
RACCORDO FLANGIATO PER TUBOFLEX**


SL.2632.0200	ø200/200		€ 125,00
SL.6882.0200	ø200/150		€ 125,00
SL.3775.0200	ø200/120		€ 125,00
SL.6883.0200	ø200/100		€ 125,00

**FLANGED IRON 2 WAYS BRANCHES /
BIFORCAZIONE CON FLANGIA**


SL.2775.0200	ø200/150/150		€ 125,00
SL.2692.0200	ø200/120/120		€ 125,00
SL.3022.0200	ø200/100/100		€ 125,00

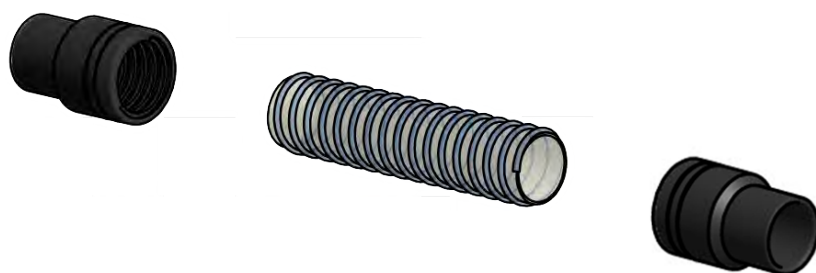
EVAFLEX HOSE/TUBO EVAFLEX PVC

Corrugated hose for general cleaning tasks
Tubo corrugato per lavori di pulizia generale



Code/Codice	Ø in mm	Ø out mm	Description/Descrizione	Coil lenght	Price
TA.0716.0000	40		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 37,80
TA.0008.0000	50	40		3	€ 49,40
TA.0717.0000	50	40		5	€ 68,30
TA.0718.0000	50	40		10	€ 115,00
TA.0009.0000	50		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 95,00
TA.0728.0000	50			5	€ 127,00
TA.0729.0000	50			10	€ 206,00
*TA.0755.0000	40		Not fractionable, without hose cuffs Non frazionabile, manicotti non inclusi	30	€ 284,00
*TA.0759.0000	50			30	€ 472,00

EVAFLEX ANTISTATIC HOSE/TUBO EVAFLEX CONDUTTIVO

Antistatic corrugated hose for suction of conductive materials
Tubo corrugato antistatico per aspirazione di materiali conduttori



TA.0719.0000	40		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 82,50
TA.0409.0000	50	40		3	€ 84,50
TA.0720.0000	50	40		5	€ 119,50
TA.0721.0000	50	40		10	€ 206,00
TA.0410.0000	50		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 122,00
TA.0730.0000	50			5	€ 171,00
TA.0731.0000	50			10	€ 293,00
*TA.0756.0000	40		Not fractionable, without hose cuffs Non frazionabile, manicotti non inclusi	30	€ 470,00
*TA.0760.0000	50			30	€ 655,00

*ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:

*SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:

1 coil / rotolo +10%

3 coils / rotoli +15%

5 coils / rotoli +20%

SUPERFLEX POLYURETHANE ANTISTATIC HOSE / TUBO SUPERFLEX POLIURETANO ANTISTATICO

Food grade certificate hose with PVC spiral and copper wire for suction of conductive materials.

Tubo certificato per uso alimentare con spirale in PVC e treccia in rame per aspirazione di materiali conduttivi.



Code/Codice	Ø in mm	Ø out mm	Description/Descrizione	Coil lenght	Price
TA.0725.0000	40		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 100,00
TA.0068.0000	50	40		3	€ 94,50
TA.0726.0000	50	40		5	€ 133,40
TA.0727.0000	50	40		10	€ 228,00
TA.0069.0000	50		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 124,00
TA.0735.0000	50			5	€ 173,00
TA.0736.0000	50			10	€ 300,00
TA.0106.0000	70		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 198,00
TA.0744.0000	70			5	€ 280,00
TA.0745.0000	70			10	€ 485,00
*TA.0758.0000	40		Not fractionable, without hose cuffs Non frazionabile, manicotti non inclusi	20	€ 468,00
*TA.0762.0000	50			20	€ 535,00
*TA.0764.0000	70			20	€ 598,00

***ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:**

***SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:**

1 coil / rotolo +10%

3 coils / rotoli +15%

5 coils / rotoli +20%

	Code/Codice	Ø in mm	Ø out mm	Description/Descrizione	Coil lenght	Price €/mt
May be ordered in 2,5/5/10mt or complete coil only Ordinabile in tagli da 2,5/5/10mt o rotolo intero	**TA.0081.0000	100		Without hose cuffs Senza manicotti	20	€ 66,60/mt
May be ordered in 2,5/5/10mt or complete coil only Ordinabile in tagli da 2,5/5/10mt o rotolo intero	**TA.0219.0000	120		Without hose cuffs Senza manicotti	20	€ 76,80/mt
May be ordered in 2,5/5/10mt or complete coil only Ordinabile in tagli da 2,5/5/10mt o rotolo intero	**TA.0455.0000	150		Without hose cuffs Senza manicotti	10	€ 98,70/mt

****ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:**

****SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:**

1 coil / rotolo +10%

	Code/Codice	Ø in mm	Ø out mm	Description/Descrizione	Coil lenght	Price
POLYURETHANE HOSE WITH STAINLESS STEEL SPIRAL / TUBO POLIURETANO CON SPIRALE IN ACCIAIO INOX						
Reinforced low-wear flexible hose for suction of liquids and abrasive materials / Tubo flessibile rinforzato antiabrasivo per aspirazione di liquidi e materiali abrasivi						
	TA.0722.0000		40	Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 150,00
	TA.0048.0000	50	40		3	€ 146,00
	TA.0723.0000	50	40		5	€ 217,00
	TA.0724.0000	50	40		10	€ 397,00
	TA.0049.0000	50		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 163,00
	TA.0733.0000	50			5	€ 238,00
	TA.0734.0000	50			10	€ 418,00
	TA.0077.0000	70		Hose and hose cuffs included Completo di tubo e manicotti	3	€ 244,00
	TA.0742.0000	70			5	€ 356,00
	TA.0743.0000	70			10	€ 638,00
	*TA.0757.0000	40		Not fractionable, without hose cuffs Non frazionabile, manicotti non inclusi	20	€ 718,00
	*TA.0761.0000	50			20	€ 793,00
	*TA.0763.0000	70			20	€ 1.124,00

***ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:**

***SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:**

1 coil / rotolo	+10%
3 coils / rotoli	+15%
5 coils / rotoli	+20%

	Code/Codice	Ø in mm	Ø out mm	Description/Descrizione	Coil lenght	Price €/mt
May be ordered in 2,5/5/10mt or complete coil only Ordinabile in tagli da 2,5/5/10mt o rotolo intero	**TA.0078.0000	100		Without hose cuffs Senza manicotti	20	€ 80,00/mt
May be ordered in 2,5/5/10mt or complete coil only Ordinabile in tagli da 2,5/5/10mt o rotolo intero	**TA.0218.0000	120		Without hose cuffs Senza manicotti	20	€ 102,70/mt

****ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF COILS LISTED ABOVE:**

****SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI ROTOLI COMPLETI:**

1 coil / rotolo	+10%
-----------------	------

	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price
OIL PROOF HOSE / TUBO GOMMA ANTIOILIO				
Rubber chloroprene insulating hose for suction of oil and chips mixtures / Tubo in gomma cloroprene per aspirazione di trucioli misti ad olio.				
 	TA.0578.0000	40	Oil Proof Hose Tubo gomma antiolio	€ 49,00/mt
	TA.0593.0000	50		€ 54,00/mt
	TA.0642.0000	70		€ 74,00/mt

200 ° HEAT RESISTANT HOSE / TUBO GOMMA RESISTENTE FINO A 200 °

 	TA.0260.0000	40	3m 200°Heat resistant hose with connections/ 3m Tubo gomma Calor resistente a 200° con manicotti	€ 159,00
	TA.0640.0000	50	5m 200°Heat resistant hose with connections/ 5m Tubo gomma Calor resistente a 200° con manicotti	€ 338,00

EVAFLEX


SL.0117.0000	40	50	40	Inlet hose cuff Manicotto bocchettone	€ 16,40
SL.0008.0000	40	40		Outlet hose cuff Manicotto dritto	€ 4,20
SL.0014.0000	50	50			€ 22,00

EVAFLEX ANTISTATIC / EVAFLEX CONDUTTIVO


SL.0117.0000	40	50	40	Inlet hose cuff Manicotto bocchettone	€ 16,40
SL.0013.0000	40	40		Outlet hose cuff Manicotto dritto	€ 15,10
SL.0017.0000	50	50			€ 24,00

SUPERFLEX POLYURETHANE ANTISTATIC / SUPERFLEX POLIURETANO ANTISTATICO


SL.0119.0000	40	50	40	Inlet hose cuff Manicotto bocchettone	€ 16,40
SL.0011.0000	40	40		Outlet hose cuff Manicotto dritto	€ 21,00
SL.0016.0000	50	50			€ 24,00
SL.0003.0000	70	70			€ 37,50
SL.0191.0000	100	100			€ 80,00

POLYURETHANE HOSE WITH STAINLESS STEEL SPIRAL / TUBO POLIURETANO CON SPIRALE IN ACCIAIO INOX



SL.6272.0000	40	50	40	Inlet hose cuff Manicotto bocchettone	€ 16,40
SL.6273.0000	40	40		Outlet hose cuff Manicotto dritto	€ 21,00
SL.0015.0000	50	50			€ 24,00
SL.0003.0000	70	70			€ 37,50
SL.0191.0000	100	100			€ 80,00

HOSE CLAMP / FASCETTA STRINGITUBO


SL.0925.0000	60	60			€ 9,50
SL.1084.0000	70	70			€ 10,50
SL.1557.0000	80	80			€ 10,50
SL.1211.0000	100	100			€ 11,60
SL.2200.0000	120	120			€ 13,70
SL.1892.0000	130	130			€ 14,70

ACCESSORY / ACCESSORI

 	Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	SL.0162.0000	40	PVC Brush Pennello PVC	€ 6,00
	SL.0137.0000	50		€ 9,00
	TA.0989.0000	40	Antistatic PVC Brush Pennello PVC antistatico	€ 15,50
	TA.1283.0000	50		€ 15,90
	SL.0161.0000	40	PVC Extension 0,5m Prolunga PVC 0,5m	€ 5,90
	SL.0163.0000	40	PVC Lance Lancia PVC	€ 4,20
	TA.0052.0000	50	Nylon square brush 160x90mm Spazzola nylon quadra 160x90mm	€ 74,50
	TA.0055.0000	70		€ 95,50
	TA.0054.0000		Spare brush Setole ricambio	€ 33,60
	TA.0495.0000	40	Antistatic nylon square brush 160x90mm Spazzola nylon quadra antistatica 160x90mm	€ 79,80
	TA.0493.0000	50		€ 83,00
	TA.0484.0000	40	Spare antistatic brush Setole ricambio per spazzola antistatica	€ 51,50
	TA.0239.0000	40	Nylon Curved brush Spazzola nylon tonda	€ 61,00
	TA.0209.0000	50		€ 64,00
	TA.0210.0000		Spare brush Setole ricambio	€ 27,30
	TA.0494.0000	40	Antistatic Nylon Squared brush 100mm Spazzola nylon ant. tonda 100mm	€ 76,70
	TA.0492.0000	50		€ 73,50
	TA.0485.0000		Spare strips for Nylon ant. brush Ricambio spazzola nylon ant.	€ 41,00
	SL.1424.0000	40	Rubber lance Lancia gomma	€ 18,00
	TA.0163.0000	40	Rubber cone section nozzle with connector Tronco conico in gomma con raccordo	€ 38,00
	TA.0014.0000	50		€ 41,00
	TA.0147.0000	70		€ 62,00
	TA.0164.0000	40	Silicone cone section nozzle with stainless steel connector Tronco conico in silicone con raccordo inox	€ 76,70
	TA.0015.0000	50		€ 77,70
	TA.0130.0000	50	Rubber scraping nozzle with aluminium connector Ventosa raschiante in gomma con raccordo in alluminio	€ 53,50
	TA.0131.0000	70		€ 61,00

ACCESSORY / ACCESSORI		Code/Codice	Ømm	Description/Descrizione	Price/Prezzo
	TA.0315.0000	50	Silicone scraping nozzle with stainless steel connector Ventosa raschiante in silicone con raccordo inox	€ 84,00	
	TA.0122.0000	50	Conical rubber nozzle Ø50/20mm with connector Terminale conico in gomma con raccordo	€ 54,60	
	TA.0365.0000	50	Conical silicone nozzle Ø50/20mm with stainless steel connector Terminale conico in silicone con raccordo in acciaio inox	€ 45,20	
	TA.0023.0000	50	Aluminium flat nozzle 500mm Lancia piatta in alluminio 500mm	€ 42,00	
	TA.0018.0000	70		€ 74,60	
	SL.0172.0000	40	Aluminium lance 500mm Lancia alluminio 500mm	€ 34,00	
	TA.0020.0000	50		€ 38,00	
	TA.1037.0010	40	Stainless steel lance 500mm Lancia acciaio inox 500mm	€ 82,00	
	TA.1038.0010	50		€ 94,50	
	TA.0154.0000	50	Aluminium lance 1000mm Lancia alluminio 1000mm	€ 74,60	
	TA.0019.0000	70		€ 107,00	
	TA.0025.0000	50	Aluminium round nozzle 500mm Bocchetta obliqua alluminio 500mm	€ 37,00	
	TA.0938.0000	70		€ 73,50	
	TA.0123.0000	100	Aluminium round nozzle with handle 500mm Bocchetta obliqua alluminio con maniglia 500mm	€ 90,00	
	TA.0013.7016	50	Aluminium bend / Prolunga curva	€ 85,00	
	SL.0041.7016	70	Aluminium handgrip Prolunga curva con maniglia	€ 142,00	
	SL.0062.7016	100		€ 191,00	
	TA.0124.0000	50	Steel probe pipe for bulk suction Tubo sonda in acciaio per aspirazione grandi volumi	€ 160,00	
	TA.0964.7016	70	Steel probe pipe with air fluidification Tubo sonda in acciaio con fluidificazione dell'aria	€ 317,00	
	TA.0871.7016	100		€ 396,00	
	SL.0173.7016	40	Scraping steel nozzle 1200mm Ventosa raschiante acciaio 1200mm	€ 84,00	
	SL.0140.7016	50		€ 84,00	
	TA.0884.7016	70	With Wheels / con ruote	€ 195,00	
	TA.0859.7016	100	With Wheels / con ruote	€ 219,00	

CONNECTIONS / RACCORDI


SL.0174.0000	40	Aluminium straight connection Raccordo dritto in alluminio	€ 15,80
SL.0024.0000	50		€ 15,80
SL.0096.0000	70		€ 20,00
SL.0113.0000	100		€ 23,20



SL.0174.0011	40	Straight stainless steel connection Raccordo dritto in acciaio inox	€ 28,40
SL.0024.0011	50		€ 33,60



SL.0026.0020	50	Steel bend connection Raccordo curvo acciaio	€ 46,20
--------------	----	---	---------



TA.0699.0000	●	40	FDA approved, rectangular-shaped brush 160x90mm	€ 84,00
TA.0700.0000	●	40	Spazzola rettangolare approvata FDA 160x90mm	€ 84,00
TA.0701.0000	●	40		€ 84,00
TA.0702.0000	○	40		€ 84,00
TA.0703.0000	●	40		€ 84,00
TA.0684.0000	●	50		€ 85,00
TA.0685.0000	●	50		€ 85,00
TA.0686.0000	●	50		€ 85,00
TA.0687.0000	○	50		€ 85,00
TA.0688.0000	●	50		€ 85,00



TA.0774.0000	●	40	Antistatic rectangular shaped brush Spazzola rettangolare antistatica	€ 116,50
TA.0773.0000	●	50	300x90mm	€ 116,50



TA.0704.0000	●	40	FDA approved, rounded-shaped brush 160x90mm	€ 65,00
TA.0705.0000	●	40	Spazzola rotonda approvata FDA 160x90mm	€ 65,00
TA.0706.0000	●	40		€ 65,00
TA.0707.0000	○	40		€ 65,00
TA.0708.0000	●	40		€ 62,00
TA.0689.0000	●	50		€ 66,00
TA.0690.0000	●	50		€ 66,00
TA.0691.0000	●	50		€ 66,00
TA.0692.0000	○	50		€ 66,00
TA.0693.0000	●	50		€ 66,00

CONNECTIONS / RACCORDI



SL.3676.0000	●	40	Colored cone nozzle Tronco conico colorato	€ 39,00
SL.3677.0000	●	40		€ 39,00
SL.3678.0000	●	40		€ 39,00
SL.3679.0000	○	40		€ 39,00
SL.3680.0000	●	40		€ 39,00
SL.3681.0000	●	50		€ 41,00
SL.3682.0000	●	50		€ 41,00
SL.3683.0000	●	50		€ 41,00
SL.3684.0000	○	50		€ 41,00
SL.3685.0000	●	50		€ 41,00



SL.1787.0000	40	Silicone cone nozzle Tronco conico in silicone	€ 56,70
SL.1693.0000	50		€ 66,20



TA.0795.0000	●	40	FDA approved, rounded-shaped brush 160x90mm	€ 59,00
TA.0796.0000	●	40	Spazzola rotonda approvata FDA 160x90mm	€ 59,00
TA.0797.0000	●	40		€ 59,00
TA.0798.0000	○	40		€ 59,00
TA.0799.0000	●	40		€ 59,00
TA.0800.0000	●	50		€ 53,60
TA.0801.0000	●	50		€ 53,60
TA.0802.0000	●	50		€ 53,60
TA.0803.0000	○	50		€ 53,60
TA.0804.0000	●	50		€ 53,60

DOUBLE BEND + ACCESSORIES / DOPPIA CURVA + ACCESSORI


SL.0212.7016

40

Aluminium wand for floor brush / squeegee
Doppia curva alluminio per spazzola e ventosa pavimenti

€ 64,00

SL.0170.7016

50

€ 85,00

SL.0171.7016

70

€ 212,00



TA.0225.0000

40

Stainless steel floor wand
Doppia curva acciaio inox

€ 94,00

SL.0170.0011

50

€ 148,00



TA.0438.0000

40

Floor brush for powders with wheels lenght 430mm
Spazzola per polveri con ruote 430mm

€ 76,00

TA.0141.0000

50

€ 110,00

TA.0143.0000

70

€ 137,00

TA.0144.0000

50

Floor brush for powders with wheels lenght 550mm
Spazzola per polveri con ruote 550mm

€ 127,00

TA.0146.0000

70

€ 152,00



TA.0440.0000

40

Floor squeegee with wheels lenght 430mm
Ventosa pavimento con ruote 430mm

€ 76,00

TA.0132.0000

50

€ 110,00

TA.0134.0000

70

€ 137,00

TA.0135.0000

50

Floor squeegee with wheels lenght 550mm
Ventosa pavimento con ruote 550mm

€ 127,00

TA.0136.0000

70

€ 152,00



TA.0227.0000

40

Stainless steel floor brush with wheels lenght 430mm
Spazzola pavimento acciaio inox con ruote 430mm

€ 131,00

TA.0142.0000

50

€ 164,00



TA.0323.0000

40

Stainless steel floor squeegee with wheels lenght 430mm
Ventosa pavimento acciaio inox con ruote 430mm

€ 131,00

TA.0133.0000

50

€ 164,00

ADDITIONAL DISCOUNT FOR MINIMUM CUMULATIVE ORDER OF 10 DOUBLE BENDS AND 10 BRUSHES/SQUEEGEES LISTED ABOVE
SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI 10 DOPPIE CURVE E 10 SPAZZOLE/ VENTOSE TRA QUELLE ELENCAE SOPRA:

+10%

DOUBLE BEND + ACCESSORIES / DOPPIA CURVA + ACCESSORI

	TA.0139.0000		Spare brush strip 430mm Strip setole ricambio 430mm	€ 17,00
	TA.0140.0000		Spare brush strip 550mm Strip setole ricambio 550mm	€ 19,00
	TA.0137.0000		Spare sylicon squeegee 430mm Lamina silicone ricambio 430mm	€ 14,70
	TA.0138.0000		Spare sylicon squeegee 550mm Lamina silicone ricambio 550mm	€ 16,00
	TA.0157.0000	40	Chromed floor wand Doppia curva cromata	€ 31,50
	TA.0159.0000	40	PVC Floor brush - dry Spazzola pavimenti - polvere	€ 23,10
	TA.0158.0000	40	PVC Floor squeegee - wet&dry Ventosa pavimenti - liquidi	€ 35,70
	TA.0990.0000	40	Antistatic PVC Floor brush - dry Spazzola pavimenti antistatica - polvere	€ 60,00



Polyester filter class L
Filtro Poliestere con anello Cat.L

TA.1244.0000	1.000cm ²	PROVAC 150	€ 31,10
TA.1245.0000	2.000cm ²	PROVAC 300	€ 36,00
TA.1246.0000	7.000cm ²	PROVAC 702/703 C	€ 68,00



Polyester bag filter class L
Filtro Poliestere a sacco Cat.L

FI.0292.0000	1.000cm ²	D800	€ 25,20
FI.0320.0000	2.000cm ²	WD1000	€ 36,75
FI.0319.0000	2.000cm ²	WD1500 - WD1500C	€ 48,30
FI.0303.0000	5.000cm ²	WD3000 << Year 2021	€ 67,20
FI.0308.0000	7.000cm ²	WD4500 << Year 2021	€ 92,40
FI.0293.0000	7.000cm ²	B4000 - B4500 - B40 <<Year 2016	€ 113,40
FI.0294.0000	10.000cm ²	B6000 - B60 <<Year 2016	€ 128,10



Polyester star filter class L
Filtro poliestere Cat.L

FI.0560.0000	8.000cm ²	W1	€ 126,00
FI.0304.0000	14.000cm ²	CHIPVAC200	€ 198,50
FI.0120.0000	20.000cm ²	W2 - W3 - W2 Infini - W3 Infini - M50 SILOVAC100	€ 216,00
FI.0318.0000	30.000cm ²	CHIPVAC400	€ 298,00
FI.0407.0000	35.000cm ²	M70 - M90	€ 320,00
FI.0078.0000	50.000cm ²	SILOFILTER200 - SILOFILTER600 - SILOFILTER1000	€ 459,00
FI.0527.0000	70.000cm ²	MHD100 - MHD130 - MHD150 - MHD180 - MHD180HV - MHD200	€ 507,00

Nomex.



Polyester **Nomex** star filter
Filtro a stella Poliestere **Nomex**

FI.0565.0000	8.000cm ²	W1	€ 261,00
FI.0353.0000	14.000cm ²	CHIPVAC 200	€ 313,00
FI.0130.0000	20.000cm ²	W2 - W3 - W2 Infini - W3 Infini - M50	€ 340,00
FI.0442.0000	35.000cm ²	M70 - M90	€ 498,00
FI.0165.0000	70.000cm ²	MHD100 - MHD130 - MHD150 - MHD180 - MH-D180HV - MHD200	€ 632,00



Polyester Antistatic star filter class M
Filtro a stella poliestere Antistatico Cat. M

FI.0566.0000	8.000cm ²	W1	€ 184,00
FI.0528.0000	8.000cm ²	SK10-20-30-40	€ 168,00
FI.0154.0000	20.000cm ²	W2 - W3 - W2 Infini - W3 Infini - M50 SILOVAC100	€ 328,00
FI.0441.0000	35.000cm ²	M70 - M90	€ 527,00
FI.0103.0000	50.000cm ²	SILOFILTER 200 - SILOFILTER 600 SILOFILTER 1000	€ 568,00
FI.0140.0000	70.000cm ²	MHD100 - MHD130 - MHD150 - MHD180 - MH- D180HV - MHD200	€ 626,00


PTFE


Polyester PTFE antistatic star filter class M
Filtro a stella Poliestere PTFE antistatico Cat. M

FI.0567.0000	8.000cm ²	W1	€ 329,00
FI.0230.0000	20.000cm ²	W2 - W3 - W2 Infini - W3 Infini - M50 SILOVAC100	€ 445,00
FI.0521.0000	35.000cm ²	M70 - M90	€ 719,00
FI.0285.0000	50.000cm ²	SILOFILTER 200 - SILOFILTER 600 SILOFILTER 1000	€ 977,00
FI.0141.0000	70.000cm ²	MHD100 - MHD130 - MHD150 - MHD180 - MH- D180HV - MHD200 - SILOVAC 600	€ 1034,00



Polyester Teflon class M filter Hydro-Oleophobic
Filtro Poliestere Teflon Cat. M Idro-Oleofobico

FI.0568.0000	8.000cm ²	W1	€ 241,00
FI.0375.0000	14.000cm ²	CHIPVAC200	€ 377,00
FI.0376.0000	14.000cm ²	OILVAC130 - OILVAC200 OILVAC300 - OILVAC450 - OILVAC 600	€ 377,00
FI.0382.0000	20.000cm ²	W2 - W3 - W2 Infini - W3 Infini - M50 SILOVAC100	€ 420,00
FI.0383.0000	30.000cm ²	CHIPVAC400	€ 567,00
FI.0444.0000	35.000cm ²	M70 - M90	€ 635,00



Polyester bag filter Class L
Filtro a sacco poliestere Cat. L

FI.0300.0000	12.250cm ²	TS30 < year 2016	€ 126,00
FI.0315.0000	17.500cm ²	TS70 < year 2016	€ 161,00

FILTERS / FILTRI

Models/Modello

Code

mm

Description / Descrizione

Price/Prezzo



DRY KIT
WD 3000 FI.0133.0000
WD 4500
>>Year 2022 FI.0131.0000

Ø420 Polyester bag filter Class L
Filtro a sacco poliestere Cat. L
Ø420 Nylon filter with rubber band
Filtro Nylon con elastico

€ 122,00

€ 168,00

WET KIT
FI.0136.0000
SL.0675.0000

Ø420 Polypropilene filter
Filtro in Polipropilene
Ø420 Fibre filter
Filtro in Filtro

€ 160,00

€ 25,00

MOTOR PROTECTION FILTERS / FILTRI PROTEZIONE MOTORE



OILVAC 60 FI.0363.0000

Ø235
H270

PPL Filter 100µ
Filtro PPL 100µ

€ 121,00

OILVAC 100 FI.0445.0000

Ø260
H70

PPL Filter 100µ
Filtro PPL 100µ

€ 68,00

OILVAC 100 FI.0446.0000

Ø260
2xH30

Fibre Filter nr. 2 pieces
Filtro Fibra nr. 2 pezzi

€ 28,50

SOLIDS AND CHIPS SEPARATION / FILTRI SEPARAZIONE LIQUIDO/SOLIDO



OILVAC 100 FI.0449.0000
OILVAC 130

Ø415
H255

PPL fine dust separation filter 300µ
Filtro separazione polveri sottili PPL 300µ

€ 137,00

OILVAC 200 FI.0403.0000

505x315
H330

€ 183,00

OILVAC 300 FI.0279.0000

Ø410
H450

€ 146,00

OILVAC 450 FI.0520.0000
OILVAC 600

Ø260
H280

€ 98,00



OILVAC 100 FI.0450.0000
OILVAC 130

Ø415
H255

PPL fine dust separation filter 100µ
Filtro separazione polveri sottili PPL 100µ

€ 205,00

OILVAC 200 FI.0404.0000

505x315
H330

€ 276,00

OILVAC 300 FI.0278.0000

Ø410
H450

€ 175,00

OILVAC 450 FI.0451.0000
OILVAC 600

Ø260
H280

€ 126,00

CARTRIDGE AND HEPA FILTERS / FILTRI HEPA E A CARTUCCIA



DEDUST 30 FI.0306.0000
SILOS Series<2016

Ø228
H400

Polyester **antistatic** cartridge filter Class M
Filtro cartuccia poliestere **antistatico** Cat.M

€ 247,00

DEDUST 50 FI.0330.0000

Ø320
H600

Polyester **antistatic** cartridge filter Class M
Filtro cartuccia poliestere **antistatico** Cat.M

€ 329,00

M PN Series FI.0179.0000
MHD PN Series
SILOFILTER

Ø150
H700

Polyester **antistatic** cartridge filter Class M
Filtro cartuccia poliestere **antistatico** Cat.M

€ 243,00



PTFE

M PN Series FI.0210.0000
MHD PN Series
SILOFILTER

Ø150
H700

Polyester **antistatic** cartridge filter
Class M PTFE
Filtro cartuccia poliestere **antistatico**
Cat.M PTFE

€ 346,00

FILTERS / FILTRI

Models/Modello

Code

Ømm

Description / Descrizione

Price/Prezzo



DEDUST 1-2

FI.0483.0000

Ø325
H600

Polyester **antistatic** cartridge filter Class M
Filtro cartuccia poliestere **antistatico** Cat.M

€ 367,00

DEDUST 4-8

FI.0482.0000

Ø325
H700

€ 367,00



PTFE



DEDUST 1-2

FI.0487.0000

Ø325
H600

Polyester **antistatic** cartridge filter
Class M PTFE
Filtro cartuccia poliestere **antistatico**
Cat.M PTFE

€ 459,00

DEDUST 4-8

FI.0502.0000

Ø325
H700

€ 459,00




SL.0587.0000

Ø60

Air exhaust diffusor antistatic polyester filter
Filtro diffusore poliestere antistatico scarico aria

€ 26,00




W 1

FI.0571.0000

Ø220
H80

Class Hepa 14 Cartridge filter
Cartuccia filtrante classe Hepa H14

€ 150,00




W 2

FI.0013.0000

Ø330
H98

€ 258,00




W 3
W3 Infini
M 50

FI.0003.0000

Ø430
H92

€ 380,00




M 70 - M 90
MHD 100
MHD 130HV
MHD 180HV
CHIPVAC 400

FI.0005.0000

Ø430
H163

€ 485,00



MHD 130
MHD 150
MHD 200

FI.0006.0000

Ø430
H302

€ 688,00




WD 1500	KT.1202.0000	65	Stainless steel container with catches Contenitore inox con ganci	€ 171,00
WD 1500C	KT.1203.0000	65		€ 194,00
WD 3000	KT.1204.0000	60	Steel container with catches + inlet Contenitore in acciaio con bocchettone e ganci	€ 314,00
WD 4500	KT.1205.0000	100		€ 482,00



W 2	KT.1395.0000	40	Container with leverage Contenitore con leveraggio	€ 341,00
W 3 W 3 Infini	KT.1208.0000	65		€ 426,00
W 3 100Lt. M Series	KT.1210.0000	100		€ 551,00
MHD Series	KT.0171.5017	160		€ 897,00



W 2 W 3 W 3 Infini M Series	GI.0083.0000	420	Filter chamber upper gasket Guarnizione reggifiltro	€ 24,00
MHD Series Silofilter	GI.0051.0000	560		€ 36,00



W 3 M Series Oilvac Series	GI.0108.0000	420	Oilproof neoprene gasket Guarnizione antiolio in nbr	€ 49,00
W1 OILVAC 450/600	GI.0329.0000	280		€ 18,00



W 1	SL.3015.0000		Filter fastener Fascetta fermafiltro	€ 19,00
W 2 W 3 W 3 Infini M Series	SL.0674.0000			€ 27,50
MHD Series SILOVAC 600	SL.0477.0000			€ 40,00

Base plate and top cover gaskets / Guarnizioni basamento e coperchi


GI.0141.0000	3x30 Adhesive mousse gasket Guarn. gomma spugna grigia adesiva 3x30	€ 12,50/m
GI.0146.0000	Monophase base plate gasket Guarnizione basamento	€ 14,70/m

Filter chamber - container gaskets / Guarnizioni camera - Contenitore

Per Unit Price
Prezzo unitario

W1	GI.0827.0000	Ø280	10x22 Adhesive mousse gasket Guarn. grigia mousse adesiva 10x22	€ 17,70
W2	GI.0828.0000	Ø420	10x22 Adhesive mousse gasket Guarn. grigia mousse adesiva 10x22	€ 25,10
W3 - W3 INFINI - M SERIES	GI.0829.0000	Ø460	10x22 Adhesive mousse gasket Guarn. grigia mousse adesiva 10x22	€ 28,50
MHD SERIES	GI.0830.0000	Ø560	10x22 Adhesive mousse gasket Guarn. grigia mousse adesiva 10x22	€ 32,60

W1 - W2 - W3 - W3 Infini M Series - MHD Series	GI.0140.0000	10x22 Adhesive mousse gasket Guarn. grigia mousse adesiva 10x22	€ 18,70/m
---	--------------	--	-----------

	TA.1226.0000	Black Mousse gasket kit Kit Guarnizione nera mousse	€ 19,00
CHIPVAC 200	TA.1228.0000		€ 19,00
OILVAC 200			€ 24,70
CHIPVAC 400	TA.1227.0000		€ 89,90
	MC.0883.0000	3M Glue tube Oil-resistant Tubo colla antioolio 3M	

W 2	GI.0169.0000	Inlet gasket / Guarn. bocchettone	€ 8,85
WD 4500 - W 3 - M Series	GI.0040.0000	Inlet gasket / Guarn. bocchettone	€ 12,60

SPARE PARTS / RICAMBI

	Code	Description / Descrizione	Price/Prezzo
	GA.0580.0000 Suitable for >2017 Models	DU-PUY By-Pass Motor 1100w, 240V, 50-60Hz Motore DU-PUY By-Pass 1100w, 240V, 50-60Hz	€ 136,00
	GA.0581.0000	DU-PUY By-Pass Motor 1100w, 120V, 60Hz Motore DU-PUY By-Pass 1100w, 120V, 60Hz	€ 146,00
	GA.0355.0000 Suitable for <2017 Models	DU-PUY By-Pass Motor 1000w, 240V, 50-60Hz Motore DU-PUY By-Pass 1000w, 240V, 50-60Hz	€ 179,50
	GA.0488.0000 Suitable for <2023 Models	DU-PUY By-Pass Motor 1300w, 3 Stage, 240V, 50-60Hz Motore DU-PUY By-Pass 1300w, 3 Stadi, 240V, 50-60Hz	€ 267,75
	GA.0695.0000 Suitable by >2023 Models	DU-PUY By-Pass Motor 1600w, 3 Stage, 240V, 50-60Hz Motore DU-PUY By-Pass 1600w, 3 Stadi, 240V, 50-60Hz	€ 362,25
	GA.0365.0000	Brushless motor Motore brushless	€ 823,00
	EP.1476.0000	Carbon brush for GA.0580.0000 DU-PUY > 2017 Carboncino per GA.0580.0000 DU-PUY > 2017	€ 17,40
	EP.1536.0000	Carbon brush for GA.0581.0000 DU-PUY Carboncino per GA.0581.0000 DU-PUY	€ 17,40
	GA.0367.0000	Carbon brush for GA.0355.0000 DU-PUY < 2017 Carboncino per GA.0335.0000 DU-PUY < 2017	€ 15,75

SCONTO QUANTITA' PER L'ACQUISTO MINIMO CUMULATIVO DI :
10 MOTORS - 10 MOTORI
+10%



CVS COMPONENTS

COMPONENTI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI

SENSORS / SENSORI		Code	Description / Descrizione	Use/Utilizzo	Price/Prezzo
Hopper level sensor / Sensori di livello per tramoggia					
	EP.0872.0000	Rotary Level sensor 24AC* IP66 1"1/2 GAS Sonda di livello rotante 24AC* IP66 1"1/2 GAS		Powders or granules Polveri o granuli	€ 722,00
	EX.0001.0000	Rotary Level sensor 24AC* IP66 1"1/2 GAS II 1/2D Ex t IIIC T120°C Sonda di livello rotante 24AC* IP66 1"1/2 GAS II 1/2D Ex t IIIC T120°C			€ 878,00
	EP.0846.0000	Helic level sensor 24VDC IP65 2"1/2 GAS with rod L=500 Sonda di livello ad elica 24VDC IP65 2"1/2 GAS con asta L=500		Powders or granules Polveri o granuli	€ 803,00
Level sensor for hopper and big bag / Sensori di livello per tramoggia e big bag					
	EP.0145.0000	Capacitive level sensor for hopper, big bag, container 20 ÷ 250 VAC M30x1,5 IP67 Sonda di livello capacitiva per tramoggia, big bag, contenitore 20 ÷ 250 VAC M30x1,5 IP67		Homog. granulate material Granulari mat. omogeneo	€ 197,50
	EX.0101.0000	Capacitive level sensor 10÷55VDC NO+NC M30x1.5 IP 67 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X-25< Ta<60°C Sonda di livello capacitiva 10÷55VDC NO+NC M30x1.5 IP 67 II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X-25< Ta<60°C			€ 237,00
	EP.0790.0000	Vibrating level indicator 20-40VDC IP67 THREADING 1"1/2 GAS AISI316 L'indicatore di livello a vibrazione 20-40VDC IP67 FILETTATURA 1"1/2 GAS AISI316		Powders or granules Polveri o granuli	€ 977,00
	EX.0306.0000	Vibrating level indicator 20-72VDC IP66 THREADING 1"1/2 GAS AISI316 II 1/3D Ex ta/tc IIIC T Da/Dc L'indicatore di livello a vibrazione 20-72VDC IP66 FILETTATURA 1"1/2 GAS AISI316 II 1/3D Ex ta/tc IIIC T Da/Dc			€ 1.466,00
Big bag level sensors / Sensori di livello per big bag					
	2 Level sensors with microwave barriers + TRANSMITTER VDC/VAC Microwave barriers are used to detect all types of suspended solids based on microwaves (transmitter/receiver concept). 2 Sensori di livello con barriere a microonde + TRASMETTITORE VDC/VAC Le barriere a microonde vengono utilizzate per rilevare tutti i tipi di solidi sospesi in base alle microonde (principio trasmettitore/ricevitore).			No contact with material No contatto con materiale	Upon request Su richiesta
Filter sensors / Sensori per filtro					
	KT.1637.0000	Differential pressure switch 18-36 VDC; for filter clogging control. Complete with pipe fittings. IP 67 Measuring range ±1000 mbar. Display led Pressostato differenziale 18-36 VDC; per controllo intasamento filtro. Completo di raccorderia. IP 67 Campo di misurazione ±1000 mbar. Display led			€ 658,00

DISCHARGE / SCARICO	Code	Ømm	Description / Descrizione	Use/Utilizzo	Price/Prezzo
---------------------	------	-----	---------------------------	--------------	--------------

Manual non-continuous discharge / Scarico non continuo manuale

	SL.0200.7011	150	Balanced flap discharge. Scarico a paletta bilanciata.	Granular material Materiale granulare	€ 446,00
	SL.5263.7011	250			€ 638,00
	TA.0945.5017	150	Counterweighted and balanced flap discharge with protection cone. Scarico a paletta bilanciata e cono di protezione	Granular material Materiale granulare	€ 988,00
	TA.0907.5017	250			€ 1.182,00
	SL.1314.0000	150	Manual sliding damper. Serranda ghigliottina manuale	Granular material Materiale granulare	€ 514,00
	SL.1315.0000	250			€ 572,00
	EP.1071.0000	150	Heavy series manual sliding damper with technopolymer coated frame to increase abrasion resistance. Serranda ghigliottina manuale serie pesante con telaio rivestito da tecnopolimero per aumento resistenza all'abrasione.	Granular / fine material Materiale granulare / fine	€ 1.165,00
	SL.4340.0000	250			€ 1.371,00
	EP.1072.0000	150	Heavy series manual sliding damper II 3D T6 (85°C) Serranda ghigliottina manuale serie pesante II 3D T6 (85°C)		€ 1.239,00
	EP.1073.0000	250			€ 1.470,00
	EP.1064.0000	150	Manual butterfly valve V2FS Aluminum Body, SINT.MC coated disk, BLACK NBR seal Valvola a farfalla manuale V2FS Corpo in Alluminio, Disco rivestito in SINT.MC, Sede in NBR NERO	Dusty material Polvere	€ 423,00
	SL.3876.0000	250			€ 476,00
	EP.1065.0000	150	Manual butterfly valve V2FS Ex II 3D T4 Aluminum Body, Cast iron disk, BLACK NBR seal Valvola a farfalla manuale V2FS Ex II 3D T4 Corpo in alluminio, Disco in GHISA, Sede in NBR NERO	 Dusty material Polvere	€ 508,00
	EP.1066.0000	250			€ 581,00
	EP.1067.0000	150	Abrasion resistant manual butterfly valve V2FS Cast iron body, Chrome-plated disk, Resicoat seal. Valvola a farfalla manuale antiabr. V2FS Corpo in ghisa, Disco in cromato, Sede in Resicoat	Abrasive material Materiale abrasivo	€ 798,00
	SL.4339.0000	250			€ 1.512,00

Electropneumatic non-continuous discharge / Scarico non continuo elettropneumatico

	TA.0996.5017	150	Balanced flap discharge with electropneumatic cylinder and protection cone. Scarico a paletta bilanciata con cilindro elettropneumatico e cono di protezione	Granular material Materiale granulare	€ 1.144,00
	TA.0908.5017	250			€ 1.338,00
	EP.0266.0000	150	Electropneumatic 24AC sliding damper Serranda ghigliott. elettropneumatica 24AC	Granular material Materiale granulare	€ 1027,00
	EP.0267.0000	250			€ 1.174,00
	EX.0041.0000	150	Electropneumatic sliding damper 24AC II 2GD Serranda ghigliott. elettroprn 24AC II 2GD	 Granular material Materiale granulare	€ 1.264,00
	EX.0042.0000	250			€ 1.360,00

Electropneumatic non-continuous discharge / Scarico non continuo elettropneumatico



EP.1074.0000	150	ELPN heavy series sliding damper. Frame coated with a technopolymer to increase abrasion resistance 24DC Serranda ghigliottina ELPN serie pesante. Telaio rivestito da un tecnopolimero per aumentare la resistenza all'abrasione 24DC	Granular / fine material Materiale granulare / fine	€ 1.764,00
---------------------	-----	---	--	------------

EP.0969.0000	250			€ 2.438,00
---------------------	-----	--	--	------------

EP.1075.0000	150	Electropneumatic sliding damper heavy series 24DC II 3D T6 (85°C) Serranda ghigliottina elettropneumatica serie pesante 24DC II 3D T6 (85°C)	 Granular material Materiale granulare	€ 2.965,00
---------------------	-----	---	--	------------

EP.1076.0000	250			€ 2.901,00
---------------------	-----	--	--	------------



EP.1068.0000	150	Electropneumatic butterfly valve V2FS Aluminum Body, SINT.MC coated disk, BLACK NBR seal Valvola a farfalla elettropneumatica V2FS Corpo in Alluminio, Disco rivestito in SINT.MC, Sede in NBR NERO	Dusty material Polvere	€ 769,00
---------------------	-----	--	---------------------------	----------

EP.0946.0000	250			€ 1.097,00
---------------------	-----	--	--	------------

EP.1069.0000	150	Electropneumatic butterfly valve V2FS - Ex II 3D T4 Aluminum body, Cast iron disk, BLACK NBR seal Valvola a farfalla elpn. V2FS - Ex II 3D T4 Corpo in alluminio, Disco in GHISA, Sede in NBR NERO	 Dusty material Polvere	€ 984,00
---------------------	-----	---	---	----------

EP.1070.0000	250			€ 1.375,00
---------------------	-----	--	--	------------



EP.0968.0000	250	Abrasion resistant ELPN butterfly valve. V2FS Cast iron body, Chrome-plated disk, Resicoat Seal Valvola a farfalla ELPN antiabr. V2FS Corpo in ghisa, Disco in cromato, Sede in Resicoat	Abrasive dusty material Polvere abrasiva	€ 2.864,00
---------------------	-----	---	---	------------

Electropneumatic continuous discharge / Scarico continuo elettropneumatico




TA.0984.5017	250	Double ELPN heavy series sliding damper 30 lt Tank Doppia Serranda ghigliottina elettropneumatica serie pesante. Polmone 30 lt	Granular material Materiale granulare	€ 5.943,00
---------------------	-----	--	--	------------



TA.0910.5017	250	Double electropn. Anti abrasion butterfly. 30 lt Tank Doppia farfalla elettropn. Antiabrasiva. Polmone 30 lt	Abrasive dusty material Polvere abrasiva	€ 6.115,00
---------------------	-----	---	---	------------

TA.0995.5017	250	Double electropneumatic butterfly II 3D T4 (135°C) Doppia farfalla elettropneumatica II 3D T4 (135°C)	 Dusty material Polvere	€ 7.033,00
---------------------	-----	--	---	------------

Electropneumatic continuous discharge / Scarico continuo elettropneumatico

	EP.0528.0000	150	Rotovalve for discharge 2 l/turn 0,55 kW (RVR02) Vel. MAX: 2Lt/turn Ø150 IN/OUT 250x250 + Seal in Vulkollan Rotovalvola per scarico 2 l/giro 0,55 kW (RVR02) Vel. MAX: 2 Lt/giro Ø150 IN/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan	Dusty and/or granular material Materiale polveroso e/o granulare	€ 3.013,00
	EP.0485.0000	250	Rotovalve for discharge 10 l/turn 0,75 kW (RVR10) Vel. MAX: 10 Lt / turn IN Ø250/OUT 250x250 + Seal in Vulkollan Rotovalvola per scarico 10 l/giro 0,75 kW (RVR10) Vel. MAX: 10 Lt / giro IN Ø250/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan	Dusty and/or granular material Materiale polveroso e/o granulare	€ 5.481,00
	EX.0240.0000	250	ATEX Rotovalve for discharge 10 l/giro 0,75 kW (RVR10) Vel. MAX: 10 Lt / Turn II 1D/3D c T135°C IN Ø250/OUT 250x250 + Seal in Vulkollan ATEX Rotovalvola per scarico 10 l/giro 0,75 kW (RVR10) Vel. MAX: 10 Lt / giro II 1D/3D c T135°C IN Ø250/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan	Dusty and/or granular material Materiale polveroso e/o granulare	€ 6.394,00
	EP.0970.0000	250	ATEX Rotovalve for discharge 10 l/giro 0,75 kW ANTI ABRASION chrome-plated body (RVR10) Vel. MAX: 10 Lt / turn IN Ø250/OUT 250x250 + Seal in Vulkollan ATEX Rotovalvola per scarico 10 l/giro 0,75 kW ANTIABRASIVA corpo cromato (RVR10) Vel. MAX: 10 Lt / giro IN Ø250/OUT 250x250 + Bavette in Vulkollan	Abrasive dusty and/or granular material Materiale polveroso e/o granulare abrasivo	€ 8.683,00

Kit 8 Seal in Vulkollan spare part ROT D150
KIT 8 Bavette in Vulkollan ricambio ROT D150

€ 1.019,20

Kit 8 Seal in Vulkollan spare part ROT D250
KIT 8 Bavette in Vulkollan ricambio ROT D250

€ 1.090,45

Flanged discharge pipe / Tubo flangiato per scarico

	TA.0987.5017	150	Flanged discharge pipe with filter Tubo flangiato per scarico con filtro	Butterfly Ghiottina	€ 220,00
	TA.0986.5017	250			€ 294,00
	TA.0988.5017	150	Flanged discharge pipe with filter Tubo flangiato per scarico con filtro	Rotovalve Rotovalvola	€ 483,00
	TA.0985.5017	250			€ 628,00

Pneumatic vibrator / Vibratore pneumatico



Pneumatic rotary vibrator with turbine. They generate very high frequencies and centrifugal forces. They are particularly suitable to be integrated in existing plants such as silos cones or hoppers.

(Minimum purchase of two piece)

Vibratore pneumatico rotazionale a turbina. Generano altissime frequenze e forze centrifughe. Sono particolarmente idonei per l'integrazione in impianti esistenti come i silos o tramogge.

(Acquisto minimo due pezzi)

€ 567,00 cad.

Vibraflow



Air flow generating pneumatic vibrator.

They are particularly suitable for integration into existing systems such as silo cones or hoppers.

Vibratore pneumatico generante flusso d'aria.

Sono particolarmente idonei per l'integrazione in impianti esistenti come i silos o tramogge.

€ 247,80

Electric vibrator / Vibratore elettrico



Mechanical electric vibrator on the hopper cone (for sticky dust)

Vibratore elettro-meccanico sul cono tramoggia per scarico materiali impaccanti

€ 977,00

Standard push-button panels / Pulsantiera standard



EP.1257.0000 Push button panel in metal box IP65
Pulsantiera in box metallico IP65

Green start light
Red stop light
Emergency
Start luminoso verde
Stop luminoso rosso
Emergenza

€ 357,00



EX.0395.0000 Atex Z21 - Z22 push button panel in metal box IP65
Pulsantiera in box metallico IP65 Atex Z21 - Z22



€ 488,00

Components / Componenti

**Upon Request
Su Richiesta**

 Interconnection on Ø500 chamber for vent panels
 Interconnessione su camera Ø500 per pannelli di sfogo

Upon Request

 Interconnection on Ø560 chamber for vent panels
 Interconnessione su camera Ø560 per pannelli di sfogo

 Interconnection on Ø780 chamber for vent panels
 Interconnessione su camera Ø780 per pannelli di sfogo

 Interconnection on Silovac-Silofilter 1200 for vent panels
 Interconnessione su Silovac-Silofilter 1200 per pannelli di sfogo

EX.0152.0000

 D400* Explosion vent panel
 Membrana di sfogo a rottura D400*

 External**
 Esterno**

Upon Request

* The size and price of the vent membrane will be based on the parameters Pmax ,Kst communicated to Du-Puy
 * La dimensione e il prezzo della membrana di sfogo sarà in funzione ai parametri Pmax ,Kst comunicati a Du-Puy
 ** Canalize the vent in a safe area
 ** Canallizzare lo sfogo in zona sicura


EX.0301.0000

 Vent valve with flame breaker that cannot be closed and can be re-used 266EVN2.0NC* - IID St2
 Valvole di sfogo con rompifiamma non richiudibile con possibilità di riutilizzo 266EVN2.0NC* - IID St2

 Internal/External**
 Interno/Esterno**

Upon Request

* The size and price of the vent membrane will be based on the parameters Pmax ,Kst communicated to Du-Puy
 * La dimensione e il prezzo della membrana di sfogo sarà in funzione ai parametri Pmax ,Kst comunicati a Du-Puy
 ** Not suitable for metal dust
 ** No per polveri metalliche
 *** Ensure safety distance according to the valve manual
 *** Garantire distanza di sicurezza secondo manuale della valvola


EX.0345.0000

 D100* cut-off flap valve
 Valvola flap di non ritorno D100*

 Internal/External
 Interno/Esterno

Upon Request
EX.0350.0000

 D150* cut-off flap valve
 Valvola flap di non ritorno D150*

 Internal/External
 Interno/Esterno

Upon Request

*Directive 2014/34/EU (ATEX)
 *In accordo con la direttiva 2014/34/EU (ATEX)

These devices must always be combined with non-return flap valves to ensure complete protection of the system.
 Questi dispositivi devono sempre essere associati a valvole flap di non ritorno per garantire una protezione completa dell' impianto

Galvanized pipes / Tubazioni zincate
L = 3m


CV.0001.0020	Galvanized Pipe L=3000 Tubo Zincato L=3000	50	1,2	€ 37,00
CV.0002.0020		63	1,2	€ 39,00
CV.0003.0020		76	1,5	€ 52,00
CV.0308.0020		89	1,5	€ 59,00
CV.0004.0020		102	1,5	€ 70,00
CV.0309.0020		114	1,5	€ 199,00
CV.0145.0020		127	1,5	€ 199,00



CV.0006.0020	Galvanized Curve 90° Curva Zincata 90°	50	1,5	125	€ 22,00
CV.0007.0020		63	1,5	157,5	€ 26,00
CV.0008.0020		76	1,5	190	€ 31,00
CV.0310.0020		89	2	178	€ 62,00
CV.0009.0020		102	2	254	€ 73,00
CV.0311.0020		114	2	207	€ 90,00
CV.0147.0020		127	2	317,5	€ 98,00



CV.0011.0020	Galvanized Curve 45° Curva Zincata 45°	50	1,5	125	€ 20,00
CV.0012.0020		63	1,5	157,5	€ 24,00
CV.0013.0020		76	1,5	190	€ 28,00
CV.0312.0020		89	2	178	€ 62,00
CV.0014.0020		102	2	254	€ 71,00
CV.0313.0020		114	2	207	€ 86,00
CV.0148.0020		127	2	317,5	€ 93,00


A
B
A

		A / B		CORNER	
CV.0016.0020	Galvanized Branch 45° Deviazione Zincata 45°	50/50		Angolo 45°	
CV.0017.0020		63/50	1,5	45°	€ 52,00
CV.0045.0020		63/63	1,5	45°	€ 52,00
CV.0018.0020		76/50	1,5	45°	€ 52,00
CV.0046.0020		76/63	1,5	45°	€ 60,00
CV.0047.0020		76/76	1,5	45°	€ 60,00
CV.0314.0020		89/89	1,5	45°	€ 62,00
CV.0019.0020		102/50	1,5	45°	€ 71,00
CV.0048.0020		102/63	2	45°	€ 71,00
CV.0049.0020		102/76	2	45°	€ 71,00
CV.0050.0020		102/102	2	45°	€ 71,00
CV.0315.0020		114/114	2	45°	€ 86,00
CV.0316.0020		127/127	2	45°	€ 100,00
			2	45°	€ 110,00

Galvanized pipes / Tubazioni zincate

	CV.0021.0020	Galvanized Y Branch 45° Deviazione a Y Zincata 45°	A / B / C 50/50/50	2		Corner /Angolo 45°	€ 53,00		
	CV.0022.0020		63/63/63	2		45°	€ 56,00		
	CV.0023.0020		76/76/76	2		45°	€ 63,00		
	CV.0317.0020		89/89/89	1,5		45°	€ 65,00		
	CV.0024.0020		102/102/102	2		45°	€ 90,00		
	CV.0318.0020		114/114/114	2		45°	€ 98,00		
	CV.0319.0020		127/127/127	2		45°	€ 115,00		
	CV.0026.0020	Galvanized reduction Riduzione Zincata	63/50	1,5			€ 28,00		
	CV.0125.0020		70/63	1,5			€ 34,00		
	CV.0027.0020		76/50	1,5			€ 34,00		
	CV.0028.0020		76/63	1,5			€ 34,00		
	SL.1668.0020		80/76	1,5			€ 67,00		
	CV.0320.0020		89/76	1,5			€ 67,00		
	CV.0029.0020		102/63	2			€ 70,00		
	CV.0030.0020		102/76	2			€ 70,00		
	ESSL.1805.0020		102/100	2			€ 70,00		
	CV.0330.0020		114/100	1,5			€ 72,00		
	CV.0321.0020		114/102	2			€ 72,00		
	CV.0329.0020		120/114	1,5			€ 78,00		
	CV.0212.0020		127/102	2			€ 78,00		
	ESSL.1837.0020		127/120	2			€ 78,00		
	CV.0331.0000	Galvanized flex hose connector Innesto tubo flex zincato	50/50				€ 40,00		
	CV.0164.0000		76/50				€ 40,00		
	CV.0083.0000		76/70				€ 40,00		
	CV.0038.0000	Galvanized suction inlet Presa aspirante zincata	50/50				€ 42,00		
	CV.0085.0000		76/76				€ 56,00		
	CV.0044.0000	Galvanized suction inlet with microswitch Presas aspirante zincata con micro- interruttore	50/50				€ 76,00		
	CV.0087.0000		76/76				€ 83,00		
	ESCV.0016.0000	Galvanized suction inlet with microswitch EX3D Presas aspirante zincata con micro- interruttore EX3D	50/50				€ 140,00		
	ESCV.0042.0000		76/76				€ 149,00		

Galvanized pipes / Tubazioni zincate

CV.0068.0020

 Galvanized closing cap
Tappo di chiusura zincato

50

€ 24,00

CV.0069.0020

63

€ 24,00

CV.0070.0020

76

€ 24,00

CV.0071.0020

102

€ 27,00

CV.0326.0000

127

€ 31,00


CV.0063.0000

 Electropneumatic
sliding damper

50

€ 340,00

CV.0064.0000

 Serranda a ghigliottina
Elettropneumatica

63

€ 350,00

CV.0065.0000

76

€ 370,00

CV.0066.0000

102

€ 370,00

CV.0327.0000

127

€ 385,00


CV.0090.0000

 Heavy Duty series manual
sliding damper

50

€ 138,00

CV.0091.0000

 Serranda a ghigliottina
manuale serie pesante

63

€ 140,00

CV.0092.0000

76

€ 140,00

CV.0093.0000

102

€ 158,00

CV.0328.0000

127

€ 168,00

STAINLESS STEEL pipes / Tubazioni ACCIAIO INOX



CV.0001.0011	Stainless steel Pipe L=3000 Tubo Inox L=3000	50	1,5		€ 103,00
CV.0002.0011		63,5	1,5		€ 110,00
CV.0003.0011		76	2		€ 144,00
CV.0308.0011		89	2		€ 174,00
CV.0004.0011		102	2		€ 205,00



CV.0006.0011	Stainless steel Curve 90° Curva Inox 90°	50	1,5	75	€ 53,00
CV.0007.0011		63	1,5	150	€ 89,00
CV.0008.0011		76	2	180	€ 96,00
CV.0310.0011		89	2	150	€ 105,00
CV.0009.0011		102	2	150	€ 180,00



CV.0322.0011	Stainless steel Antiabrasive reinforced Curve 90°	50	3	500	€ 420,00
CV.0323.0011	Curva Inox antiabrasiva rinforzata 90°	63	4	500	€ 540,00
CV.0324.0011		76	4	500	€ 624,00
CV.0325.0011	Minimum order: 4 pc (per code) Ordine minimo : 4 pz (per codice)	89	4	500	€ 714,00
CV.0326.0011		102	4	500	€ 750,00



CV.0011.0011	Stainless steel Curve 45° Curva Inox 45°	50	1,5	150	€ 53,00
CV.0012.0011		63	1,5	160	€ 97,00
CV.0013.0011		76	2	180	€ 97,00
CV.0312.0011		89	2	150	€ 115,00
CV.0014.0011		102	2	150	€ 194,00



		A / B		Corner/ Angolo	
CV.0016.0011	Stainless steel Branch 45° Deviazione Inox 45°	50/50	1,5	45°	€ 119,00
CV.0017.0011		63/50	1,5	45°	€ 153,00
CV.0045.0011		63/63	2	45°	€ 153,00
CV.0018.0011		76/50	2	45°	€ 153,00
CV.0046.0011		76/63	2	45°	€ 153,00
CV.0047.0011		76/76	2	45°	€ 153,00
CV.0314.0011		89/89	2	45°	€ 195,00
CV.0019.0011		102/50	2	45°	€ 305,00
CV.0048.0011		102/63	2	45°	€ 305,00
CV.0049.0011		102/76	2	45°	€ 305,00
CV.0050.0011		102/102	2	45°	€ 305,00

STAINLESS STEEL pipes / Tubazioni ACCIAIO INOX

			A / B / C		CORNER Angolo 45°	
	CV.0021.0011	Stainless steel Y Branch 45°	50/50/50	2	45°	€ 127,00
	CV.0022.0011	Deviazione a Y Inox 45°	63/63/63	2	45°	€ 170,00
	CV.0023.0011		76/76/76	2	45°	€ 195,00
	CV.0024.0011		102/102/102	2	45°	€ 250,00
	CV.0026.0011	Stainless steel reduction	63/50	1,5		€ 55,00
	CV.0125.0011	Riduzione Inox	70/63	1,5		€ 95,00
	CV.0027.0011		76/50	1,5		€ 79,00
	CV.0028.0011		76/63	1,5		€ 79,00
	SL.1668.0011		80/76	1,5		€ 112,00
	CV.0320.0011		89/76	1,5		€ 112,00
	CV.0030.0011		102/76	2		€ 145,00
	ESSL.1805.0011		102/100	2		€ 145,00
	CV.0331.0011	Stainless steel flex hose connector	50/50			€ 129,00
		Innesto tubo flex inox				
	CV.0038.0011	Stainless steel suction inlet	50/50			€ 171,00
		Presa aspirante inox				
	CV.0044.0011	Stainless steel suction inlet with microswitch	50/50			€ 188,00
		Presa aspirante inox con microin-teruttore				
	CV.0211.0011	Stainless steel suction inlet with microswitch EX3D	50/50			€ 386,00
		Presa aspirante inox con microin-teruttore EX3D				
	CV.0063.0011	Electropneumatic stainless steel sliding damper	50			€ 683,00
	CV.0064.0011	Serranda a ghigliottina inox	63			€ 683,00
	CV.0065.0011	Elettropneumatica	76			€ 706,00
	CV.0066.0011		102			€ 706,00
	CV.0090.0011	Heavy duty series manual stainless steel sliding damper	50			€ 296,00
	CV.0091.0011	Serranda a ghigliottina	63			€ 296,00
	CV.0092.0011	inox manuale serie pesante	76			€ 325,00
	CV.0093.0011		102			€ 375,00

SUPPORTS / SUPPORTI

	Code	Description / Descrizione	Ømm	Holes/Fori	NET PRICE
	CV.0098.0000	Aluminum Reinforced hose cuff L=100mm - EPDM seal	50		€ 18,50
	CV.0099.0000	T: -30° +120° Manicotto rinforzato Alluminio L=100mm guarnizione EPDM T: -30° +120°	63		€ 38,00
	CV.0100.0000	Aluminum Reinforced hose cuff L=150mm - EPDM seal	76		€ 42,00
	CV.0101.0000	T: -30° +120°	89		€ 46,00
	CV.0102.0000	Manicotto rinforzato Alluminio L=150mm guarnizione EPDM	102		€ 52,00
	CV.0134.0000	T: -30° +120°	114		€ 72,00
	CV.0149.0000		127		€ 149,00
	CV.0098.0011	AISI430 stainless steel reinforced hose cuff	50		€ 19,00
	CV.0099.0011	L=150mm SBR seal T: -30° +80°	63		€ 22,00
	CV.0100.0011	Manicotto rinforzato INOX AISI 430 L=150mm guarnizione SBR	76		€ 24,00
	CV.0101.0011	T: -30° +80°	89		€ 35,00
	CV.0102.0011		102		€ 43,00
	SL.1771.0020	2-piece galvanised pipe support collar Collare reggitubo in 2 pezzi zincato	50		€ 4,00
	SL.1772.0020		63		€ 6,00
	SL.1773.0020		76		€ 8,00
	CV.0117.0000	Wall mounting bracket Staffa montaggio a parete		2	€ 17,00
	CV.0152.0000	Wall mounting bracket for reinforced hose cuff Staffa montaggio a parete per manicotto rinforzato		3	€ 19,00

164



DU-PUY Srl · Via Enrico de Nicola 27 · 10036 Settimo Torinese (TO)
Tel. +39 011 8975444 · Fax +39 011 2484517
info@dupuy.it · www.dupuyvacuums.com