Plaquita PALBIT

palbit

Plaquita AP—1604—

APKT - X



APKT - X1




APKT - X2



APHT - LN



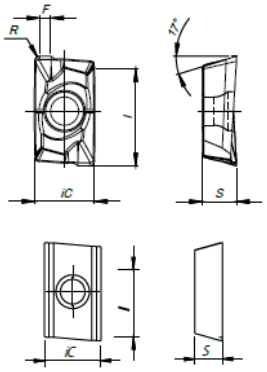

MODELO	CALIDAD			DIMENSIONES (mm)				
	PH6920	PH0910	PH6930	iC	S	l	R	F
APKT 160408-PDER-LN		X		9,45	5,35	16	-	1,74
APKT160408-PDER-X1	X		X	9,45	5,35	16	0,8	1,8

ISO	PSM	MATERIAL	HB (Brinell)	Vc (m/min) ←DUREZA		TENAZ →
				PH0910	PH7(6)920	PH7(6)930
P	1	Acero no aleado	125-220	-	150-230	150-180
	2	Acero de baja aleación	220-280	-	140-220	140-170
	3	Acero de alta aleación	280-380	-	130-180	120-150
M	4	SS - Ferrítico/martensítico	200-330	-	-	90-150
	5	SS - Austenítico/ Duplex	200-330	-	-	80-130
	6	SS - Duplex	230-260	-	-	70-100
K	7	Fundición maleable	130-230	-	150-280	80-230
	8	Fundición gris	180-245	-	130-230	120-225
	9	Fundición nodular	160-250	-	80-190	80-180
N	10	Alumio y no ferrítico	30-130	350-1400	-	-

ISO	PSM	MATERIAL	HB (Brinell)	AVANCE fz (mm/t)		
				APKT 16... PDER-X/X2	APKT 16... PDS(T)R-X/X2	AP...T 16... PDFR-LN
P	1	Acero no aleado	125-220	0,07-0,15	0,10-0,25	-
	2	Acero de baja aleación	220-280	0,07-0,10	0,10-0,20	-
	3	Acero de alta aleación	280-380	0,07-0,10	0,10-0,20	-
M	4	SS - Ferrítico/martensítico	200-330	0,07-0,10	-	-
	5	SS - Austenítico/ Duplex	200-330	0,07-0,10	-	-
	6	SS - Duplex	230-260	0,07-0,10	-	-
K	7	Fundición maleable	130-230	0,07-0,15	0,10-0,25	-
	8	Fundición gris	180-245	0,07-0,15	0,10-0,25	-
	9	Fundición nodular	160-250	-	0,10-0,20	-
N	10	Alumio y no ferrítico	30-130	-	-	0,07-0,20